



株式会社ダイドーハント

DAIDOHANT

ダイドーハント 総合カタログ

建築金物・釘・ビス・住宅関連商品



<http://www.daidohant.com>



社 名 (英 文 名) (中 文 名)	株式会社 ダイドーハント DAIDOHANT CO.,LTD. 株式会社大同漢都
設 立	昭和23年9月1日 (昭和14年8月15日創業)
資 本 金	90,000千円
社 員 数	100名
代表取締役	肌勢 勝彦
関 連 会 社	烟台漢都金属制造有限公司(中国山東省) (YANTAI HANT METAL PRODUCT CO.,LTD.)
主な取引銀行	みずほ銀行 今里支店 りそな銀行 大阪西区支店 三井住友銀行 立売堀法人営業部 商工中金 大阪支店
主な所属団体	大阪商工会議所 緑地製品協会 大阪特殊釘工業協同組合 西部特殊釘工業協同組合 木造住宅接合金物協会 (財)日中経済協会 (財)日本住宅・木材技術センター (社)日本DIY協会 (社)大阪府工業協会 (社)日本木造住宅産業協会

事業所

- 本社
〒542-0086
大阪市中央区西心斎橋1丁目5番5号
アーバンBLD心斎橋11F
- [営業拠点]
●大阪支店
〒564-0063
吹田市江坂町1丁目12番38号 江坂ソリトンビル1F
TEL:06-6190-8700 FAX:06-6190-9939
- 東日本営業所
〒330-0845
埼玉県さいたま市大宮区仲町2丁目23番地2
大宮仲町センタービル8F
TEL:048-650-2830 FAX:048-650-2815
- 岡山営業所
〒701-0304
岡山県倉敷市早島大字早島1528-2
TEL:086-480-1240 FAX:086-480-1241
- 東大阪営業所&東大阪工場
〒577-0843
東大阪市荒川2丁目8番31号
TEL:06-6720-1140 FAX:06-6720-1141

[物流拠点]

- 高井田物流センター
〒577-0066
東大阪市高井田本通4丁目5番18号
- 東日本物流センター
〒332-0004
埼玉県川口市朝家5丁目6番11号
- 西宮物流センター
〒662-0934
兵庫県西宮市西宮浜4丁目7番地32号



(味)のある企業を目指して

「味のある社員」「ひと味違った会社」を実践することで
社会に貢献していく組織体を目指して…。

『ファスニング & コネクティング』

当社は、釘・鉄線などの“ファスニング”を中心に、70年以上
に渡って信用と実績を培ってきました。モノとモノをつなぐ
“ファスニング”は、接合金物などの“コネクティング”と一体
となってはじめて性能を発揮すると考え、『ファスニング&
コネクティング』をメインコンセプトとして様々な事業に取り
組んでおります。

『次世代チャレンジeco提案』

当社では、素材・表面処理・品揃え・梱包・物流などあらゆる面で、
“eco”なご提案を目指し従業員一丸となってお客様のニーズ
にお応えし、半世紀以上の「信用」を大切にしながら「革新
性」を秘めた会社へすべく、事業に取り組んでまいります。



製造業から工場無きメーカーへ ～「日本品質」＆「国際価格」～

20年以上前から進出している、東アジアを中心とした海外の生産拠点と、国内の協力工場を活用し、世界最高レベルの「日本品質」と「国際価格」の商品をご提案いたします。



常時在庫
10,000SKUにのぼる
豊富な品揃え

釘、ビス、金物はもちろん、
他にも様々な住宅資材
を取り揃えて、お客様のご
要望に応じます。



パチンコ釘の製造工程（東大阪工場）
ファブレス化を推進し、
今や唯一となった自社工場



釘の元になる素材
パチンコ釘の材料は
真鍮線



材料となる真鍮線を
ヘッダーにセット



ヘッダーで素材をカットし、
釘の頭部分を製造



ローリングの機械にかけて、
先鋭子加工し、
先鋭を尖らせる



バレルにより
曲げをかける



その後、メッキ加工し、
梱包・出荷

海外生産拠点づくりで20年の実績

国際協力を求めて20年、海外生産拠点作りに注力して
きました。当社がコントロールする海外の合併工場、
協力工場で生産するDAIDO HANTブランド商品は、
国際価格を目指しており、必ず貴社の競争力を高めます。



烟台漢都は、平成14年2月 ISO9001の認定を取得し、
現在更新維持を続けています。



エンティハント
烟台漢都金属制造有限公司
(敷地: 8,500坪、従業員数: 300人)

RUSPERT® Non-Chrome

社会の要請に対応し、クロムを使用しない環境配慮型の表面処理
「ノンクロムラスパート」を採用。

第一層の金属亜鉛層、第二層のクロム系を一切含まないノンクロム
化成皮膜、第三層の表面焼成塗膜層からなる高耐食性防錆処理を
実現しました。

環境対応型

環境問題に対応し、高耐食処理のラスパート性能を維持しつつ、ノンクロム
化成皮膜による完全クロムフリーラスパート処理です。

防錆性


金属亜鉛層と化成皮膜による塗膜密着性と高硬度、高防錆樹脂によるトップ
コートにより耐食性、耐候性、高薬品性に優れた表面処理。

異種金属接触腐食を軽減

トップコートによる異種金属接触腐食を軽減します。

低処理温度

処理温度が200℃以下なので製品の物性にも影響を与えません。

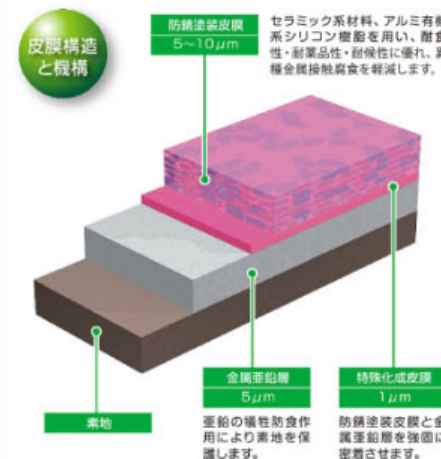

このマークの製品は環境に優しい表面処理、
ノンクロムの高耐食性防錆処理技術
「ノンクロムラスパート」を採用しています。

ノンクロムラスパートに関する詳細は P.7~8をご参照ください。




環境にやさしく錆びに強い表面加工「ノンクロムラスパート」

RUSPERT® Non-Chrome

社会の要請に対応し、クロムを使用しない環境配慮型の表面処理「ノンクロムラスパート」を採用。第一層の金属亜鉛層、第二層のクロム系を一切含まないノンクロム化成皮膜、第三層の表面焼成塗膜層からなる高耐食性防錆処理を実現しました。

当社の合併会社である烟台漢都金属制造有限公司にラスパート表面加工処理設備が完成。製造から、ラスパートやノンクロムラスパートなどの高耐食性防錆処理まで、一貫した生産システムが実現しました。



環境対応型

環境問題に対応し、高耐食処理のラスパート性能を維持しつつ、ノンクロム化成皮膜による完全クロムフリーラスパート処理です。

防錆性

金属亜鉛層と化成皮膜による塗膜接着性と高硬度、高防錆樹脂によるトップコートにより耐食性、耐候性、高薬品性に優れた表面処理。

異種金属接触腐食を軽減


トップコートによる異種金属接触腐食を低減します。

低処理温度

処理温度が200℃以下なので製品の物性にも影響を与えません。

皮膜構造と機構

セラミック系材料、アルミ有機系シリコン樹脂を用い、耐食性・耐薬品性・耐候性に優れ、異種金属接触腐食を軽減します。

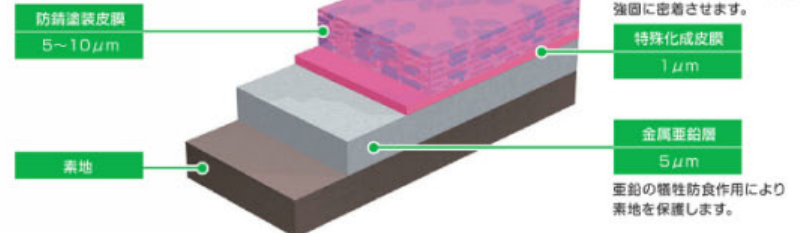

標準処理工程 (ディップスピン方式)




※製品の形状に応じ、スプレー方式による処理も可能です。

皮膜性能


「ノンクロムラスパート」は鉄の上にノンクロム亜鉛メッキを施し、その上に耐食塗装を施した複合処理により防錆性を高めた表面処理です。六価クロムや三価クロムと比べ、耐食性に優れ、クロムを使用しない環境配慮型の表面処理です。

六価クロムや三価クロムと比べ、「ノンクロムラスパート」は極めて耐食性に優れています。

■塩水噴霧試験結果

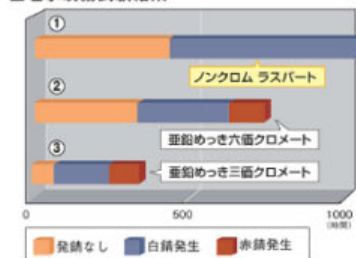

■複合サイクル試験結果

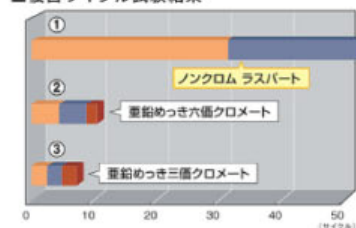

試験条件

(塩水噴霧試験)

▶ JIS Z 2371

5%食塩水を35℃にて噴霧

(複合サイクル試験)

▶ JASO M609-91

右記3条件を1サイクルとする
塩水噴霧(35℃ 5%) 2時間
乾燥(60℃ 20~30%RH) 4時間
油漬(50℃ 95%RH以上) 2時間

【処理詳細】

試料	ボルト (M8×20)	
処理内容	① ノンクロムラスパート	② 亜鉛めっき六価クロムメート
	■ 金属亜鉛層 5μm ■ 特殊化成皮膜 1μm ■ 防錆塗装皮膜 10μm 200℃焼付け、2コート	■ めっき膜厚 5μm ③ 亜鉛めっき三価クロムメート ■ めっき膜厚 5μm

建築金物・釘・ビス・住宅関連商品

★ダイドーハントオリジナル構造金物	11
★構造接合金物と専用ビス一覧	13
★接合金物を選択するための算定式(N値計算)	15

構造金物	
DH エルウィング筋かい 金剛(床合板ありなし兼用)	17
DH パワーボックス 剛建	17
DH ベビーコーナー 小町	18
DH ベビーコーナー 小町(床合板仕様)	18
DH スタープレート「は」流星	19
DH パワープレート「は」銀河	19
DH タイトコーナー 防人	20
DH タイトコーナー 防人(床合板仕様)	20
DH スターコーナー「は」角番人	21
DH スターコーナー「は」角番人(床合板仕様)	21
DH ジョイントコーナー不動	22
DH ジョイントコーナー不動(床合板仕様)	22
DH インパクトコーナーV90弁慶	23
DH インパクトコーナーV120弁慶(床合板仕様)	23
DH パワーコーナー10 武蔵	24
DH パワーコーナー10 武蔵(床合板仕様)	24
DH 釘止め短冊235・330	25
DH ビス止め短冊245	25
DH ビス止め短冊300	25
パネ付角座金/パネ付丸座金	26
DH たる木ストッパー	26
DH ツイン羽子板	27
偏芯座金付ボルト	27
丸座付ボルト	27
クリホールダウンⅢ KHDⅢ-15・20・25	28
クリホールダウンⅢ KHDⅢ-30・35	28
クリカッター KC	29
クリビス止め火打金物 KHB	29
クリ筋かいストッパーⅡ	30
クリアンカーボルト KA-M16/M12	30
クリクランクアンカーボルトKZAC-M16/M12	30
プレミアム断熱ビス	31
タイトニック耐震座金 M12	32
ビス止め棟梁羽子板 M12	32

Z金物	
高耐久羽子板	33
腰高羽子板ボルト	33
羽子板ボルト	33
羽子板パイプ	33
山形プレートVP	33
かど金物CP-T/CP-L	33
ひざ金物SM12、SM40	34
短ざく金物S	34
ひねり金物ST	34
くら金物SS	34
火打金物HB	34
かね折り金物SA	34
柱脚金物PB-33、PB-42	34
引き寄せ金物HD-B/HD-N/S-HD	35
かすがICC120、C150	35
手違いかすがICC120	35

太め釘	35
M12ナット/M16ナット	35
角座金(W4.5×40角)(W6×54角)(W9×60角)(W9×80角)	36
丸座金(W6×φ68)(W9×φ90)	36
アンカーボルトM16/M12	36
六角ボルト M12/M16	37
両ネジボルト M12/M16	37
座金付きボルト M16	37

C金物	
2×4釘	38
帯金物	38
ストラップアンカー	38
あおり止め金物	38
根太受け金物	38
まくさ受け金物	39
梁受け金物	39
パイプガード	39
柱頭金物	39
柱脚金物	39

機械打ち関連	
機械打 石膏ボードビス	40
石膏ボードビス	40
ワイヤー連結 カラーN釘	41
ワイヤー連結 ロール釘	41
2×4用 ワイヤー連結釘	41
ワイヤー連結 ステンリング釘	41
ワイヤー連結 銅板用ロール釘	42
ワイヤー連結 フロア釘	42
ワイヤー連結 スクリュー釘	42
ポリシート連結 ステンレススクリュー釘	42

ビス類	
ユニクロコーススレッド(ラック頭)	43
ユニクロコーススレッド(フレキ頭)	43
カラーコーススレッド	44
四角穴コーススレッド	44
足割れコーススレッド	44
SUS 410 コーススレッド(ラック頭)	45
SUS 410 コーススレッド(フレキ頭)	45
SUS XM7コーススレッド(ラック頭)	46
SUS XM7コーススレッド(フレキ頭)	46
軸細コーススレッド	47
ステンレス軸細コーススレッド	47
万能パワービス	48
石膏ボードビス	48
「強硬突破」ビス	49
硬質ボード用ビス	49
コンパネビス	50
ザ・カメレオン	50
モルタル貫通ビス	51
パワコン(コンクリート用ノープラグビス)	52
軽天ビス	53
ALC専用ビス エルビス	54
パワーポイント	55~58
カバールーフ用ビス(屋根改修工事用ビス)	58

屋根関連	
セーフティワークス	59
ステンレス瓦用パワープラスビス	61
ステンレス瓦用パワーロングビス	62
ステンレス瓦用パワービス	62
ステンレス瓦用パワーけらびス(けらび施工専用ビス)	62
ベスト笠木防浮(BO-FU)ビス	63
パワータイラー(礎受金具専用ビス)	64
パワーヒラガラ(平瓦・化粧スレート専用ビス)	64
パワーノジビス(耐火野地板専用ビス)	64
瓦用ステンレスパワースクリュー釘	65
瓦用ステンレスパワーリング	65
瓦用ステンレススクリュー釘	65
ストップピンネイル(L型補強リング釘)	65
棟補強金具 SUS430 棟キョウ♥パワー	66
パワーDカッター(瓦用ダイヤモンドカッター)	67
換気スター(小屋裏換気部材)	67
タテ様キズリ	68
EPDMシーラー	68
サンクッション(谷用面戸)	68
屋根用下葺シート 通気エコルーフ	69
水切り付鼻椽/ダイアロン棟用タルキ/ダイアロン瓦椽	69

コーチスクリュー他	
コーチスクリュー各種	70
ユニクロアンカーボルト	70

釘・特殊釘・針金	
ステンレス釘	71
丸釘	71
ユニクロスクリュー丸釘/セメントコート釘	72
クロメートフロアー釘/コンクリート釘	72
ユニクロボード釘/数目釘	72
ステープル(又釘)/ツブシ釘	72
仮止釘・カクシ釘(ダイク製)	72
ポリカーボネイトワンタッチフック	73
ワンタッチブラフック	73
ステンレスワンタッチフック	73
傘釘	74
ステンレス連結傘釘	74
ポリ 連結傘釘	75
ポリカーボネイト連結傘釘	75
波板取付ビス(ポリカーボネイト専用)	75
モダンネイル(カラー釘)	76
真鍮釘	76
フックボルトセット	77
ユニクロ バイブボルトセット	77
ユニクロ チャンネルボルトセット	77
ユニクロ スレート釘セット	77
カラー被覆線	78
針金	78
ステンなまし線	78
鋼なまし線	78
ホルマル鋼線 PEW	78
加工番線 # 10×700	78
結束線20kg入	78
有刺鉄線/針金ジョイナー・アンテナ支線止め	78

スモールバック類	
スモールバック	79
特殊釘 500gスモールバック	79
ハードケース入り コーススレッド	80

ステープル	
ステープル J線 肩巾4mm	81
ステープル F線 肩巾12mm ユニクロ	81
ステープル J線 肩巾10mm	81
フロア用ステープル	81
フィニッシュネイル	82
スウェーデンタッカー	82


キノパッキン工法部材	
キノパッキンロング	83
気密パッキンロング	83
断熱除湿キノパッキン	83
キノパッキン	84
防鼠材	84
銅板製防鼠付水切り	85
銅製束	85

副資材	
天井点検口	86
棚柱類	86
ガラ袋・ブルーシート類/テープ類・発泡断熱材	87
ボンド類/その他資材類	87
物干金物類	88
防火通気見切縁 BM2	89
防火通気見切縁 BM10	90
ステンパイプ・ブラケット類	91
換気金物類	91
床養生シート	91
NEWくるビタ(位置ずれ解決金具)	92
高級鋼上標品	92
ステンレス装飾柱受(アンカーボルト取付タイプ)	92
タフテール NT-5000	93
ニューマグネット NK-3000	93
蛍光安全スパイラル(蛍光安全標識)	93
ステンハンドレイル(手すり)	93
ケンタカラー(カラー針金)	94
測量鎖/ポイントベース	95
クリアーライン(アルミ製)/クリアーライン用接着剤	96
雪止め金具	97
折板用副資材	98~99
ロープ止め	100
マリン金具	101~103
きそ きょうこ	104

★技術資料	
ステンレスの説明	105
釘の形状・JIS規格について/インチ(ユニファイ)ねじの呼び名とミリ換算値	106
針金・ワイヤー類 早見表/番手(号)と線径(mm)	107
釘 本数表 1kgあたりの本数一覧(概数)	108
★アミューズメント関連	109

ダイドーハント オリジナル構造金物

構造金物の一部の製品をご紹介します。その他の製品についてはP17~P37をご覧ください。

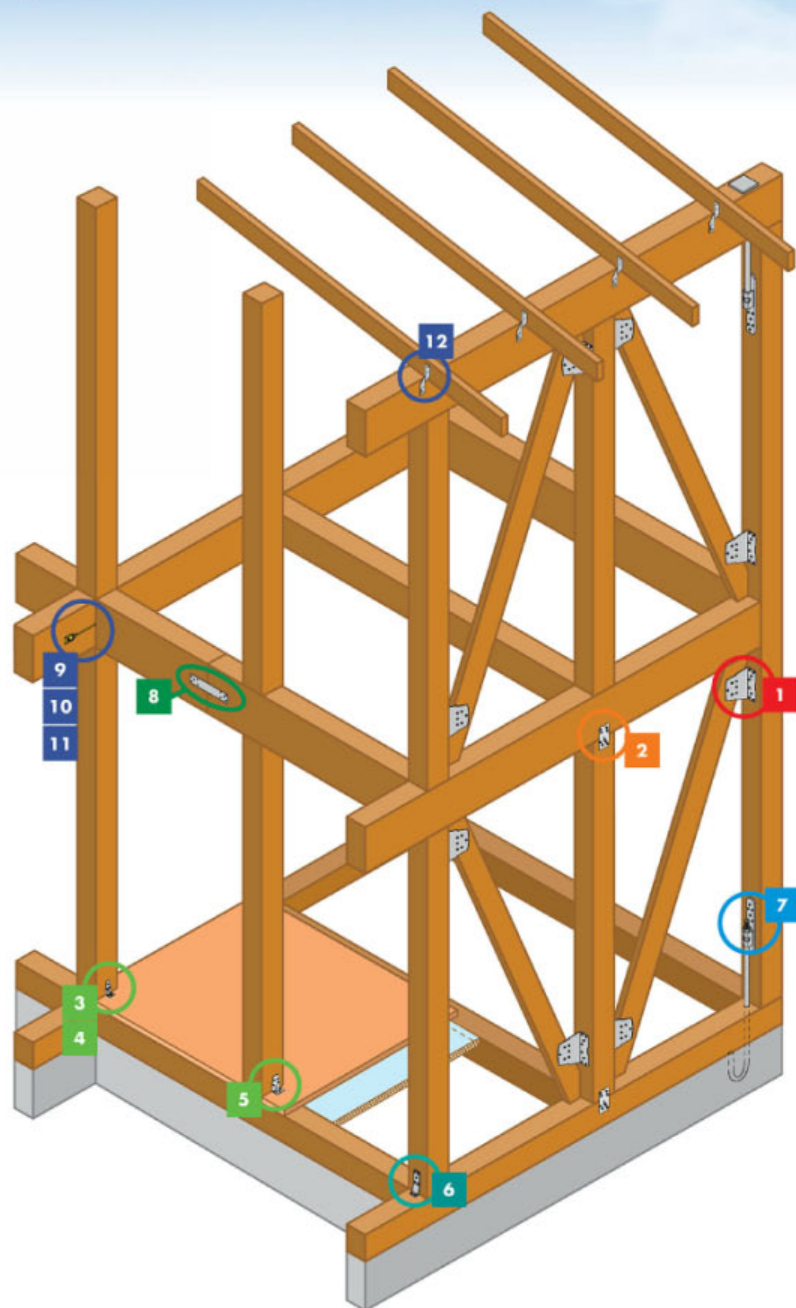

★筋かい金物 壁倍率2倍用

1 DH エルウィング筋かい 金剛 (床合板あり・なし兼用) ▶P17

内使い・外使い兼用

(二)

■規格・寸法 / 3番四角穴ビス / 使用用接合具 / DBH-45 14本/組

規格・寸法	耐力 (kN)	変位 (mm)
と・ち・0	25.8	4.8
ぬ	37.4	7.0

★仕口金物 プレートタイプ

2 DH スタープレート「は」 流星 ▶P19

■規格・寸法 / 3番四角穴ビス / 使用用接合具 / DBS-45 8本/組

規格・寸法	耐力 (kN)	変位 (mm)
は	5.8	1.0

★仕口金物 L型タイプ

3 DH スターコーナー「は」 角番入 ▶P21

■規格・寸法 / 3番四角穴ビス / 使用用接合具 / DBS-45 8本/組

規格・寸法	耐力 (kN)	変位 (mm)
は	5.3	1.0

4 DH スターコーナー「は」 角番入 (床合板仕様) ▶P21

■規格・寸法 / 3番四角穴ビス / 使用用接合具 / DBS-45 3本/組 / DBS-75 3本/組

規格・寸法	耐力 (kN)	変位 (mm)
は	6.7	1.2

5 DH ジョイントコーナー不動 ▶P22

■規格・寸法 / 3番四角穴ビス / 使用用接合具 / DBS-45 8本/組

規格・寸法	耐力 (kN)	変位 (mm)
は	6.7	1.2

★仕口金物

6 DH パワーコーナー10 武蔵 ▶P24

■規格・寸法 / 3番四角穴ビス / 使用用接合具 / DB-60 5本/組 / DB-100 2本/組

規格・寸法	耐力 (kN)	変位 (mm)
△	11.7	2.2
△	10.7	2.0

★ホールダウン金物

7 クリホールダウンⅢ KHDⅡ-15-20-25 KHDⅡ-30-35 ▶P28

■規格・寸法 / 3番四角穴ビス / 使用用接合具 / クリスパイヤルビス65 (KHDⅡ-15-20-25) ... 5本/組 (KHDⅡ-30-35) ... 8本/組

規格・寸法	耐力 (kN)	変位 (mm)
と・ち・0	25.8	4.8
ぬ	37.4	7.0

★短冊金物

8 DH ビス止め短冊300 ▶P25

■規格・寸法 / 3番四角穴ビス / 使用用接合具 / DBS-45 10本/組

規格・寸法	耐力 (kN)	変位 (mm)
は	9.5	1.7

★構架材補強金物

9 高耐久羽子板 ▶P33

① Zマーク羽子板ボルト (SB-E2) 同等認定品。

従来品より羽根部分が30mm短く、柱・梁が太くなくても羽根部分が柱・梁面にぶつかりにくい設計です。

■規格・寸法 / L=280

10 六角ボルト ▶P37

六角ボルト

羽子板

パネ付角座金

11 パネ付角座金 ▶P26

※日本住宅・木造技術センター性能認定品
認定番号 S49A09-01

★接合金具

12 DH たる木ストッパー ▶P26

たる木と杉材、母屋、棟木等の接合に使用します。

■規格・寸法 / 3番四角穴ビス / 使用用接合具 / DBS-45 8本/組

規格・寸法	耐力 (kN)
は	1.46

★柱と構架材の補強金物

13 かすがい ▶P35

構造接合金物と専用ビス一覧

柱頭柱脚の接合金物

接合部の仕様規定 国土交通省告示1460号

告示表三	Nの値	必要耐力	継手・仕口の仕様	ダイドーハント製品
い	0.0以下	0.0kN	短ほぞ差し(または同等以上)およびかすがい	Zかすがいまたはリンカス
ろ	0.65以下	3.4kN	長ほぞ差し込み栓打ちまたはかど金物CP-L	DH ベビーコーナー小町 DH ベビーコーナー小町(床合板仕様)
は	1.0以下	5.1kN	山形プレートVPまたはかど金物CP-T	DH タイトコーナー 防人 DH タイトコーナー 防人(床合板仕様)
				DH スターコーナー「は」角番人 DH スターコーナー「は」角番人(床合板仕様)
				DH ジョイントコーナー 不動 DH ジョイントコーナー 不動(床合板仕様)
				DH スタープレート「は」流星 DH パワープレート「は」銀河
に	1.4以下	7.5kN	羽子板ボルトまたは短冊金物(釘なし)	DH インパクトコーナー V90 弁慶 DH インパクトコーナー V120 弁慶(床合板仕様)
ほ	1.6以下	8.5kN	羽子板ボルトまたは短冊金物(釘あり)	
へ	1.8以下	10.0kN	引き寄せ金物 HD-10	DH パワーコーナー 10 武蔵 DH パワーコーナー 10 武蔵(床合板仕様)
と	2.8以下	15.0kN	引き寄せ金物 HD-15	クリホールダウンⅢ KHDⅢ-15・20・25 株式会社 山田吉興
ち	3.7以下	20.0kN	引き寄せ金物 HD-20	
り	4.7以下	25.0kN	引き寄せ金物 HD-25	
ぬ	5.6以下	30.0kN	引き寄せ金物 HD-15×2	クリホールダウンⅢ KHDⅢ-30・35 株式会社 山田吉興

筋かい端部の仕口の接合金物

告示記号	基準法壁倍率	筋かいの種類	ダイドーハント製品
二	2倍	厚さ45mm以上 × 幅 90mm以上の木材	DH エルウィング筋かい 金剛(床合板あり・なし兼用) DH パワーボックス 剛連

構造金物 専用ビス 一覧	DBS-45	DB-45	DBH-45	DB-60	DBS-75	DB-75	DBH-75	DB-90	DB-100	DB-120	クリ スパイラル ビス65
											
	シルバー	シルバー	シルバー	ブルー	ブラック	ブラック	ブラック	グリーン	パープル	レンガ	シルバー
DH エルウィング筋かい 金剛(床合板あり・なし兼用)			14本								
DH パワーボックス 剛連	15本										
DH ベビーコーナー 小町			4本								
DH ベビーコーナー 小町(床合板仕様)			2本				2本				
DH スタープレート「は」流星	8本										
DH パワープレート「は」銀河	6本										
DH タイトコーナー 防人			6本								
DH タイトコーナー 防人(床合板仕様)			3本				3本				
DH スターコーナー「は」角番人		6本									
DH スターコーナー「は」角番人(床合板仕様)		3本					3本				
DH ジョイントコーナー 不動	9本										
DH ジョイントコーナー 不動(床合板仕様)	4本				5本						
DH インパクトコーナー V90 弁慶		5本						2本			
DH インパクトコーナー V120 弁慶(床合板仕様)		5本								2本	
DH パワーコーナー 10 武蔵				5本					2本		
DH パワーコーナー 10 武蔵(床合板仕様)				5本						2本	
クリホールダウンⅢ KHDⅢ-15・20・25											5本
クリホールダウンⅢ KHDⅢ-30・35											8本
DH ビス止め短冊245			10本								
DH ビス止め短冊300	10本										

※必ず金物と接合仕様に合った専用ビスをご使用ください。

接合金物を選択するための算定式（N値計算）

平家部分の場合、若しくは
2階建ての部分における2階の柱の場合

$$\textcircled{1} N = A1 \times B1 - L$$

N..... 表1に規定するNの数値

A1..... 当該柱の両面における軸組の倍率の差（片側のみに軸組が取り付けられる場合には、当該軸組の倍率）の数値。ただし、筋かいを設けた軸組（筋かいと構造用面材を併用した軸組も含む）の場合には、表2～表4に該当する補正値を加えたものとする。

B1..... 周辺の部材による押さえ（曲げ戻し）の効果を表す係数で、出隅の柱においては0.8、その他の柱においては0.5とする。

L..... 鉛直荷重による押さえ（曲げ戻し）の効果を表す係数で、出隅の柱においては0.4、その他の柱においては0.6とする。

2階建ての部分における1階の柱の場合

$$\textcircled{2} N = A1 \times B1 + A2 \times B2 - L$$

N..... 表1のNの数値

A1・B1... 式①の場合と同じ。

A2..... 当該柱に連続する2階柱の両側における軸組の倍率の差（片側のみに軸組が取り付けられる場合には、当該軸組の倍率）の数値。ただし、筋かいを設けた軸組（筋かいと構造用面材を併用した軸組も含む）の場合には、表2～表4に該当する補正値を加えたものとする。

B2..... 2階の周辺部材による押さえ（曲げ戻し）の効果を表す係数で、2階の出隅の柱においては0.8、2階のその他の柱においては0.5とする。

L..... 鉛直荷重による押さえ（曲げ戻し）の効果を表す係数で、出隅の柱においては1.0、その他の柱においては1.6とする。

上記の算定式から導き出されたN値を下記の（表1）に照らし合わせると、
継手・仕口に用いる接合金物が決まります。

表1 接合部の仕様

告示表3	Nの値	短期許容耐力	継手・仕口の仕様
い	0.0以下	0.0kN	短ぼぞ差し及びかすがいい打ち
ろ	0.65以下	3.4kN	長ぼぞ差し込み栓打ち又はかど金物CP-L
は	1.0以下	5.1kN	山形プレートVP又はかど金物CP-T
に	1.4以下	7.5kN	羽子板ボルト又は短冊金物（スクリュー釘なし）
ほ	1.6以下	8.5kN	羽子板ボルト又は短冊金物（スクリュー釘あり）
へ	1.8以下	10.0kN	引き寄せ金物HD10（S-HD10）
と	2.8以下	15.0kN	引き寄せ金物HD15（S-HD15）
ち	3.7以下	20.0kN	引き寄せ金物HD20（S-HD20）
り	4.7以下	25.0kN	引き寄せ金物HD25（S-HD25）
ぬ	5.6以下	30.0kN	引き寄せ金物HD15×2（S-HD15×2）
ー	5.6超	N×5.3	

※注：継手・仕口の仕様から「又は同等以上」を省略してあります。

表2 補正値1：筋かいが片側から取り付け柱

筋かいの 取り付け位置	柱頭部	柱脚部	柱頭・柱脚部
筋かいの種類			
15×90mm以上の木材 又はφ9以上の鉄筋	0	0	たすき筋かいの場合は、 補正値を0とする。
30×90mm以上の木材	0.5	-0.5	
45×90mm以上の木材	0.5	-0.5	
90×90mm以上の木材	2.0	-2.0	

表3 補正値2：筋かいが両側から取り付け柱


両側が片筋かいの場合									
一方が片筋かい 他方が片筋かい					15以上×90以上の木材 又はφ9以上の鉄筋	30以上×90以上の 木材	45以上×90以上の 木材	90以上×90以上の 木材	備考
15×90mm以上の木材 又はφ9以上の鉄筋					0	0.5	0.5	2.0	両筋かいがともに柱脚部に 取り付けの場合は、 補正値を0とする。
30×90mm以上の木材					0.5	1.0	1.0	2.5	
45×90mm以上の木材					0.5	1.0	1.0	2.5	
90×90mm以上の木材					2.0	2.5	2.5	4.0	

表4 補正値3：筋かいが両側から取り付け柱

一方が片筋かい、 他方がたすき筋かいの場合						 	
一方が片筋かい 他方がたすき筋かい		15以上×90以上の木材 又はφ9以上の鉄筋	30以上×90以上の 木材	45以上×90以上の 木材	90以上×90以上の 木材	備考	
15×90mm以上の木材 又はφ9以上の鉄筋		0	0.5	0.5	2.0	片筋かいが柱脚部に取り付く場合又は 両筋かいがともにたすきに取り付く場合は、 補正値を0とする。	
30×90mm以上の木材		0	0.5	0.5	2.0		
45×90mm以上の木材		0	0.5	0.5	2.0		
90×90mm以上の木材		0	0.5	0.5	2.0		

筋かい金物 壁倍率2倍用 内使い・外使い兼用
DH エルウィング筋かい 金剛 (床合板あり・なし兼用)

告示1460号
(二)

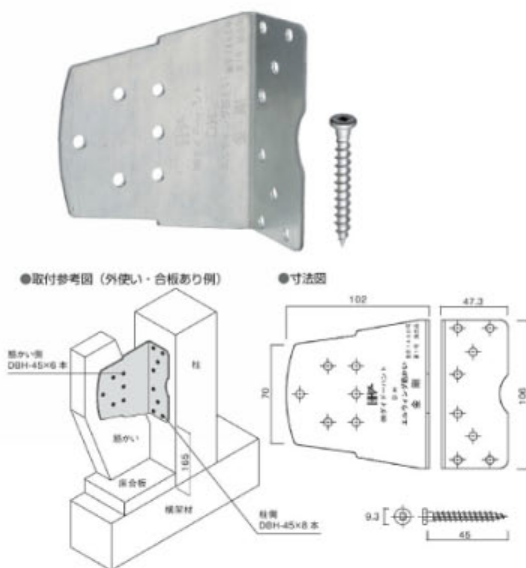

- 厚さ30mmまでの床合板の上から施工でき、横架材への留めつけが不要です。
 - 45mm×90mmの筋かい(壁倍率2倍)に使用できるL形筋かい金物です。
 - 床合板を欠き込まないので施工を簡略化できます。
 - 金物を内使いする事もでき、ホールダウン金物の干渉を防ぎます。
- 使用接合具/DBH-45 14本/組


●必ず付属の専用ビスで施工願います。
●柱側に8本、筋かい側に6本をしっかり留めつけてください。

商品コード	36303
規格・寸法	3番四角穴ビス
人数	50個
設計価格	245円
付属品	DH☆平頭ビス DBH-45 (シルバー) 700本
材料	JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼等) SGHCまたは同等材料 t=2.3
表面処理	溶融亜鉛めっき (Z27)

※短期基準耐力は以下の試験成績書による。
(財)日本建築総合試験所 試験報告書 IIJ-09-0045(1), IIJ-09-0045(2)R
IIJ-09-0054(1), IIJ-09-0054(2)

筋かい金物 壁倍率2倍用 内使い・外使い兼用
DH パワーボックス 剛建

告示1460号
(二)

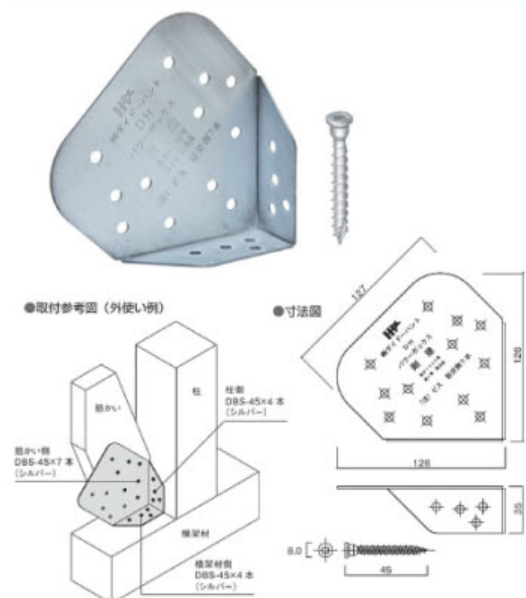

- 柱・横架材で金物が納まるため、施工時の干渉を緩和できます。
 - 45mm×90mmの筋かい(壁倍率2倍)に使用できる箱型筋かい金物です。
 - 左右どちらでも使えます。
 - 金物を内使いする事もでき、ホールダウン金物の干渉を防ぎます。
- 使用接合具/DBS-45 (シルバー) 15本/組


●必ず付属の専用ビスで施工願います。
●柱側には4本、横架材側に4本、筋かい側に7本をしっかり留めつけてください。

商品コード	36507
規格・寸法	3番四角穴ビス
人数	50個
設計価格	300円
付属品	DH☆皿頭ビス DBS-45 (シルバー) 750本入 75本×10袋
材料	NFG600FG t=1.6 (微細粒熱延鋼板)
表面処理	溶融亜鉛めっき (Z27)

※NFG600FGは(株)中山製鋼所が開発した商品です。
※短期基準耐力は以下の試験成績書による。
(財)日本建築総合試験所 試験報告書 IIJ-08-0052

仕口金物
DH ベビーコーナー 小町

告示1460号 短期基準耐力 N値
3 4.5kN 0.8以下

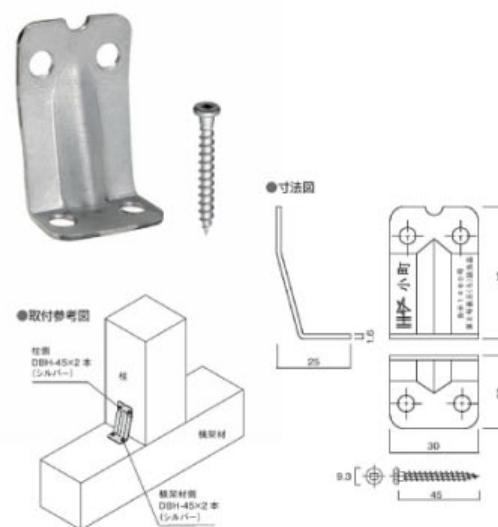

- 長ほそ差し込み栓打ちまたはかど金物CP-L同等の接合耐力。
- 使用接合具/DBH-45 4本/組


●必ず付属の専用ビスで施工願います。
●過剰付けによるビスの留めつけに注意願います。

商品コード	36147
規格・寸法	3番四角穴ビス
人数	50個
設計価格	90円
付属品	DH☆平頭ビス DBH-45 (シルバー) 200本入 20本×10袋
材料	JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼等) SGHC・SGCCまたは同等材料 t=1.6
表面処理	溶融亜鉛めっき (Z27)

※短期基準耐力は以下の試験成績書による。
(財)日本建築総合試験所 試験報告書 IIJ-09-0064 (2)

仕口金物
DH ベビーコーナー 小町 (床合板仕様)

告示1460号 短期基準耐力 N値
3 4.7kN 0.8以下

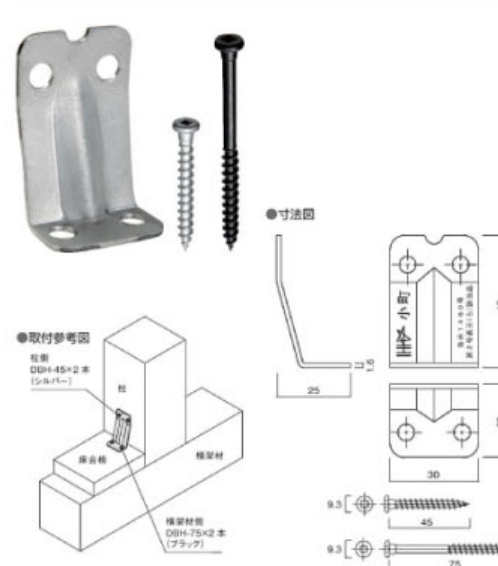

- 長ほそ差し込み栓打ちまたはかど金物CP-L同等の接合耐力。
 - 床合板30mmまでの厚さに対応。
- 使用接合具/DBH-45 2本/組
DBH-75 2本/組

●必ず付属の専用ビスで施工願います。
●過剰付けによるビスの留めつけに注意願います。

商品コード	36148
規格・寸法	3番四角穴ビス
人数	50個
設計価格	100円
付属品	①DH☆平頭ビス DBH-45 (シルバー) 100本入 10本×10袋 ②DH☆平頭ビス DBH-75 (ブラック) 100本入 10本×10袋
材料	JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼等) SGHC・SGCCまたは同等材料 t=1.6
表面処理	溶融亜鉛めっき (Z27)

※短期基準耐力は以下の試験成績書による。
(財)日本建築総合試験所 試験報告書 IIJ-09-0064 (1)

仕口金物 プレートタイプ DH スタープレート「は」流星

告示1460号 短期基準耐力 N値
は 5.8kN 1.0以下




- かど金物CP-L、CP-T、山形プレートVP同等品。
- 合板等の耐力面材に金物が干渉する事なく、施工できます。
- 仮止め爪がついており、高所作業を安全に行えます。
- 化成処理はクロムフリー処理を施しています。

■使用接合具/DBS-45 8本/組

- 注意
- 必ず付属の専用ビスで施工願います。
 - 過締め付けによるビスの留めつけに注意願います。

商品コード	36470
規格・寸法	3番四角穴ビス
入数	100個
設計価格	100円
付属品	DH☆平頭ビス DBS-45 (シルバー) 800本入 40本×20袋
材料	ZAM 400N t=0.6 (合金メッキ鋼板) ZAM MSM-DZC90
表面処理	溶融合金亜鉛めっき

※ZAMは日新製鋼(株)の登録商標です。
亜鉛-アルミニウム-マグネシウムの溶融めっき鋼板です。
※短期基準耐力は以下の試験成績書による。
(財)日本建築総合試験所 試験報告書 ⅡJ-08-0016 (2)

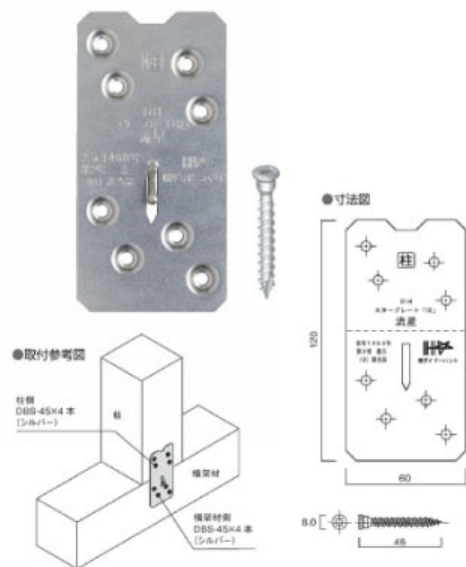

仕口金物 プレートタイプ DH パワープレート「は」銀河

告示1460号 短期基準耐力 N値
は 6.1kN 1.1以下




- かど金物CP-L、CP-T、山形プレートVP同等品。
- 合板等の耐力面材に金物が干渉する事なく、施工できます。
- 高強度ステンレス鋼を使用していますので、錆に強い金物です。
- 仮止め爪がついており、高所作業を安全に行えます。

■使用接合具/DBS-45 6本/組

- 注意
- 必ず付属の専用ビスで施工願います。
 - 過締め付けによるビスの留めつけに注意願います。

商品コード	36472
規格・寸法	3番四角穴ビス
入数	100個
設計価格	125円
付属品	DH☆平頭ビス DBS-45 (シルバー) 600本入 30本×20袋
材料	NSS431DP-2 t=0.6 (高強度複相組織ステンレス鋼)
表面処理	生地

※NSS431DP-2は日新製鋼(株)が開発した商品です。
※短期基準耐力は以下の試験成績書による。
(財)日本建築総合試験所 試験報告書 ⅡJ-08-0033 (1) R

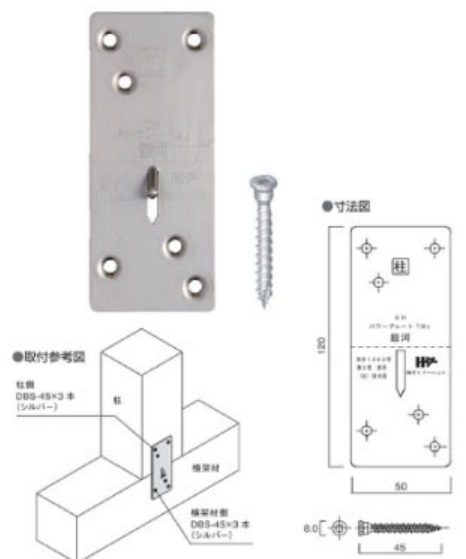

仕口金物 DH タイトコーナー 防人

告示1460号 短期基準耐力 N値
は 5.4kN 1.0以下


- かど金物CP-T、山形プレートVP同等の接合耐力。

■使用接合具/DBH-45 6本/組

- 注意
- 必ず付属の専用ビスで施工願います。
 - 過締め付けによるビスの留めつけに注意願います。

商品コード	36154
規格・寸法	3番四角穴ビス
入数	50個
設計価格	100円
付属品	DH☆平頭ビス DBH-45 (シルバー) 300本入 30本×10袋
材料	JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼等) SGHC・SGCCまたは同等材料 t=2.3
表面処理	溶融亜鉛めっき (Z27)

※短期基準耐力は以下の試験成績書による。
(財)日本建築総合試験所 試験報告書 ⅡJ-09-0064 (4)

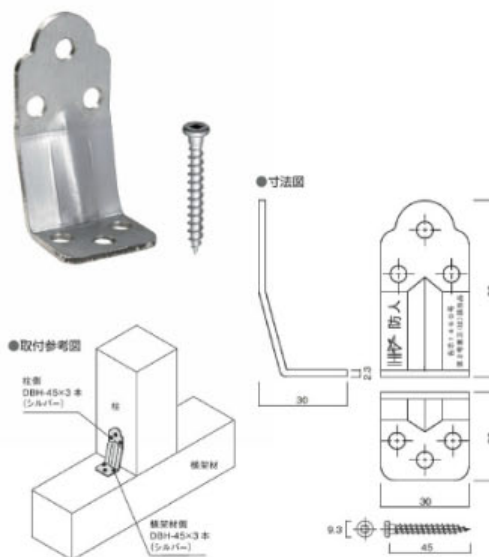

仕口金物 DH タイトコーナー 防人 (床合板仕様)

告示1460号 短期基準耐力 N値
は 5.7kN 1.0以下


- かど金物CP-T、山形プレートVP同等の接合耐力。
- 床合板30mmまでの厚さに対応。

■使用接合具/DBH-45 3本/組
DBH-75 3本/組

- 注意
- 必ず付属の専用ビスで施工願います。
 - 過締め付けによるビスの留めつけに注意願います。


商品コード	36155
規格・寸法	3番四角穴ビス
入数	50個
設計価格	120円
付属品	① DH☆平頭ビス DBH-45 (シルバー) 150本入 15本×10袋 ② DH☆平頭ビス DBH-75 (ブラック) 150本入 15本×10袋
材料	JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼等) SGHC・SGCCまたは同等材料 t=2.3
表面処理	溶融亜鉛めっき (Z27)

※短期基準耐力は以下の試験成績書による。
(財)日本建築総合試験所 試験報告書 ⅡJ-09-0064 (3)

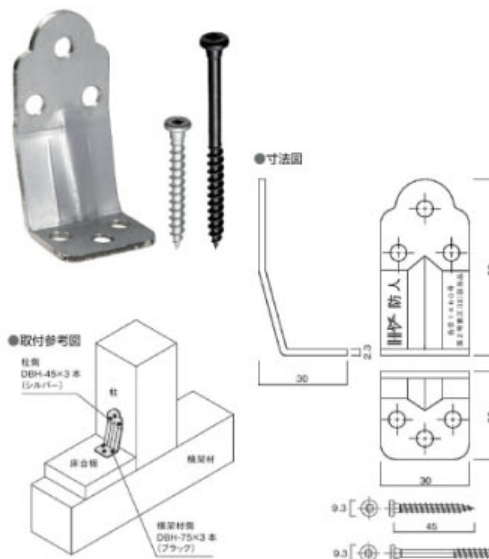

仕口金物 L型タイプ DH スターコーナー「は」角番人

告示1460号 短期基準耐力 N値
は 5.3kN 1.0以下

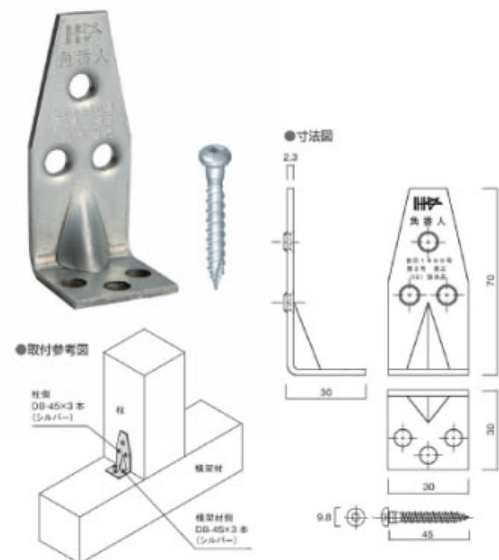

- かど金物CP-L、CP-T、山形プレートVP同等品。
- 小さくともZAM鋼板400N品の厚さ2.3mmでの安心設計。
- 化成処理はクロムフリー処理を施しています。
- 使用接合具/DB-45 6本/組

注意 ●必ず付属の専用ビスで施工願います。
●過剰付けによるビスの留めつけに注意願います。

商品コード	36578
規格・寸法	3番四角穴ビス
入数	100個
設計価格	110円
付属品	DH☆鋼頭ビス DB-45 (シルバー) 600本入 30本×20袋
材料	ZAM 400N t=2.3 (MSM-DZC90)
表面処理	溶融合金亜鉛めっき

※ZAMは日新製鋼(株)の登録商標です。
亜鉛-アルミニウム-マグネシウムの溶融めっき鋼板です。
※短期基準耐力は以下の試験成績書による。
(財)日本建築総合試験所 試験報告書 IIJ-08-0033 (2)

仕口金物 L型タイプ DH スターコーナー「は」角番人 (床合板仕様)

告示1460号 短期基準耐力 N値
は 6.7kN 1.2以下



- かど金物CP-L、CP-T、山形プレートVP同等品。
- 小さくともZAM鋼板400N品の厚さ2.3mmでの安心設計。
- 床合板30mmまでの厚さに対応。
- 化成処理はクロムフリー処理を施しています。
- 使用接合具/DB-45 3本/組
DB-75 3本/組


注意 ●必ず付属の専用ビスで施工願います。
●過剰付けによるビスの留めつけに注意願います。

商品コード	36579
規格・寸法	3番四角穴ビス
入数	100個
設計価格	125円
付属品	①DH☆鋼頭ビス DB-45 (シルバー) 300本入 15本×20袋 ②DH☆鋼頭ビス DB-75 (ブラック) 300本入 15本×20袋
材料	ZAM 400N t=2.3 (MSM-DZC90)
表面処理	溶融合金亜鉛めっき

※ZAMは日新製鋼(株)の登録商標です。
亜鉛-アルミニウム-マグネシウムの溶融めっき鋼板です。
※短期基準耐力は以下の試験成績書による。
(財)日本建築総合試験所 試験報告書 IIJ-08-0051 (3)

仕口金物 L型タイプ DH ジョイントコーナー不動

告示1460号 短期基準耐力 N値
は 6.7kN 1.2以下

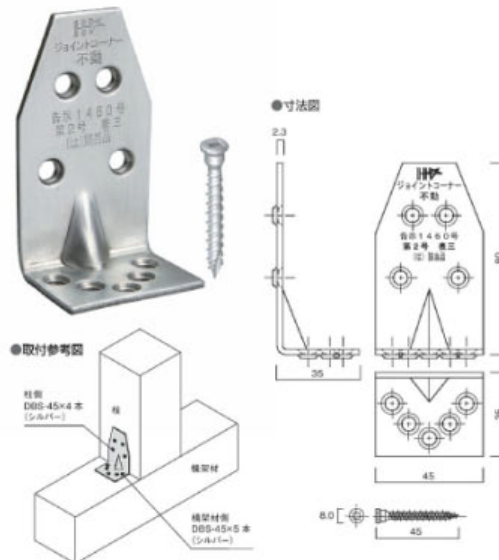

- かど金物CP-L、CP-T、山形プレートVP同等品。
- 大きめの金物で厚さ2.3mmでの安心設計。
- 使用接合具/DBS-45 9本/組

注意 ●必ず付属の専用ビスで施工願います。
●過剰付けによるビスの留めつけに注意願います。

商品コード	36557
規格・寸法	3番四角穴ビス
入数	50個
設計価格	150円
付属品	DH☆鋼頭ビス DBS-45 (シルバー) 450本入 45本×10袋
材料	JIS G 3302 SGHC・SGCCまたは同等材料 t=2.3
表面処理	溶融亜鉛めっき

※短期基準耐力は以下の試験成績書による。
(財)日本建築総合試験所 試験報告書 IIJ-08-0076 (3)

仕口金物 L型タイプ DH ジョイントコーナー不動 (床合板仕様)

告示1460号 短期基準耐力 N値
は 7.4kN 1.3以下



- かど金物CP-L、CP-T、山形プレートVP同等品。
- 大きめの金物で厚さ2.3mmでの安心設計。
- 床合板30mmまでの厚さに対応。
- 使用接合具/DBS-45 4本/組
DBS-75 5本/組

注意 ●必ず付属の専用ビスで施工願います。
●過剰付けによるビスの留めつけに注意願います。


商品コード	36558
規格・寸法	3番四角穴ビス
入数	50個
設計価格	180円
付属品	①DH☆鋼頭ビス DBS-45 (シルバー) 200本入 20本×10袋 ②DH☆鋼頭ビス DBS-75 (ブラック) 250本入 25本×10袋
材料	JIS G 3302 SGHC・SGCCまたは同等材料 t=2.3
表面処理	溶融亜鉛めっき

※短期基準耐力は以下の試験成績書による。
(財)日本建築総合試験所 試験報告書 IIJ-08-0084 (1)

仕口金物

DH インパクトコーナーV90 弁慶

中柱仕様	隅柱仕様
告示1460号 短期基準耐力 N値	告示1460号 短期基準耐力 N値
9.0kN 1.6以下	9.7kN 1.8以下

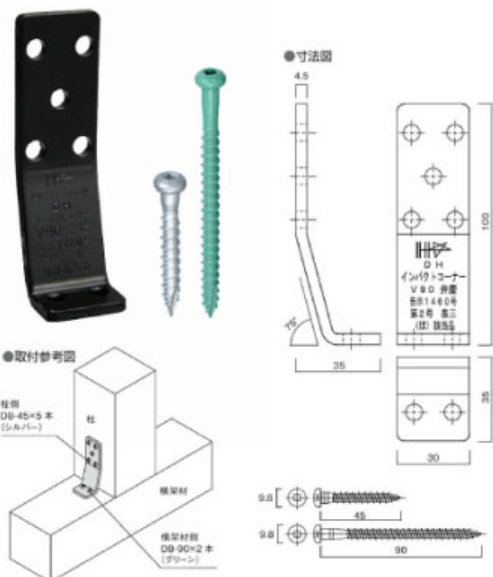

- 告示1460号の羽子板ボルトくぎ穴付きに該当。
- 柱と横架材を接合する金物です。
- 外壁側に金物を出さずに接合できます。
- ビス止めで施工が簡単で、隅柱にも対応しています。
- 幅を30mmに設計していますので、和室真壁や背割れに対応します。

■使用接合具／DB-45 5本／組
DB-90 2本／組

- 注意 ●必ず付属の専用ビスで施工願います。
●通挿付けによるビスの留めつけに注意願います。


商品コード	36583
規格・寸法	3番四角穴ビス
入数	50個
設計価格	235円
付属品	①DH☆錆頭ビス DB-45 (シルバー) 250本入 25本×10袋 ②DH☆錆頭ビス DB-90 (グリーン) 100本入 10本×10袋
材料	JIS G 3131 SS400または同等材料 t=4.5
表面処理	ノンクロムスパート (ブラック)

※短期基準耐力は以下の試験成績書による。
中柱仕様 (財) 日本建築総合試験所 試験報告書 II J-08-0016 (1)
隅柱仕様 (財) 日本建築総合試験所 試験報告書 II J-08-0033 (4)

仕口金物

DH パワーコーナー10 武蔵

中柱仕様	隅柱仕様
告示1460号 短期基準耐力 N値	告示1460号 短期基準耐力 N値
11.7kN 2.2以下	10.7kN 2.0以下

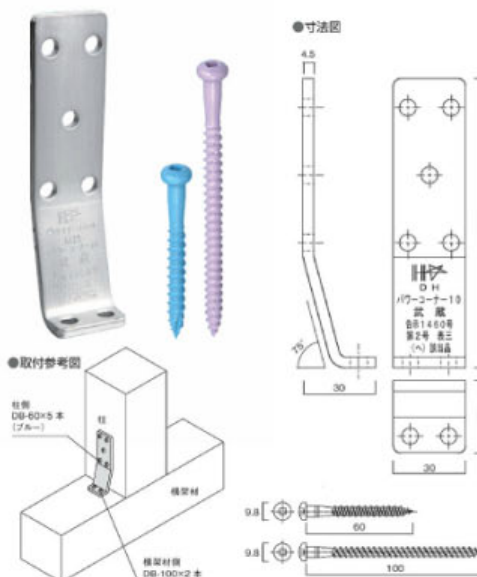

- 告示1460号の10kN金物に該当。
- 柱と横架材を接合する金物です。
- 外壁側に金物を出さずに接合できます。
- ビス止めで施工が簡単で、隅柱にも対応しています。
- 幅を30mmに設計していますので、和室真壁や背割れに対応します。

■使用接合具／DB-60 5本／組
DB-100 2本／組

- 注意 ●必ず付属の専用ビスで施工願います。
●通挿付けによるビスの留めつけに注意願います。


商品コード	36298
規格・寸法	3番ビス
入数	50個
設計価格	290円
付属品	①DH☆錆頭ビス DB-60 (ブルー) 250本入 25本×10袋 ②DH☆錆頭ビス DB-100 (パープル) 100本入 10本×10袋
材料	JIS G 3131 SS400または同等材料 t=4.5
表面処理	ノンクロムスパート (シルバー)

※短期基準耐力は以下の試験成績書による。
中柱仕様 (財) 日本建築総合試験所 試験報告書 II J-08-0051 (2) R
隅柱仕様 (財) 日本建築総合試験所 試験報告書 II J-08-0076 (2)

仕口金物

DH インパクトコーナーV120 弁慶 (床合板仕様)

告示1460号	告示1460号	短期基準耐力	N値
9.0kN	10.8kN	2.0以下	

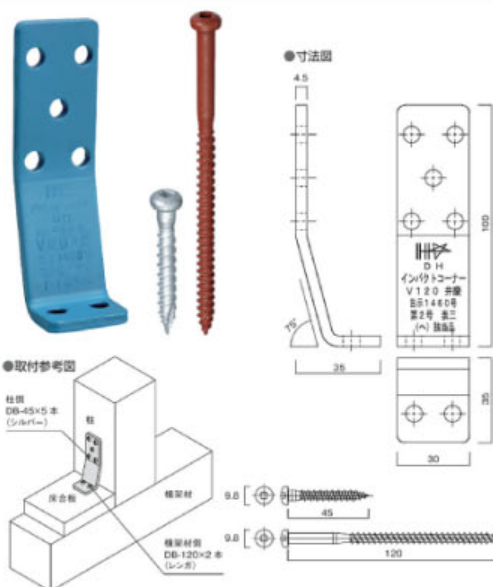

- 告示1460号の羽子板ボルトくぎ穴付き及び10kN金物に該当。
- 柱と横架材を接合する金物です。
- 外壁側に金物を出さずに接合できます。
- 床合板30mmまでの厚さに対応。
- 幅を30mmに設計していますので、和室真壁や背割れに対応します。

■使用接合具／DB-45 5本／組
DB-120 2本／組

- 注意 ●必ず付属の専用ビスで施工願います。
●通挿付けによるビスの留めつけに注意願います。


商品コード	36584
規格・寸法	3番四角穴ビス
入数	50個
設計価格	255円
付属品	①DH☆錆頭ビス DB-45 (シルバー) 250本入 25本×10袋 ②DH☆錆頭ビス DB-120 (レンガ) 100本入 10本×10袋
材料	JIS G 3131 SS400または同等材料 t=4.5
表面処理	ノンクロムスパート (ブルー)

※短期基準耐力は以下の試験成績書による。
(財) 日本建築総合試験所 試験報告書 II J-08-0051 (1) R

仕口金物

DH パワーコーナー10 武蔵 (床合板仕様)

告示1460号	告示1460号	短期基準耐力	N値
10.9kN	10.9kN	2.0以下	

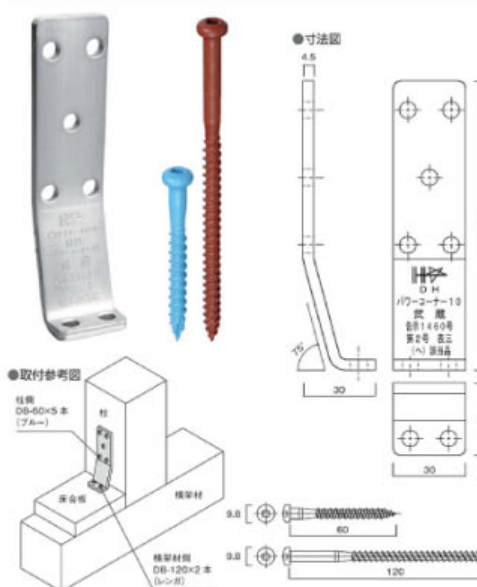

- 告示1460号の10kN金物に該当。
- 柱と横架材を接合する金物です。
- 外壁側に金物を出さずに接合できます。
- ビス止めで施工が簡単で、隅柱にも対応しています。
- 床合板30mmまでの厚さに対応。
- 幅を30mmに設計していますので、和室真壁や背割れに対応します。

■使用接合具／DB-60 5本／組
DB-120 2本／組

- 注意 ●必ず付属の専用ビスで施工願います。
●通挿付けによるビスの留めつけに注意願います。


商品コード	36299
規格・寸法	3番ビス
入数	50個
設計価格	310円
付属品	①DH☆錆頭ビス DB-60 (ブルー) 250本入 25本×10袋 ②DH☆錆頭ビス DB-120 (レンガ) 100本入 10本×10袋
材料	JIS G 3131 SS400または同等材料 t=4.5
表面処理	ノンクロムスパート (シルバー)

※短期基準耐力は以下の試験成績書による。
(財) 日本建築総合試験所 試験報告書 II J-08-0076 (1)

短冊金物

DH 釘止め短冊235・330

235	330
短冊基準耐力	短冊基準耐力
10.1kN	8.6kN
1.9以下	1.6以下

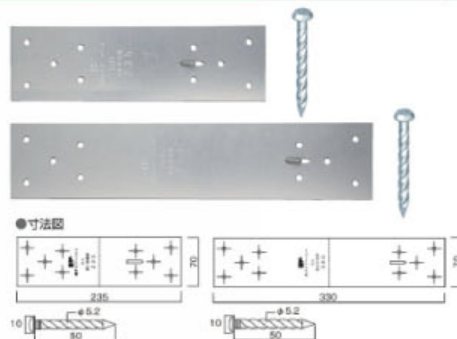

- 横架材相互の接合に使用します。
- ZAM鋼板で厚さ1.2mmの薄型になっています。
- 化成処理はクロムフリー処理を施しています。

■使用接合具／Zスクリュー釘 ZS50 10本／組

	235	330
商品コード	36445	36446
規格・寸法	Zスクリュー釘 ZS50	
入数	50枚	
設計価格	380円	500円
付属品	Zスクリュー釘 ZS50 500本入	
材料	ZAM t=1.2 MSM-DZC90	
表面処理	溶融合金亜鉛めっき	


※ZAMは日新製鋼(株)の登録商標です。
亜鉛-アルミニウム-マグネシウムの溶融めっき鋼板です。
※短期基準耐力は以下の試験成績書による。
235/(財)日本建築総合試験所 試験報告書 ⅡJ-07-0027 (2)
330/(財)日本建築総合試験所 試験報告書 ⅡJ-07-0027 (3)

注意 ●必ず付属のZスクリュー釘ZS50で施工願います。

短冊金物

DH ビス止め短冊245

短冊基準耐力	N値
10.0kN	1.8以下

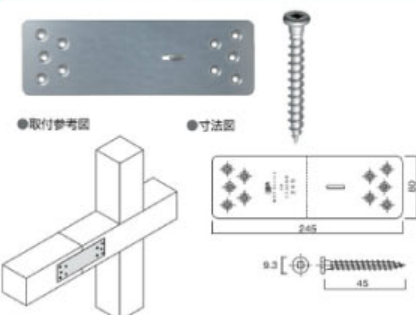

- 相互の接合に使用します。
- 仮止め爪がついており、高所作業を安全に行えます。
- 化成処理はクロムフリー処理を施しています。

■使用接合具／DBH-45 10本／組

商品コード	36448
規格・寸法	3番四角穴ビス
入数	50枚
設計価格	300円
付属品	DH☆平頭ビス DBH-45 (シルバー)
	500本入 50本×10袋
材料	ZAM 400N t=0.6 (合金メッキ鋼板)
	ZAM MSM-DZC90
表面処理	溶融合金亜鉛めっき


※ZAMは日新製鋼(株)の登録商標です。
亜鉛-アルミニウム-マグネシウムの溶融めっき鋼板です。
※短期基準耐力は以下の試験成績書による。
(財)日本建築総合試験所 試験報告書 ⅡJ-09-0064 (5)

注意 ●必ず付属の専用ビスで施工願います。
●過締め付けによるビスの留め付けに注意願います。

短冊金物

DH ビス止め短冊300

短冊基準耐力	N値
9.5kN	1.7以下

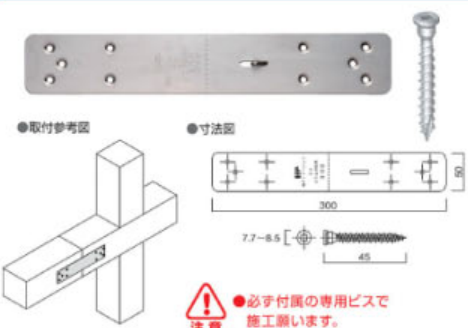

- 横架材相互の接合に使用します。
- 高強度ステンレス鋼を使用していますので、錆に強い金物です。
- ビス止めでの施工が簡単です。

■使用接合具／DBS-45 10本／組

商品コード	36447
規格・寸法	3番四角穴ビス
入数	50個
設計価格	350円
付属品	DH☆皿頭ビス DBS-45 (シルバー)
	500本入 50本×10袋
材料	NSS431DP-2 t=0.6 (高強度相変態ステンレス鋼)
表面処理	生地


※NSS431DP-2は日新製鋼(株)が開発した商品です。
※短期基準耐力は以下の試験成績書による。
(財)日本建築総合試験所 試験報告書 ⅡJ-08-0033 (3)

注意 ●必ず付属の専用ビスで施工願います。

接合金具

パネ付角座金

(財)日本住宅・木材技術センター 性能認定品 認定番号 S49A09-01

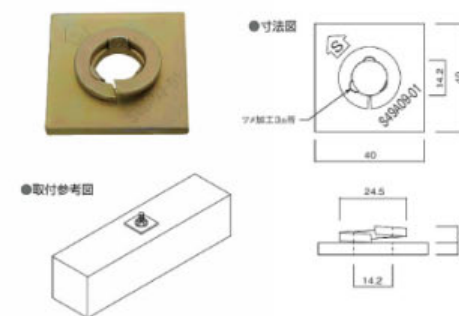

- M12ボルト、アンカー、羽子板などに使用します。
- スプリングワッシャー付なので作業性が向上します。


注意 ●スプリングワッシャーのついている方をナット側にして取り付けてください。

商品コード	35550
規格・寸法	4.5×40mm
入数	400個／ケース
材料	JIS G 3131 SPHCまたは同等材料
表面処理	JIS H 8610 (電気亜鉛めっき) 2種2級Ep-Fe/Zn 5/CM2

接合金具

パネ付丸座金

(財)日本住宅・木材技術センター 性能認定品 認定番号 S49A09-02

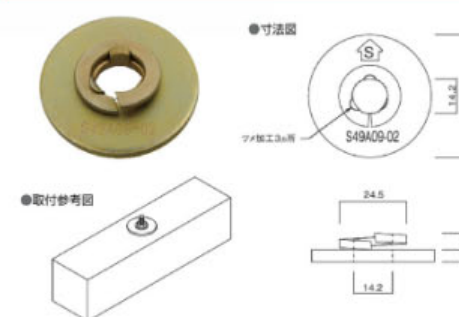

- M12ボルト、アンカー、羽子板などに使用します。
- スプリングワッシャー付なので作業性が向上します。


注意 ●スプリングワッシャーのついている方をナット側にして取り付けてください。

商品コード	35551
規格・寸法	4.5×45φ
入数	400個／ケース
材料	JIS G 3131 SPHCまたは同等材料
表面処理	JIS H 8610 (電気亜鉛めっき) 2種2級Ep-Fe/Zn 5/CM2

接合金具

DH たる木ストッパー

短冊基準耐力
1.46kN

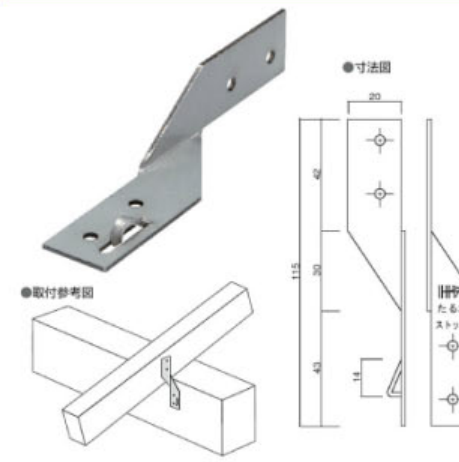

- たる木と軒桁、母屋、棟木等の接合に使用します。
- Zマークひねり金物「ST-12」相当品。
- ひねり金物のように干渉しないので軒先側から取り付けます。
- 爪付きですので仮止めができ、高所作業に便利です。

■使用接合具／太めくぎZN40 4本／組


注意 ●必ず付属の専用釘で施工願います。
●たる木側に2本、横架材側に2本で取り付けてください。

商品コード	36464
規格・寸法	20×115mm
入数	200個
設計価格	70円
付属品	太めくぎ ZN40 (42本/袋) ×20袋
	JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼棒)
材料	JIS G 3302 SGHC・SGCCまたは同等材料 t=1.6
表面処理	溶融亜鉛めっき鋼板 (Z27)

※短期基準耐力は以下の試験成績書による。
(財)日本建築総合試験所 試験報告書 ⅡJ-09-0054 (4)

引き寄せ金物

DH ツイン羽子板

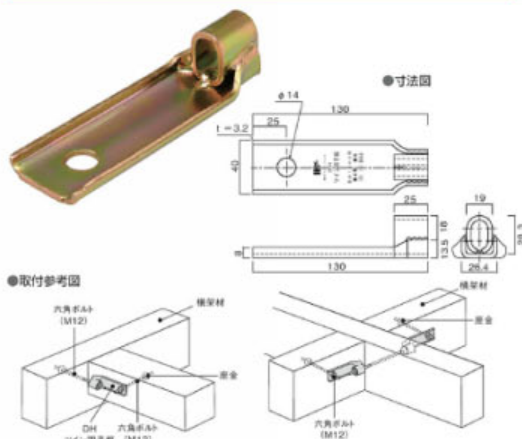


- 取付長さは六角ボルト (M12) の長さに応じて調整することができます。
- 本金物を2個使うと1本の六角ボルト (M12) を介し両側から引き寄せることができます。
- 羽子板に六角ボルト (M12) を通しナットで締め付けます。
- 納まり長さに合わせて別途六角ボルト (M12)、座金をご用意ください。

商品コード	36090
規格・寸法	130mm
入数	50個
設計価格	195円
材料	JIS G3131 SPHCまたは同等材料 t=3.2
表面処理	電気亜鉛めっき JIS H8610 2種2級 Ep-Fe/Zn 5/CM2

※短期基準耐力は以下の試験成績書による。
(財) 日本建築総合試験所 試験報告書 IIJ-09-0054 (3)

告示1460号 短期基準耐力 N値
11.4kN 2.1

偏芯座金付ボルト




注意 ●基礎直結アンカーの代用は出来ません。

- 柱と横架材を取りつけるホールダウン金物に使用する接合員で柱との干渉を避けるためにボルト部位置を座金中央からずらした金物です。

商品コード	規格・寸法	入数
36195	M16×550mm	20本/箱
36196	M16×650mm	
36197	M16×700mm	10本/箱
36198	M16×800mm	
材料	角座部: JIS G 3131 SPHC ボルト部: JIS B 1051強度部分4.6	
表面処理	電気亜鉛めっき JIS H8610 2種2級 Ep-Fe/Zn 5/CM2	

※品質性能試験 (財) 日本建築総合試験所/性能評価試験
(IIJ-07-0057 (3)) 短期基準接合耐力: 32.9kN

丸座付ボルト

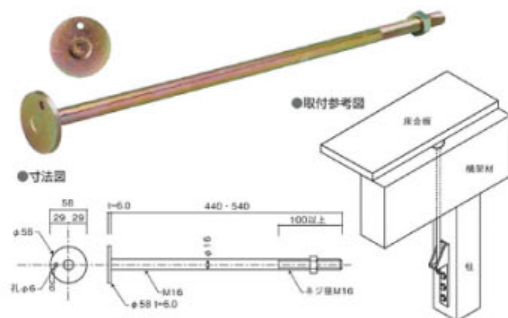

注意 ●基礎直結アンカーの代用は出来ません。

- 一方のホールダウン金物 (10kNまたは15kNまで) を接合する場合に使用します。
- 床合板を横架材へ直接仕上げる場合や隅木と干渉する際、座付ボルトの座金部分に対して横架材側に座廻りが要求されます。「丸座付ボルト」はφ60の座廻りで簡単に仕上げる事が出来ますので作業性が大幅に向上します。

使用方法 座廻り (φ60) で深さ10mm程度の座廻りを行います。

商品コード	規格・寸法	入数
36781	M16×440mm	10本/箱
36782	M16×540mm	
材料	丸座部: JIS G 3131 SPHC ボルト部: JIS B 1051強度部分4.6	
表面処理	電気亜鉛めっき JIS H8610 2種2級 Ep-Fe/Zn 5/CM2	

※品質性能試験 (財) 日本建築総合試験所/性能評価試験 (IIJ-07-0011) 短期基準接合耐力: 19.4kN

ホールダウン金物


株式会社東山百造製

クリホールダウンⅢ KHDⅢ-15・20・25


クリホールダウンⅢ KHDⅢ-30・35



●取付参考図



●寸法図

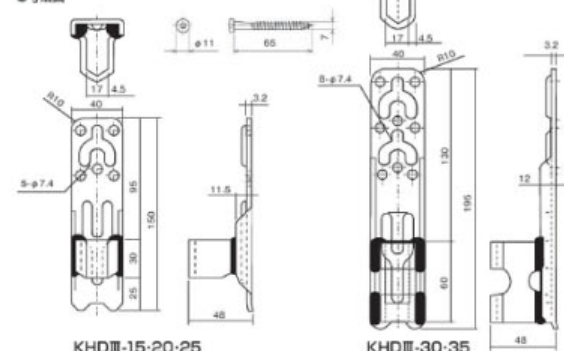

KHDⅢ-15・20・25	KHDⅢ-30・35
告示1460号 告示1460号	告示1460号
とちり	ぬ
短期基準耐力 N値	短期基準耐力 N値
25.8kN 4.8以下	37.4kN 7.0以下

- アンカーボルト・引き寄せボルト (M16) にクリホールダウンⅢを通し (締めしろは約30mm以上とします。) 専用ビスクリスパイラビス (7×65) を必要本数打ち込んでください。
- クリホールダウンⅢ 15・20・25はビス5本で25kNまで対応できます。告示「と」「ち」「り」対応。
- クリホールダウンⅢ 30・35はビス8本で35kNまで対応できます。告示「ぬ」対応。

■使用接合員

KHDⅢ-15・20・25……クリスパイラビス65 5本/組
KHDⅢ-30・35……クリスパイラビス65 8本/組

注意 ●必ず付属の専用ビス クリスパイラビス (7×65) を打ち込んでください。
(KHDⅢ-15・20・25: 5本、KHDⅢ-30・35: 8本)

商品コード	KHDⅢ-15・20・25	KHDⅢ-30・35
規格・寸法	37829	37849
入数	20個	20個
設計価格	550円	800円
付属品	四角穴付きクリスパイラビス7×65 100本入	四角穴付きクリスパイラビス7×65 160本入
材料	板部: JIS G 3134 SPFH590相当 ボルト受け部: JIS G 3131 SPHC相当	
表面処理	ダクロイゾド	

※品質性能試験 (財) 建材試験センター/品質性能試験
(第07A0611号/第07A0612号)

使用方法


- アンカーボルト・引き寄せボルト (M16) にクリホールダウンⅢを通し、(締めしろは約30mm以上とします。) 専用ビスクリスパイラビス (7×65) を必要本数 (KHDⅢ-15・20・25: 5本、KHDⅢ-30・35: 8本) 打ち込んでください。
- 引き寄せボルト (M16) を六角ナット (M16) で固定してください。

クリッカー KC


株式会社山田建設 (財)日本住宅・木材技術センター 認定番号 S45A08-05



●取付参考図

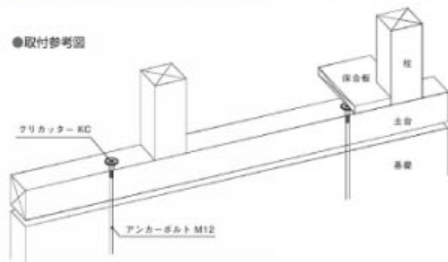

●寸法図

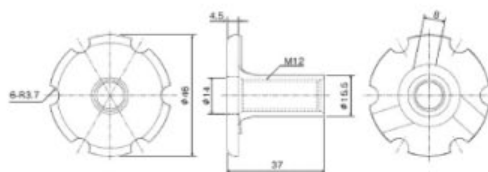

- 座金とナットを一体化させた金物で、アンカーボルトM12を本体で締め付けることで仕上げ面をフラットにできます。
- 座金部裏面の突起で木材を切削するため、座金作業が不要でスピーディーに施工できます。
- 仕上げ面がフラットになる為、根太施工法の場合でも容易に施工できます。
- ビット中央にガイドがあるので、本体にセットしやすく、また、ビットの円周上にある6つ凸が本体にピッタリはまるので、若干斜めになっても外れません。


商品コード	36399
規格・寸法	M12専用
入数	300個/箱
設計価格	130円
付属品	専用ビット…1個/箱
材料	JIS G 3507 冷間圧延炭素鋼線材 SWRCH相当
表面処理	クロメートメッキ

クリビス止め火打金物 KHB


株式会社山田建設 (財)日本住宅・木材技術センター 同等認定品 認定番号 D19A07-01



●寸法図



●取付参考図

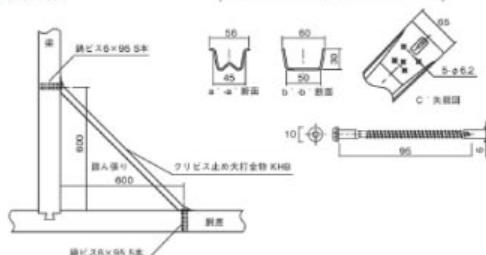

- クリビス止め火打金物は床組及び小屋組の隅角部の補強、火打土台としても使用出来ます。
- Zマーク火打金物に比べ断面張り長さ600mm (Z火打: 700mm)と短く、幅もスリムになっています。
- 仮止め用爪付きなので、施工が簡単に出来ます。
- ビス止めタイプのため、ボルト穴開け加工が不要で後付けの必要な箇所及びリフォーム補強に適しています。

■使用接合具/専用ビス/四角穴付鋼ビス (6×95) …10本

●取り付けは、必ず専用ビスを使用し
決められた本数を打ち込んでください。

商品コード	36478
入数	10セット/ケース (専用ビス: 10本入×10個)
設計価格	1,200円
付属品	専用ビス/四角穴付鋼ビス (6×95) …10本
材料	JIS G 3302 溶融亜鉛めっき及び鋼材SGHC相当
表面処理	JIS G 3302 溶融亜鉛めっき Z27

筋かい金物 壁倍率2倍用 内使い・外使い兼用


株式会社山田建設

告示1460号


(二)



●取付参考図



●寸法図

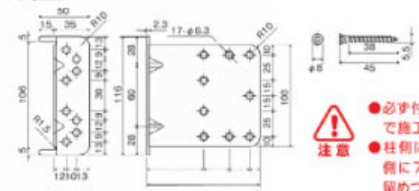

- 必ず付属の専用ビスで施工願います。
- 柱側に8本、筋かい側に7本をしっかりと留めてください。

- 厚さ30mmまでの床合板の上から施工でき、構架材への留めつけが不要です。
- 45mm×90mmの筋かい (壁倍率2倍) に使用できるL形筋かい金物です。
- 床合板を欠き込まないので施工を簡略化できます。
- 金物を内使いする事もでき、ホールダウン金物の干渉を防ぎます。

■使用接合具/クリ皿ビス45 15本/組

商品コード	36538
規格・寸法	3番四角穴ビス
入数	50個
設計価格	290円
付属品	四角穴付きクリ皿ビス 5.5×45 750本入
材料	JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼材)
表面処理	SGHCまたは同等材料 t=2.3 溶融亜鉛めっき鋼板 (Z27)

※短期基準耐力は以下の試験成績書による。
(財)建材試験センター 試験報告書 第05A2772号、第05A3199号

クリアンカーボルト KA・M16/M12

株式会社山田建設


(財)日本住宅・木材技術センター 同等認定品

KA・M16 (大判型) 認定番号 D19A04-10

KA・M12 (小判型) 認定番号 D19A04-08



●寸法図

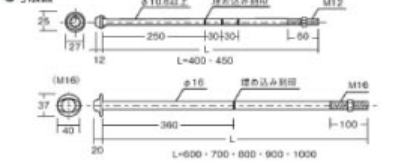

- クリアンカーボルトは、基礎と土台等の緊結に使用します。
- 先端の形状が大判型 (笠形楕円形) で埋め込みやすく、ネジ締めの際に基礎コンクリートが収縮しても共回りしません。
- クリアンカーボルトを埋め込む向きと違い向きを気にする必要がありません。

	KA・M16 (大判型) KA・60/70/80/90/100	KA・M12 (小判型) KA・40/45
入数	10本/ケース (ナット: 10個入×1個)	50本/ケース (ナット: 50個入×1個)
付属品	六角ナットM16…1個	六角ナットM12…1個
材料	JIS G 3101 一般構造用圧延鋼材 SS400相当	JIS G 3505 軟鋼線材 SWRM10相当
表面処理	クロメートメッキ (JIS H 8610 2種2級 Ep-Fe/Zn 5/CM2)	

クリクランクアンカーボルト KZAC・M16/M12

株式会社山田建設

(財)日本住宅・木材技術センター 同等認定品

KA・M16 (大判型) 認定番号 D19A04-11

KA・M12 (小判型) 認定番号 D19A04-09



●寸法図



- クリクランクアンカーボルトは、基礎と土台等の緊結に使用します。
- 先端の形状が大判型 (笠形楕円形) で埋め込みやすく、ネジ締めの際に基礎コンクリートが収縮しても共回りしません。
- 本体クランク部分に主筋、補強筋を納めることで、基礎の中心にアンカーボルトを立ち上げることが容易にできます。

	KZAC・M16 (大判型) KZAC・60/70/80/90/100	KZAC・M12 (小判型) KZAC・40/45
入数	10本/ケース (ナット: 10個入×1個)	50本/ケース (ナット: 50個入×1個)
付属品	六角ナットM16…1個	六角ナットM12…1個
材料	JIS G 3101 一般構造用圧延鋼材 SS400相当	JIS G 3505 軟鋼線材 SWRM10相当
表面処理	クロメートメッキ (JIS H 8610 2種2級 Ep-Fe/Zn 5/CM2)	

外張断熱工法用ビス プレミア断熱ビス

(ノンクロムラスパートのみ)



ノンクロムラスパート

ひねり金物性能確認試験

(財) 建材試験センター 品質性能試験報告書 第08A3395号

ビスせん断方向確認試験

(財) 建材試験センター 品質性能試験報告書 第08A3712号

水平断面確認試験

(財) 建材試験センター 品質性能試験報告書 第08A3730号

- ビス1本でひねり金物同等以上の性能評価試験品です。
- 屋根の水平勾配実験も行っています。
- 複合の表面処理で防錆性能を強化しました。
(ノンクロムラスパートのみ)
- 線径が太く、せん断強度抜群!
さらに特殊ドリル形状で木割れを防止します。

ノンクロムラスパート

商品コード	規格・寸法	入数	設計価格
48293	6.0× 80mm	100本/箱	25円/本
48286	6.0×100mm		29円/本
48287	6.0×120mm		35円/本
48288	6.0×130mm		44円/本
48289	6.0×150mm	50本/箱	49円/本
48290	6.0×180mm		80円/本
48291	6.0×200mm		100円/本
材料	SWRCH18A (JIS G3507-2)		
表面処理	ノンクロムラスパート		

クロメート

商品コード	規格・寸法	入数	設計価格
48292	6.0× 80mm	100本/箱	22円/本
48280	6.0×100mm		26円/本
48281	6.0×120mm		32円/本
48282	6.0×130mm		41円/本
48283	6.0×150mm	50本/箱	46円/本
48284	6.0×180mm		77円/本
48285	6.0×200mm		97円/本
材料	SWRCH18A (JIS G3507-2)		
表面処理	クロメートメッキ処理		



クロメート

ひねり金物 (ST-12) 同等以上の 画期的性能! (ノンクロムラスパートのみ)


垂木に直接「脳打ち」するだけで、ひねり金物同等になります。
従来施工の 1/5 に施工低減が図れ、野地板を早く張る事が
できます。

また取り合いがないので、屋根リフォームも行いやすいです。

- 46×60mmの杉垂木にて試験していますので、それ以上の
垂木をご利用の際は埋込長さ45mmをキープして適合長さ
のビスにて施工してください。

- 屋根水平構造実験も行っていますので、屋根水平倍率を計
算出来ます。

施工の性質上、施工時の写真撮影をお勧めしています。

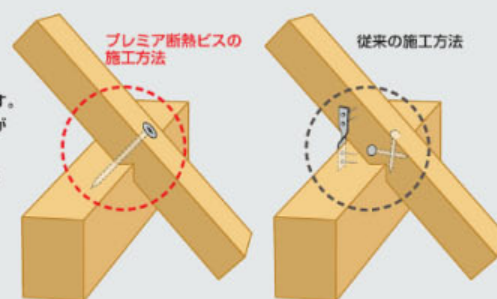


- ひねり金物と同等としてご使用の際は、
埋込み長さを45mm保持して施工してください。

タイトニック耐震座金 M12

(財) 日本住宅・木材技術センター
同等認定品

認定番号 D19A01-04

株式会社山山西産製




TZ12SE-I



TZ12ME-I




T-16ME-I




TZ12SES-I

●取付参考図



●取り外し図



- ボルトのネジ山側にタイトニックを差し込みケースの中
のバネが密着するまでナットで締めてください。
- タイトニックは「必ずネジ山側」に使用してください。
- 締めトルク10N・m〜30N・m
締めすぎるとタイトニックの機能が発揮できなくなる場
合があります。木材やネジ山を傷めるだけで、木割れ対
策にはなりません。

- 取り付けワンタッチ! 内蔵のスプリングでボルトを引き寄せ、マジックリング
でボルトを締め付けるため乾燥や荷重による木割れにも緩みません。
- マジックリングのカサビ効果でボルトと座金为一体構造になり、接合部のズ
レを防止します。
- マジックリングで振動を締め付ける力に変え、スプリングでナットの緩みも
防ぎます。
- タイトニックとナットのダブルナット効果で、最大引張強度4.3トンでボ
ルト破断、ナットに損傷はありません。

商品コード	36354	36353	36358	---
種類	TZ12SE-I	TZ12ME-I	T-16ME-I	TZ12SES-I
規格・寸法	H16×W47	H20×W47	H16×W41	H16×W32
適応ボルト	Zボルト12mm	Zボルト12mm	16mm&5/8インチ	Zボルト12mm
木割れ対応幅	4.0mm	6.0mm	5.0mm	4.0mm
必要ネジ長	20mm(埋込25mm)	23mm(埋込30mm)	25mm	20mm
入数	300個/箱	300個/箱	100個/箱	300個/箱
材料	JIS G3131 熱間圧延軟鋼板及び鋼帯SPHC			
表面処理	電気亜鉛めっき JIS H8610 2種2級 Ep-Fe/Zn 5/CM2			

ビス止め棟梁羽子板 M12

株式会社山山西産製


告示1460号

短期基準耐力 N値


10.6kN 2.0



●取付参考図



●寸法図



- ビス止め棟梁羽子板は、小屋梁と軒桁・軒桁と柱・側差と床
梁・通し柱と側差を容易に接合する金物です。
- 専用ビス (四角穴付クリ皿ビス) 使用により木材のボルト穴開
け加工が不要です。
- 本体が高くなっている為、通し柱に横架材 (側差) が相互に
くる場合でも欠き込むことなく座金を取り付けられます。
- 羽根部分が短い為、柱・横架材 (梁・側差等) の寸法が大き
くなくても羽根部分が材に干渉しません。

■使用接合員/クリ皿ビス5.5×45 5本/組




- 取り付けは、必ず付属の専用ビスを使用し決められた本数
を打ち込んでください。

商品コード	36892
入数	50本/箱 (専用ビス: 25本×10袋、ナット: 50個×1袋)
付属品	専用ビス/四角穴付クリ皿ビス (5.5×45) 5本 六角ナットM12/1個
材料	板: JIS G3131 熱間圧延軟鋼板及び鋼帯SPHC 棒: JIS G3505 軟鋼線材SWRMB
表面処理	電気亜鉛めっき JIS H8610 2種2級 Ep-Fe/Zn 5/CM2

※品質性能試験 (財) 建材試験センター/品質性能試験 (第05A3065号)

Zマーク羽子板ボルト (SB-E2)同等認定品。



商品コード	種類	入数	備考
36083	SB-E2	L=280	
36085		L=310	
37921	SB-E	L=280	
37923		L=310	
37925		L=340	
37927		L=370	
37929		L=400	
37931		L=430	

材料	板部 JIS G 3131 SPHCまたは同等材料 ボルト部 JIS B 1180 強度区分4.6を満足する炭素鋼
表面処理	JIS H 8610 (電気亜鉛めっき) 2種2級E _p -Fe/Zn 5/CM2

商品コード	種類	人数	備考
37933	SB-F	L=280	
37935		L=310	
37937		L=340	
37939		L=370	
37941		L=400	
37943		L=430	
36850	SB-F2	L=280	
36851		L=310	

材料	板部 JIS G 3131 SPHCまたは同等材料 ボルト部 JIS B 1180 強度区分4.6を満足する炭素鋼
表面処理	JIS H 8610 (電気亜鉛めっき) 2種2級Ep-Fe/Zn 5/Cr2

商品コード	種類	入数	備考
37994	SP-E	50本	
36853	SP-E2		

材料	板部 JIS G 3131 SPHCまたは同等材料 ボルト部 JIS B 1180 強度区分4.6を満足する炭素鋼
表面処理	JIS H 8610 (電気亜鉛めっき) 2種2級Ep-Fe/Zn 5/CM2

商品コード	種類	入数	備考
37973	VP	100枚	

材料	JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯) SGHC又はSGCC
表面処理	溶融亜鉛めっき鋼板 (Z 27)

※専用釘付属 / VP:太め釘 ZN-90 (8本/枚) ×100セット

商品コード	種類	入数	備考
37975	CP-T	50枚×2	

材料	JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯) SGHC又はSGCC
表面処理	溶融亜鉛めっき鋼板 (Z 27)

※専用釘付属/太め釘ZN-65 (10本/枚) ×50セット

商品コード	種類	入数	備考
37977	CP-L	50枚×2	

材料	JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯) SGHC又はSGCC
表面処理	溶融亜鉛めっき鋼板 (Z 27)

※専用釘付属/太め釘ZN-65 (10本/枚) ×50セット

商品コード	種類	入数	備考
37983	SM12	100枚	
37985	SM40	50枚	
表面処理	JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯) SGHC又はSGCC		
材料	溶融亜鉛めっき鋼板 (Z 27)		

※常用訂付番、SM12：太め訂ZN-65 (4本/枚) ×100セット、
SM40：太め訂ZN-65 (12本/枚) ×50セット

商品コード	種類	入数	備考
37955	L=300	30枚	
37957	L=330		
37959	L=360		
37961	L=390		
37963	L=420		
37965	L=450		

材料	JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯) SGHC又はSGCC
表面処理	溶融亜鉛めっき鋼板 (Z 27)

※専用釘付属/スクリューZ19-S50 (3本/枚) ×30セット

商品コード	種類	入数	備考
37967	ST-9	200枚	
37969	ST-12		
37971	ST-15		

材料	JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯) SGHC又はSGCC
表面処理	溶融亜鉛めっき鋼板 (Z 27)

※専用釘付属/ST-9、ST-12:太め釘ZN-40 (4本/枚) ×100セット、
ST-15:太め釘ZN-40 (6本/枚) ×100セット

商品コード	種類	入数	備考
37987	SS	100枚	

材料	JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯) SGHC又はSGCC
表面処理	溶融亜鉛めっき鋼板 (Z 27)

※専用釘付属/太め釘ZN-40 (7本/枚) ×100セット

商品コード	種類	入数	備考
36481	HB	5本 (Z火打専用部品付)	

材料	JIS G 3302 (亜鉛鉄板) 構造用SGH400
表面処理	溶融亜鉛めっき鋼板 (Z 27)

付属品 (専用部品)	小型角座金…2枚×5セット(計10枚) 平釘ZF55…6本×5セット(計30本)
---------------	---

商品コード	種類	入数	備考
37945	L=210	30枚	
37947	L=240		
37949	L=270		
37951	L=300		
37953	L=345		

材料	JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯) SGHC又はSGCC
表面処理	溶融亜鉛めっき鋼板 (Z 27)

※専用釘付風 / ZS-50 (2本/枚) ×30セット

※専用釘付属/ ZS-50 (2本/ 枚) × 30セット


商品コード	種類	入数	備考
36492	PB-33	10本	
36491	PB-42	(ボルト、ナット入)	

材料	PB-33/銅板部分=JIS G 3131 SPHC 鋼管部分=JIS G 3444 PB-42/JIS G 3131 SPHCまたは同等材料
表面処理	JIS H 8610 (電気亜鉛めっき) 2層2線Ep-Fe/Zn 5/CM2

引き寄せ金物HD-B




角座金
付 属




引き寄せ金物HD-N




専用釘
付 属




引き寄せ金物S-HD




かすがいC120、C150




手違いかすがいCC120



太め釘



M12ナット、M16ナット



商品コード	種類	入数	備考
36520	HD-B10 L=220	10個 (角座金入)	
36521	HD-B15 L=310		
36522	HD-B20 L=400		
36523	HD-B25 L=485		
材料	JIS G 3131 SPHCまたは同等材料		
表面処理	JIS H 8610 (電気亜鉛めっき) 2種2級Ep-Fe/Zn 5/CM2 またはJIS H 8641 (溶融亜鉛めっき) HDZA		

●付属品 角座金 (W6×54角) ×10個

商品コード	種類	入数	備考
37988	HD-N5 L=310	10個 (角座金入)	
37989	HD-N10 L=410		
37990	HD-N15 L=560	6個 (角座金入)	
37991	HD-N20 L=660		
37992	HD-N25 L=585		

材料	JIS G 3131 SPHCまたは同等材料		
表面処理	JIS H 8610 (電気亜鉛めっき) 2種2級Ep-Fe/Zn 5/CM2 またはJIS H 8641 (溶融亜鉛めっき) HDZA		

●付属品 角座金 (W6×54角) ×10個
※使用釘 / HD-N5: 太め釘ZN-90 (6本) / HD-N10: 太め釘ZN-90 (10本) / HD-N15: 太め釘ZN-90 (16本)
HD-N20: 太め釘ZN-90 (20本) / HD-N25: 太め釘ZN-90 (26本)

商品コード	種類	入数	備考
36540	S-HD10 L=266	12個	
36541	S-HD15 L=356		
36542	S-HD20 L=446		
36543	S-HD25 L=536		

材料	JIS G 3131 SPHCまたは同等材料		
表面処理	JIS H 8610 (電気亜鉛めっき) 2種2級Ep-Fe/Zn 5/CM2 またはJIS H 8641 (溶融亜鉛めっき) HDZA		

商品コード	種類	入数	備考
36131	C120	500本 (100本入×5箱)	
36132	C150		
材料	JIS G 3532 SWM-N		
表面処理	JIS H 8610 (電気亜鉛めっき) 2種2級Ep-Fe/Zn 5/CM2		

商品コード	種類	入数	備考
36141 (R) 36142 (L)	CC120	左右各500本	
材料	JIS G 3505 SWMまたは同等材料		
表面処理	JIS H 8610 (電気亜鉛めっき) 2種2級Ep-Fe/Zn 5/CM2		

商品コード	種類	入数	備考
36101	ZN-40 L=38.1	10kg (1kg小箱×10)	1kg当り約340本
36102	ZN-65 L=63.5		1kg当り約200本
36103	ZN-90 L=88.9		1kg当り約98本
36111	L=50		1kg当り約140本

材料	JIS G 3505 SWMまたは同等材料		
表面処理	JIS H 8641 (溶融亜鉛めっき) HDZA		

商品コード	種類	入数	備考
36301		200個/小箱	
36305		100個	
材料	JIS B 1181 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)		
表面処理	JIS H 8610 (電気亜鉛めっき) 2種2級Ep-Fe/Zn 5/CM2		

角座金 (W4.5×40角)




角座金 (W6×54角)



角座金 (W6×60角)




角座金 (W9×80角)



丸座金 (W6×φ68)



丸座金 (W9×φ90)



アンカーボルトM16



アンカーボルトM12



商品コード	種類	入数	備考
36331		500枚 (50枚入×10袋)	
材料	JIS G 3131 (熱間圧延軟鋼板及び鋼等) または同等材料		
表面処理	JIS H 8610 (電気亜鉛めっき) 2種2級Ep-Fe/Zn 5/CM2		

商品コード	種類	入数	備考
36335		100枚	
材料	JIS G 3131 (熱間圧延軟鋼板及び鋼等) または同等材料		
表面処理	JIS H 8610 (電気亜鉛めっき) 2種2級Ep-Fe/Zn 5/CM2		

商品コード	種類	入数	備考
		100枚	
材料	JIS G 3131 (熱間圧延軟鋼板及び鋼等) または同等材料		
表面処理	JIS H 8610 (電気亜鉛めっき) 2種2級Ep-Fe/Zn 5/CM2		

商品コード	種類	入数	備考
36336		50枚	
材料	JIS G 3131 (熱間圧延軟鋼板及び鋼等) または同等材料		
表面処理	JIS H 8610 (電気亜鉛めっき) 2種2級Ep-Fe/Zn 5/CM2		

商品コード	種類	入数	備考
		100枚	
材料	JIS G 3131 (熱間圧延軟鋼板及び鋼等) または同等材料		
表面処理	JIS H 8610 (電気亜鉛めっき) 2種2級Ep-Fe/Zn 5/CM2		

商品コード	種類	入数	備考
36356		100枚	
材料	JIS G 3131 (熱間圧延軟鋼板及び鋼等) または同等材料		
表面処理	JIS H 8610 (電気亜鉛めっき) 2種2級Ep-Fe/Zn 5/CM2		

商品コード	種類	入数	備考
36057	A-60 L=600	10本 (M16ナット付)	
36058	A-70 L=700		
36830	A-80 L=800		
36831	A-90 L=900		
36832	A-100 L=1000		
材料	JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)		
表面処理	JIS H 8610 (電気亜鉛めっき) 2種2級Ep-Fe/Zn 5/CM2		

商品コード	種類	入数	備考
36051	A-40 L=400	50本 (M12ナット付)	
36052	A-45 L=450		
36059	A-50 L=500		
材料	JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)		
表面処理	JIS H 8610 (電気亜鉛めっき) 2種2級Ep-Fe/Zn 5/CM2		

六角ボルト M12



商品コード	種類	入数	備考
36035	L=110	100本 (M12ナット付)	
36000	L=125		
36002	L=140		
36003	L=150		
36004	L=165		
36005	L=180		
36006	L=195		
36007	L=210		
36008	L=225		
36009	L=240		
36010	L=255		
36011	L=270		
36012	L=285		
36013	L=300		
36014	L=315		
36015	L=330	50本 (M12ナット付)	
36016	L=345		
36017	L=360		
36018	L=375		
36019	L=390		
36020	L=405		
36021	L=420		
36022	L=435		
36023	L=450		
36025	L=480		
36027	L=510		
36029	L=540		
36031	L=570		
36032	L=600		
材料 JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)			
表面処理 JIS H 8610 (電気亜鉛めっき) 2種2級Ep-Fe/Zn 5/CM2			

六角ボルト M16



商品コード	種類	入数	備考
36161	L=125	50本 (M16ナット付)	
36162	L=140		
36163	L=150		
36165	L=180		
36167	L=210		
36169	L=240		
36171	L=270		
36173	L=300		
36175	L=330		
36177	L=360		
36179	L=390	20本 (M16ナット付)	
36181	L=420		
36183	L=450		
36184	L=480		
36185	L=510		
36186	L=540		
36187	L=570		
36188	L=600		
材料	JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)		
表面処理	JIS H 8610 (電気亜鉛めっき) 2種2級Ep-Fe/Zn 5/CM2		

両ネジボルト M12




商品コード	種類	入数	備考
36218	L=210	100本 (M12ナット付)	
36216	L=240		
36200	L=270		
36201	L=300		
36202	L=315		
36203	L=330		
36204	L=345		
36205	L=360		
36206	L=375		
36207	L=390	50本 (M12ナット付)	
36208	L=405		
36209	L=420		
36210	L=450		
36211	L=480		
36212	L=510		
36213	L=540		
36214	L=570		
36215	L=600		
材料	JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)		
表面処理	JIS H 8610 (電気亜鉛めっき) 2種2級Ep-Fe/Zn 5/CM2		

両ネジボルト M16



商品コード	種類	入数	備考
36225	L=300	10本 (M16ナット付)	
36226	L=400		
36226	L=450		
36224	L=500		
36224	L=550		
36228	L=600		
36225	L=650		
36220	L=700		
36229	L=800		
36227	L=1000		
材料	JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)		
表面処理	JIS H 8610 (電気亜鉛めっき) 2種2級Ep-Fe/Zn 5/CM2		

座金付きボルト M16



商品コード	種類	入数	備考
36233	L=150	10本 (M16ナット付)	
36235	L=180		
36237	L=210		
36239	L=240		
36241	L=270		
36243	L=300		
36245	L=330		
36247	L=360		
36249	L=390		
36251	L=420		
36253	L=450		
36254	L=480		
36255	L=510		
36256	L=540		
36258	L=600		
材料 JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)			
表面処理 JIS H 8610 (電気亜鉛めっき) 2種2級Ep-Fe/Zn 5/CM2			

2×4釘

商品コード	種類	入数	備考
45101	2×4釘 25kg	25kg	CN50緑
45102			CN65黄
45103			CN75青
45104			CN90赤
36985			CN50緑
36986	2×4釘 5kg	5kg×4箱	CN65黄
36987			CN75青
36988			CN90赤
45111			GN40
45112	2×4ボード釘 25kg	25kg	GN50
45116	2×4シーリングボード釘	25kg	SN40


帯金物



S-45	11.2	450
S-50	11.6	500
S-65	11.6	650
S-90	11.2	900


商品コード	種類	接合具	入数	備考
45425	S-45	ZN-40 (6本)	50個	
45426	S-50	ZN-65 (12本)		
45429	S-65	ZN-65 (15本)		
45430	S-90	ZN-40 (12本)		

ストラップアンカー





商品コード	種類	接合具	入数	備考
SA-65	ZN-65 (12本)	50個		

あおり止め金物




商品コード	種類	接合具	入数	備考
45434	TS	ZN-40 (8本)	100個	
45435	TW-23	ZN-40 (10本)		
45436	TW-30	ZN-40 (10本)		

根太受け金物

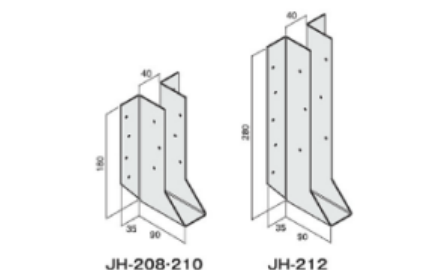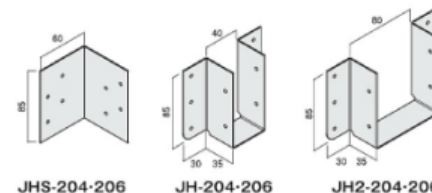

商品コード	種類	接合具	入数	備考
36965	JHS-204-206	ZN-40 (8本)	100個	
36966	JH-204-206	ZN-40 (10本)		
36967	JH2-204-206	ZN-65 (10本)	50個	
36968	JH-208-210	ZN-65 (8本)/ZN-40 (6本)		
36969	JH-212	ZN-65 (10本)/ZN-40 (6本)		

まぐさ受け金物

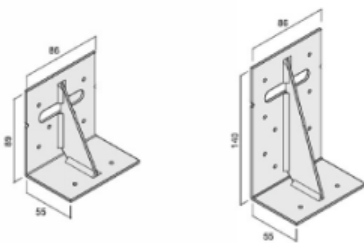


LH-204

LH-206

商品コード	種類	接合具	入数	備考
45492	LH-204	ZN-65 (8本)	50個	
45493	LH-206	ZN-65 (12本)		


梁受け金物

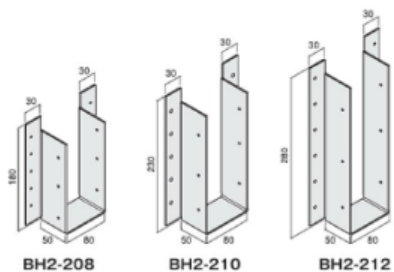

BH2-208

BH2-210

BH2-212

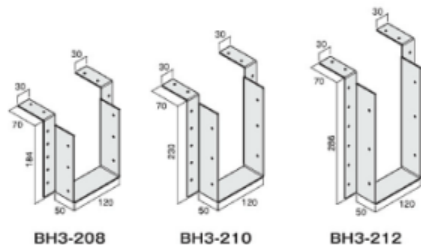

BH3-208

BH3-210

BH3-212


商品コード	種類	接合具	入数	備考
36970	BH2-208	ZN-65 (16本)	30個	
36971	BH2-210	ZN-65 (16本)		
36972	BH2-212	ZN-65 (8本) / ZN-90 (12本)	20個	
36973	BH3-208	ZN-90 (20本)		
36974	BH3-210	ZN-90 (20本)	10個	
36975	BH3-212	ZN-90 (20本)		

パイプガード



商品コード	種類	接合具	入数	備考
45472	PG	ZN-65 (4本)	100個	

柱頭金物

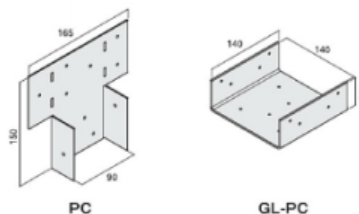


PC

GL-PC

商品コード	種類	接合具	入数	備考
45413	PC	ZN-65 (12本)	50個	
45414	GL-PC	ZN-65 (14本)	20個	

柱脚金物



PB-33

PB-42

商品コード	種類	接合具	入数	備考
36492	PB-33		10個	
36491	PB-42			

機械打 石膏ボードビス

国土交通大臣認定品!



ロール連結ビス



テープ連結ビス (直タイプ)

- 施工性の良いコース形状!
- 耐食性の高いラスパート処理!
- バテがのりやすい梨地頭採用!

ロール連結ビス

○印: 認定取得品

商品コード	2×4 耐力壁	軸組 耐力壁	軸組 準耐力壁	規格・寸法	入数	設計価格 (円)
24690	×	×	×	3925W 3.9×25mm	100本×20連	9,200
24691	○	○	○	3928W 3.9×28mm		10,000
24692	○	○	○	3932W 3.9×32mm	×	10,800
24693	×	○	×	3941W 3.9×41mm		13,200
材料	SWRCH22A					
表面処理	ラスパート					

テープ連結ビス (直タイプ)

商品コード	2×4 耐力壁	軸組 耐力壁	軸組 準耐力壁	規格・寸法	入数	設計価格 (円)
24955	×	×	×	DTW-25 3.9×25mm	50本×20連	3,500
24956	○	○	○	DTW-28 3.9×28mm		3,800
24957	○	○	○	DTW-32 3.9×32mm	×	4,050
24958	×	○	×	DTW-41 3.9×41mm		5,000
材料	SWRCH22A					
表面処理	ラスパート					

石膏ボードビス

国土交通大臣認定品!



- ラスパート処理なので耐水・薬品・錆に効果抜群!
- バテ乗りの良い梨地頭採用!

商品コード	2×4 耐力壁	軸組 耐力壁	軸組 準耐力壁	規格・寸法	入数	備考
40821	×	×	×	W25 2000本×6箱		
40822	○	○	○	W28 1900本×6箱		
40823	○	○	○	W32 1800本×6箱		
40824	×	○	×	W38 1500本×6箱		
40825	×	○	×	W41 1400本×6箱		
材料	SWRCH22A					
表面処理	ラスパート					

弊社認定取得の石膏ボードビスは、せっこうボード (JIS A 6901に定めるGB-R 12.5mm) への施工について限定されています。

【枠組壁工法 (2×4) 耐力壁】

- 認定番号: TBFC-0040
- 認定取得サイズ: 3928W・3932W
- 壁倍率: 1.2倍
- 施工方法: 外周部100mmピッチ、中通り200mmピッチで施工

【軸組工法耐力壁】

※床面仕上げは別途ご確認ください。

- 認定番号: FRM-0196
- 認定取得サイズ: 3928W・3932W・3941W
- 壁倍率: 1.0倍
- 施工方法: 内・外周部150mmピッチで施工

【軸組工法準耐力壁】

- 認定番号: 第1073号
- 認定取得サイズ: 3928W・3932W
- 施工方法: 内・外周部150mmピッチで施工 (川の字施工)

ワイヤー連結 カラーN釘

「建築基準法」及び「住宅性能表示」対応品



- 屋根・壁・床の各下地を構造用合板にて倍率を検討する際、150mm以下の間隔で施工する事とされている商品です。
- 品種法対応、JIS規格N釘（カラー釘）

商品コード	規格・寸法	入数	備考
24240	DFC28-50N クロ	250本×10巻	
24241	DFC31-65N オレンジ	250本×10巻	
24242	DFC34-75N キミドリ	200本×10巻	
24243	DFC38-90N ムラサキ	150本×10巻	
表面処理	黄色コート		

ワイヤー連結 ロール釘



- 間柱施工等、一般木材に対して木割れを減少して施工できます。

商品コード	規格・寸法	入数	備考
24002	NC21-38	400本×10巻×4箱	
24003	NC21-45	400本×10巻×4箱	
24004	NC21-50	400本×10巻×3箱	
24005	NC25-65	300本×10巻×2箱	
24006	NC31-75	200本×10巻×2箱	
表面処理	セメントコート		

2×4用 ワイヤー連結釘



- 2×4工法（枠組壁工法）用連結釘です。

商品コード	規格・寸法	入数	備考
24830	DFC29-50CN グリーン	250本×10巻	
24831	DFC33-65CN イエロー	200本×10巻	
24832	DFC38-75CN ブルー	150本×10巻	
24833	DFC38-90CN レッド	150本×10巻	
表面処理	着色コート		

ワイヤー連結 ステンリング釘



- リングにすることにより引き抜き強度アップ！

商品コード	規格・寸法	入数	備考
24060	2138R	400本×10巻×2小箱	
24061	2145R		
24062	2150R		
表面処理	SUS304		

ワイヤー連結 鋼板用ロール釘



- 鋼板の厚み1.6mmまで対応可能。各メーカーの釘打機に適しています。

商品コード	規格・寸法	入数	備考
24050	2532H	300本×10巻×2小箱	
24051	2538H		
24052	2545H		
24053	2550H		
表面処理	ユニクロメッキ		

ワイヤー連結 フロア釘



- ビニールやフィニッシュネイル等の施工と比較してフロア材に対して引抜強度を向上出来ます。

商品コード	規格・寸法	入数	備考
24056	MN21-38フロア	400本×10巻×4箱	
24057	MN21-45フロア	400本×10巻×4箱	
24058	MN21-50フロア	400本×10巻×3箱	
表面処理	クロメートメッキ		

ワイヤー連結 スクリュー釘



商品コード	規格・寸法	入数	備考
24827	DNS-3275C	200本×10巻×2箱	
表面処理	セメントコート		



商品コード	規格・寸法	入数	備考
24826	DFS-3290C	150本×10巻×2箱	
表面処理	セメントコート		

ポリシート連結 ステンレススクリュー釘



- 軒天施工に最適な商品です。ステンレス製ですので錆に対する効果が期待出来ます。

商品コード	規格・寸法	入数	備考
24236	SP1625S	200本×20巻×2小箱	
24237	SP1832S		
24238	SP1838S		
表面処理	SUS304		

ユニクロコーススレッド (ラッパ頭)



中箱



小箱

●釘の約5倍の保持力。釘浮き、板浮き、床鳴りを防ぎます。

中箱

商品コード	種類	規格・寸法	入数	備考
46000	金ネジ	W 25	2000本×6箱	
46001		W 28	1900本×6箱	
46002		W 32	1800本×6箱	
46003		W 38	1500本×6箱	
46004		W 41	1400本×6箱	
46005		W 45	1100本×6箱	
46006		W 51	1000本×6箱	
46007	半ネジ	W 57	900本×6箱	
46016		W 41	1400本×6箱	
46017		W 45	1100本×6箱	
46018		W 51	1000本×6箱	
46019		W 57	900本×6箱	
46008		W 65	500本×6箱	
46009		W 75	400本×6箱	
46010		W 90	200本×6箱	
46011		W100	160本×6箱	
46012		W120	150本×6箱	
材料	SWRCH22A		表面処理	ユニクロメッキ

小箱

商品コード	種類	規格・寸法	入数	備考
45770	金ネジ	W 25	1000本×10箱	
45771		W 28	1000本×10箱	
45772		W 32	1000本×10箱	
45783		W 38	700本×10箱	
45773		W 41	500本×10箱	
45784		W 45	500本×10箱	
45774		W 51	400本×10箱	
45775	半ネジ	W 57	300本×10箱	
45776		W 65	300本×10箱	
45777		W 75	200本×10箱	
45778		W 90	200本×10箱	
45779		W100	150本×10箱	
45785		W120	120本×10箱	
材料	SWRCH22A		表面処理	ユニクロメッキ

ユニクロコーススレッド (フレキ頭)



商品コード	種類	規格・寸法	入数	備考
45786	金ネジ	W 25	1000本×10箱	
45787		W 28	1000本×10箱	
45788		W 32	1000本×10箱	
45797		W 38	700本×10箱	
45789		W 41	500本×10箱	
45790		W 45	500本×10箱	
45791		W 51	400本×10箱	
45792	半ネジ	W 57	300本×10箱	
45793		W 65	300本×10箱	
45794		W 75	200本×10箱	
45795		W 90	200本×10箱	
45796		W100	150本×10箱	
49780		W150	70本×10箱	
49781		W180	60本×10箱	
45798		W210	50本×10箱	
材料	SWRCH22A		表面処理	ユニクロメッキ

カラーコーススレッド



●従来のコーススレッドの頭部を白く着色。

商品コード	規格・寸法	入数	備考
45961	W25	1000本×10箱	
45962	W28	1000本×10箱	
45963	W32	1000本×10箱	
材料	SWRCH22A		表面処理 ユニクロメッキ



四角穴コーススレッド



●首下・胴部の補強により強度アップ!

商品コード	規格・寸法	入数	備考
40770	4.2× 25	1000本×10箱	
40771	4.2× 28	1000本×10箱	
40772	4.2× 32	1000本×10箱	
40773	4.2× 38	700本×10箱	
40774	4.2× 41	500本×10箱	
40775	4.2× 45	500本×10箱	
40776	4.2× 51	400本×10箱	
40777	4.2× 57	300本×10箱	
40778	4.2× 65	300本×10箱	
40779	4.8× 75	200本×10箱	
40780	5.5× 90	200本×10箱	
40781	5.5×100	150本×10箱	
40782	5.5×125	120本×10箱	
材料	SWRCH22A		表面処理 ユニクロメッキ
別売ビット	#2		

足割れコーススレッド



●先端足割れ加工でくい込み抜群!

商品コード	規格・寸法	入数	備考
45317	W 32	1750本×6箱	
45318	W 38	1320本×6箱	
45319	W 42	1260本×6箱	
45320	W 45	1070本×6箱	
45321	W 50	970本×6箱	
45322	W 57	775本×6箱	
45323	W 65	640本×6箱	
45324	W 75	520本×6箱	
45325	W 90	320本×6箱	
45326	W100	240本×6箱	
45327	W125	160本×6箱	
材料	SWRCH22A		表面処理 クロメートメッキ



SUS 410コーススレッド (ラッパ頭)



商品コード	種類	規格・寸法	入数	備考
45851	全ネジ	W 25	1000本×10箱	
45852		W 28	1000本×10箱	
45853		W 32	1000本×10箱	
45864		W 38	700本×10箱	
45854		W 41	500本×10箱	
45862		W 45	500本×10箱	
45855		W 51	400本×10箱	
45856		W 57	300本×10箱	
45857	半ネジ	W 65	300本×10箱	
45858		W 75	200本×10箱	
45859		W 90	200本×10箱	
45860		W100	150本×10箱	
45861		W125	120本×10箱	
材料	SUS410	表面処理	パシベート	

SUS XM7コーススレッド (ラッパ頭)



商品コード	規格・寸法	入数	備考
49720	W 25	550本×10箱	
49721	W 28	500本×10箱	
49722	W 32	450本×10箱	
49723	W 38	400本×10箱	
49724	W 41	380本×10箱	
49725	W 45	350本×10箱	
49726	W 51	300本×10箱	
49727	W 57	280本×10箱	
49728	W 65	240本×10箱	
49729	W 75	200本×10箱	
49730	W 90	100本×10箱	
49731	W100	80本×10箱	
49732	W125	60本×10箱	
材料		SUSXM7	表面処理 パシベート

SUS 410コーススレッド (フレキ頭)



商品コード	種類	規格・寸法	入数	備考
45894	全ネジ	W 25	1000本×10箱	
45895		W 28	1000本×10箱	
45896		W 32	1000本×10箱	
45897		W 38	700本×10箱	
45898		W 41	500本×10箱	
45899		W 45	500本×10箱	
45846	半ネジ	W 51	400本×10箱	
45847		W 57	300本×10箱	
45848		W 65	300本×10箱	
45849		W 75	200本×10箱	
45850		W 90	200本×10箱	
材料	SUS410		表面処理	パシベート

SUS XM7コーススレッド (フレキ頭)



商品コード	規格・寸法	入数	備考
49645	W 25	550本×10箱	
49646	W 28	500本×10箱	
49647	W 32	450本×10箱	
49648	W 38	400本×10箱	
49649	W 41	380本×10箱	
49650	W 45	350本×10箱	
49651	W 51	300本×10箱	
49652	W 57	280本×10箱	
49653	W 65	240本×10箱	
49654	W 75	200本×10箱	
49655	W 90	100本×10箱	
49656	W100	80本×10箱	
49657	W125	60本×10箱	
材料		SUSXM7	表面処理 パシベート

代表的なステンレス鋼の種類とその特徴

種類記号	成分の特徴	特 徴	用途例
SUS 410 (マルテンサイト系)	13%クロム	1. 熱処理による強さを高くすることが可能。 2. クロム量が少ないので、他の種類に比し、耐食性は劣るが冷間圧造性には富む。 3. 強磁性を有す。	・タッピングねじ ・ドリルねじ ・瓦用ビス (小径) ・ボルト
SUS 304 (オーステナイト系)	18%クロム -8%ニッケル	1. 耐食性は優れる。 2. 冷間加工により、硬化性が高く、圧造性に難。 3. 固溶化熱処理後は非磁性であるが、冷間加工度で帯磁性がでてくる。(加工変態) 4. 焼き入れ熱処理による強度の改質はできない。	・なまし線 ・釘、ねじボルト ・ステーブル ・各種板金物類
SUS XM7 (オーステナイト系)	18%クロム -9%ニッケル -3.5%銅	1. SUS304をベースに銅を添加し、冷間圧造性を改良したSUS304代替鋼種です。 2. 耐食性、非磁性性質はSUS304に類似。	・ねじ ・ボルト

過酷な環境におけるステンレスビス類比較概念

代表的ステンレス鋼の種類	SUS 410	SUS 304	SUS XM7
耐食性	△	◎	◎
圧造性	◎	△	○
強 度	◎	△	△

軸細コーススレッド



小箱



スリムタイプ



大箱

小箱

商品コード	規格・寸法	入数	備考
45231	3.3×25	1400本×10箱	
45232	3.3×30	1300本×10箱	
45233	3.3×35	1200本×10箱	
45234	3.3×40	1100本×10箱	
45235	3.3×45	1000本×10箱	
45236	3.3×50	800本×10箱	
45237	3.8×55	600本×10箱	
45238	3.8×60	500本×10箱	
45239	3.8×65	400本×10箱	
45240	3.8×70	400本×10箱	
45241	3.8×75	300本×10箱	
45242	3.8×90	200本×10箱	
材料	SWRCH22A	表面処理	クロメートメッキ

スリムタイプ

商品コード	規格・寸法	入数	備考
45243	3.3×25	1000本	
45244	3.3×30	900本	
45245	3.3×35	800本	
45246	3.3×40	700本	
45247	3.3×45	600本	
45248	3.3×50	500本	
45249	3.8×55	450本	
45250	3.8×60	400本	
45251	3.8×65	350本	
45252	3.8×70	300本	
45253	3.8×75	250本	
45254	3.8×90	180本	
材料	SWRCH22A	表面処理	クロメートメッキ

大箱

商品コード	規格・寸法	入数	備考
45180	3.3×25	1900本×6箱	
45181	3.3×30	1750本×6箱	
45182	3.3×35	1450本×6箱	
45183	3.3×40	1300本×6箱	
45184	3.3×45	1150本×6箱	
45185	3.3×50	1000本×6箱	
45186	3.8×55	750本×6箱	
45187	3.8×60	700本×6箱	
45188	3.8×65	650本×6箱	
45189	3.8×70	600本×6箱	
45190	3.8×75	550本×6箱	
45179	3.8×90	300本×6箱	
材料	SWRCH22A	表面処理	クロメートメッキ

ステンレス軸細コーススレッド



●軸が細く先端足切り加工、フレキ効果により板浮きを防ぎます。

商品コード	規格・寸法	入数	備考
47840	3.3×35	800本×10箱	
47841	3.3×40	700本×10箱	
47842	3.3×45	600本×10箱	
47843	3.3×50	500本×10箱	
47844	3.8×65	350本×10箱	
47845	3.8×75	250本×10箱	
材料	SUS410	表面処理	パシベート

万能パワービス



小箱



大箱

●高い山・低い山の二条ねじ山採用により、保持力抜群！
先端足切り加工。

小箱

商品コード	規格・寸法	入数	備考
45821	W 32	700本×10箱	
45822	W 38	500本×10箱	
45823	W 42	400本×10箱	
45824	W 45	400本×10箱	
45825	W 50	300本×10箱	
45826	W 65	250本×10箱	
45827	W 75	250本×10箱	
45828	W 90	200本×10箱	
45829	W105	100本×10箱	
45830	W120	100本×10箱	
材料	SWRCH22A		
表面処理	クロメートメッキ		

大箱

商品コード	規格・寸法	入数	備考
45900	W 32	1600本×6箱	
45901	W 38	1450本×6箱	
45902	W 42	1325本×6箱	
45903	W 45	1175本×6箱	
45904	W 50	1025本×6箱	
45905	W 65	725本×6箱	
45906	W 75	600本×6箱	
45907	W 90	375本×6箱	
45908	W105	225本×6箱	
45909	W120	200本×6箱	
材料	SWRCH22A		
表面処理	クロメートメッキ		

石膏ボードビス



●ラスパート処理なので耐塩水・薬品・錆に効果抜群！
●パテ乗りの良い梨地頭採用！

○印：認定取得品

商品コード	2×4 耐力壁	軸細	規格・寸法	入数	備考
40821	×	×	W25	2000本 ×6箱	
40822	○	○	W28	1900本 ×6箱	
40823	○	○	W32	1800本 ×6箱	
40824	×	○	W38	1500本 ×6箱	
40825	×	○	W41	1400本 ×6箱	
材料	SWRCH22A				
表面処理	ラスパート				

※認定の詳細は、P40をご参照ください。

「強硬突破！」ビス



施工の手間・時間短縮アイテム

●先端足割り加工、フレキシブル、胴部のローレットにより引抜強度アップ。

商品コード	規格・寸法	入数	備考
49677	4.2×25	470本×10箱	
49678	4.2×30	435本×10箱	
49670	4.2×40	385本×10箱	
49671	4.2×45	360本×10箱	
49672	4.2×50	330本×10箱	
49673	4.2×65	230本×10箱	
49674	4.2×75	180本×10箱	
49675	4.5×90	115本×10箱	
49679	4.5×120	70本×10箱	
材料	SWRCH22A	表面処理	クロメートメッキ

4大特長によりねじ込みが明らかに違います。

1 フレキヘッド

フレキで自動的にネジ廻りつば先についたポイントでバリを修正。

2 ローレット加工

ローレットにて、ビスがバカ穴をあけていきます。その為、集成材等の強力接着剤を含む堅い木や、乾燥材・硬質板等にもスムーズに打ち込み可能。縮小した下穴を再リーミングし、床面等を防ぎます。

3 コースねじ

締結力のあるコースねじを採用。谷部にもローレット加工を施し、堅い木にも無理なくねじ込む。

4 足割り加工

足割り加工を施し、もろい相手材にも木割れせずに打ち込む。

※施工する材料やトルク圧によりビス折れが発生する場合がありますので、施工の際は十分にご注意ください。

硬質ボード用ビス




SG (スペシャルグレード) ビス……SUS410/バシバート処理

商品コード	規格・寸法	入数	備考
40972	4.0×25	220本×10パック	
40973	4.0×28	200本×10パック	
40974	4.0×32	180本×10パック	
40975	4.0×41	150本×10パック	
材料	SUS410	表面処理	バシバート

GI (グレードワン) ビス……Fe (鉄) ラスパート処理

商品コード	規格・寸法	入数	備考
40964	4.0×25	220本×10パック	
40965	4.0×28	200本×10パック	
40966	4.0×32	180本×10パック	
40967	4.0×41	150本×10パック	
材料	SWRCH22A	表面処理	ラスパート

	⊕ プラス頭	○ スクエア
長所	●十字ビットに強い付く機能がありますので、作業性に優れています。 ●過負荷がかかるビットが十字穴から浮いてビスの破壊を防ぎます。 ●十字ビットの導通性が良い。 ●メッキ等の十字穴への液(メッキ)溜りが少ない。	●ソケット穴の変形による打ち損じが極めて少ない。 ●強力な締め付けが可能。 ●ビットやソケット部の耐久性が抜群です。
短所	●十字穴の変形(なめる)により打ち損じが生じやすい。 ●スクエアに比べ、トルク伝達能力が低い。	●メッキ等液溜まりがし易く、四角ビットにピッタリフィットしない事がある。 ●トルク伝達能力に優れているが、その分破壊の恐れもある。

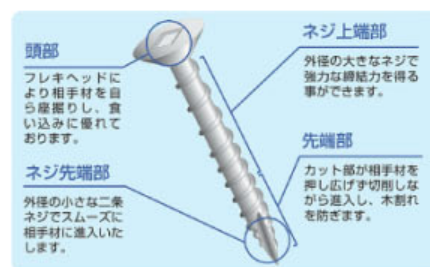

コンパネビス



●コンパネ・ベニヤ・各種合板などへの施工でも、バリがでない。過剰な沈みを防ぎ、突板の元を断つ特殊ツバ形状採用。梨地頭で仕上げののりが良い。ディスコ・クロメートの2種類。

ディスコ

商品コード	規格・寸法	入数	備考
39984	3.5×25	550本	
39985	3.5×30	500本	
39986	3.5×35	450本	
39987	3.5×40	400本	
材料	SWRCH22A	表面処理	ディスコ

クロメートメッキ

商品コード	規格・寸法	入数	備考
39980	3.5×25	550本	
39981	3.5×30	500本	
39982	3.5×35	450本	
39983	3.5×40	400本	
材料	SWRCH22A	表面処理	クロメートメッキ

ザ・カメレオン



●耐食性に優れたカラーラスパート処理。木材のカラーに合わせて使用。

商品コード			規格・寸法	入数	備考
ゴールド	グリーン	ブロンズ			
69016	69000	69008	W25	250本×10箱	
69017	69001	69009	W32	210本×10箱	
69018	69002	69010	W38	180本×10箱	
69019	69003	69011	W41	160本×10箱	
69020	69004	69012	W51	130本×10箱	
69021	69005	69013	W57	100本×10箱	
69022	69006	69014	W65	80本×10箱	
69023	69007	69015	W75	70本×10箱	
材料	SWRCH22A		表面処理	ラスパート	

モルタル貫通ビス

特許取得済



●下穴不要の「らくらく施工」すばやく捻じ込み・ガッチリ締結!!

商品コード	種類	規格・寸法 サイズmm ドリル長さ	入数	備考
48271	サラ頭	4.8×80	20	1パック (50本)
48272	(リーマ付)	4.8×95		
48270	バインド頭	4.7×45		
材料		SUS410	表面処理	ブロンズ処理

※1 ケース: 5 パック×6 箱入り

- ビス先端の超硬チップがモルタルに下穴を開けていきます。
- パーカー形状により切粉を外部に排出し焼付けを防止!

パーカー形状

超硬チップ付

用途


網線の取付

外壁材の
吊子取付

各種器具の
取付

窯業壁材への
器具取付


■サラ頭 (リーマ付)



■用途/
15角や30角の木質脚取付け用。
リフォーム壁の受金留め等に利用できます。
推奨工具: 振動ドライバー



■バインド頭



■用途/
吊子、バンド、各種器具等、下穴加工された
金具の取付けに最適。
多用途に利用できます。
推奨工具: インパクトドライバー
(締付けトルク100N・m以上)



施工

従来ビスを使用した場合



- ① 振動ドライバードリルで下穴をあける。
- ② 切粉を排出させる。
- ③ ビスを充電式ドライバーでねじ込む。

本製品を使用した場合



- ① 網線と金具とモルタルを1工程で完全締付け可能。


下穴の位置
合わせは不要!!

外壁リフォーム
に最適!!

ビット交換不要で
作業時間を大幅カット!!

注1 厚さ20mm以内のモルタル壁、タイル壁、コンクリートブロック中空部分に使用出来ます。
ドリル長が裏面に「貫通」しない構造体 (RC等のコンクリート躯体、ALC等) には使用出来ません。
注2 安全に使用頂く為に、ご使用前には必ず添付の取扱説明書をお読みください。

パワコン (コンクリート用ノーブラグビス)




円錐



揉み切り

■施工方法



- ① 所定の径・深さに下穴をあける (適合サイズ表参照)
- ② 開いた穴の切粉を除去する
- ③ 留め付け材をセットし工具で締め付ける
- ④ 留め付け完了

コンクリート用ドリル 適合サイズ表


外径	L寸	70mmまで	90mmまで
4mm		3.4mm	3.5mm
5mm		4.3mm	4.4mm
6mm		5.3mm	5.5mm

※下穴の深さはビスの長さ+10mmです

■使用上の注意

- 下穴加工は適合サイズのドリル径で行ってください。適合しない径で施工しますと相手材やビスの破損、または引抜保持力の低下を招きます。
- 切粉の排出は必ず行ってください。目詰まり等で留め付け出来ない恐れがあります。
- 切粉の吸引により弊害の恐れがあります。切粉の飛散、ビスやドリルの破損により失明や怪我の恐れがあります。作業には安全保護具 (ヘルメット、安全めがね、防塵マスク等) を着用してください。
- 電動工具は使用前に必ず点検してください。本来の用途・施工方法以外での使用は避けてください。
- ALC、石膏ボードには使用できません。

- プラグを使用せず下穴加工のみで施工可能!
- 進行性を重視した「ネジ無し円錐加工」により締め始めのブレやカムアウトを軽減! ※4mm径は揉み切り加工
- コンクリート・ブロック・モルタル・レンガへ、スイッチボックス・サドル・電設資材・配管資材・木材・建材等の留め付けに!




サラ頭

鉄/ラスパートシルバー

商品コード	先端加工	規格・寸法	入数	備考
48300	揉み切り	4×25	200	
48301		4×32	160	
48302		4×38	125	
48303		4×45	100	
48304	円錐	5×25	85	
48305		5×35	75	
48306		5×45	60	
48307		5×60	50	
48308		5×70	40	
48309		6×35	45	
48310		6×45	40	
48311		6×60	30	
48312		6×70	25	
48313		6×75	25	
48314		6×90	20	

ステンレスSUS410/バシバート

商品コード	先端加工	規格・寸法	入数	備考
48330	揉み切り	4×25	200	
48331		4×32	160	
48332		4×45	100	
48333	円錐	5×45	60	
48334		5×60	50	




ナベW頭

鉄/ラスパートシルバー

商品コード	先端加工	規格・寸法	入数	備考
48315	揉み切り	4×25	180	
48316		4×32	150	

ステンレスSUS410/バシバート

商品コード	先端加工	規格・寸法	入数	備考
48335	揉み切り	4×25	180	
48336		4×32	150	



ナベ頭

鉄/ラスパートシルバー

商品コード	先端加工	規格・寸法	入数	備考
48317	揉み切り	4×25	200	
48318		4×32	160	
48319		4×38	125	
48320		5×25	85	
48321	円錐	5×32	75	

※1 ケース: 5 パック×6 箱入り

軽天ビス



- 壁・天井材を鋼製下地材に締結するビス。
- ユニクロ、ユニクロカラー、ステンレスの3タイプにそれぞれラッパ頭とフレキ頭をご用意。



●頭径 D7→7mm、D8→8mm

ユニクロ軽天ビス

ラッパ				
商品コード	規格・寸法		入数	備考
	サイズ(mm)	頭径		
41887	3.0×20	D7	1000本×10箱	
41981	3.5×22	D8	1000本×10箱	
41980	3.5×25		800本×10箱	
41982	3.5×32		500本×10箱	
41882	3.5×41		400本×10箱	
41983	3.5×51		300本×10箱	
材料	SWRCH22A		表面処理	ユニクロメッキ

フレキピン				
商品コード	規格・寸法		入数	備考
	サイズ(mm)	頭径		
41885	3.0×20	D7	1000本×10箱	
41991	3.5×22		1000本×10箱	
41997	3.5×25		800本×10箱	
41992	3.5×32		500本×10箱	
41520	3.5×41		400本×10箱	
41521	3.5×51		300本×10箱	
材料	SWRCH22A		表面処理	ユニクロメッキ

カラー軽天ビス

ラッパ				
商品コード	規格・寸法		入数	備考
	サイズ(mm)	頭径		
41896	3.0×20	D7	1000本×10箱	
41984	3.5×22	D8	1000本×10箱	
41986	3.5×25		800本×10箱	
41985	3.5×32		500本×10箱	
41884	3.5×41		400本×10箱	
41883	3.5×51		300本×10箱	
材料	SWRCH22A		表面処理	ユニクロメッキ

フレキ頭				
商品コード	規格・寸法		入数	備考
	サイズ(mm)	頭径		
41879	3.0×20	D7	1000本×10箱	
41897	3.5×22		1000本×10箱	
41996	3.5×25		800本×10箱	
41898	3.5×32		500本×10箱	
41522	3.5×41		400本×10箱	
41523	3.5×51		300本×10箱	
材料	SWRCH22A		表面処理	ユニクロメッキ

ステンレス軽天ビス

ラバ				
商品コード	規格・寸法		入数	備考
	サイズ(mm)	頭径		
41586	3.0×20	D8	1000本×10箱	
41590	3.5×22		1000本×10箱	
41592	3.5×25		800本×10箱	
41594	3.5×32		500本×10箱	
41599	3.5×41		400本×10箱	
41588	3.5×51		300本×10箱	
材料	SUS410		表面処理	パシバート

フレキ鋼

商品コード	規格・寸法		入数	備考
	サイズ(mm)	径種		
41587	3.0×20	D7	1000本×10箱	
41591	3.5×22		1000本×10箱	
41593	3.5×25		800本×10箱	
41595	3.5×32		500本×10箱	
41598	3.5×41		400本×10箱	
41589	3.5×51		300本×10箱	
材料	SUS410		表面処理	パシバート

ALC専用ビス エルビス



ぴったり密着!!
専用ネジピッチ

- ALC材と金具、明線床組み、コンパネ、桧木などの留め付けに多用途使用可能!
- ネジ先端の変則ピッチにより、全ネジでありながら留め付け材の浮き上がりが無く、結合部分に隙間が生じません。
- ALC発泡体を崩しにくく、内部に確実にネジ山を形成するよう考えられたネジバランスにより抜群の引抜強度が得られます。



- 十字ドライバーまたは電動ドライバードリルを使用してください。
- インパクトドライバーや振動ドリルは使用しないでください。また過度なトルクや押し込み荷重はかけないでください。ALC発泡体を崩し空転や引抜強度の低下、相手材の破損の原因となります。
- 天井用には使用しないでください。
- 切粉の吸引により弊害の恐れがあります。また、切粉の飛散、ビスやドリルの破損により失明や怪我の恐れがあります。作業には安全保護具(ヘルメット、安全メガネ、防塵マスク等)を着用してください。
- 電動工具は使用前に必ず点検をしてください。
- 本来の用途・施工方法以外のご使用は避けてください。

鉄・ラスバートフレキ

商品コード	規格・寸法			入数	引抜強度	備考
	頭径	ネジ径	長さ			
45165	8.2	5.3	45	85	110kgf	
45166			60	70	170kgf	
45167			75	60	230kgf	
45168			90	45	280kgf	

鉄・ラスバートラス

商品コード	規格・寸法			入数	引抜強度	備考
	頭径	ネジ径	長さ			
45169	10.0	5.3	45	75	110kgf	
45170			60	65	170kgf	
45171			75	50	230kgf	

SUS-XM7トラス

商品コード	規格・寸法			入数	引抜強度	備考
	頭径	ネジ径	長さ			
45172	10.0	5.3	38	85	70kgf	
45173			45	75	100kgf	
45174			60	65	160kgf	
45175			75	50	220kgf	
45176			90	30	270kgf	

※1 ケース: 3 パック×10 箱入り

許容体力: 静加重=引抜強度×1/3 動加重=引抜強度×1/5
※kgf=加重、上記データは社内試験データであり、保証数値ではありません。
※試験に使用したALC板は、旭化成100mm厚ヘーベルです。


パワーポイント



- 切れ味バツグンの高品質
規格・サイズも豊富なセルフドリルシリーズ

B:対辺 D:外径 H:総高さ W:底径 t:底厚 F:ドリル長

ナベ頭




薄翼板 +
結合素材 C型鋼

商品コード	種類	規格・寸法	入数	備考
鉄ユニクロ SUS410(バンベート)		サイズ(mm) D H F 適用板厚		
41000		3.5×10	2000本×10箱	
41001		3.5×13	2000本×10箱	
41002		3.5×16	1000本×10箱	
41003		3.5×19	1000本×10箱	
41004		3.5×25	1000本×10箱	
41005		4.0×10	2000本×10箱	
41006		4.0×13	1000本×10箱	
41007		4.0×16	1000本×10箱	
41008		4.0×19	700本×10箱	
41009		4.0×25	500本×10箱	
41010		4.0×30	1000本×5箱	
41017		4.0×35	1000本×5箱	
41018		4.0×40	700本×5箱	
41019		4.0×45	500本×5箱	
41020		4.0×50	500本×5箱	
41029		5.0×13	1000本×10箱	
41012		5.0×16	1000本×10箱	
41013		5.0×19	500本×10箱	
41014		5.0×25	500本×10箱	
41015		5.0×30	1000本×5箱	
41016		5.0×35	700本×5箱	
41030		5.0×40	500本×5箱	
41031		5.0×45	500本×5箱	
41032		5.0×50	500本×5箱	
41033		5.0×60	400本×5箱	


※鉄ユニクロ・カラーは各色・各サイズお問合せください。(別注色 承ります) ※ステンSUS410は、ブロンズ、スズメッキ処理 取扱いしております。

アルミサッシ用ナベ



サッシ +
結合素材 サッシ

アルミサッシ用サラ頭




サッシ +
結合素材 サッシ

商品コード	種類	規格・寸法	入数	備考
SUS304(バンベート)		サイズ(mm) D H F		
47478		4.0×10	2000本×10箱	
47479		4.0×13	1000本×10箱	
47480		4.0×16	1000本×10箱	
41421		4.0×19	700本×10箱	
41422		4.0×25	500本×10箱	


商品コード	種類	規格・寸法	入数	備考
SUS410(バンベート)		サイズ(mm) D H F		
41423		4.0×10	2000本×10箱	
41424		4.0×13	1000本×10箱	
41425		4.0×16	1000本×10箱	
41426		4.0×19	1000本×10箱	
41457		4.0×25	500本×10箱	
47481		4.0×10	2000本×10箱	
47482		4.0×13	1000本×10箱	
47483		4.0×16	1000本×10箱	
47484		4.0×19	1000本×10箱	
41427		4.0×25	500本×10箱	
41458		4.0×10	2000本×10箱	
41459		4.0×13	1000本×10箱	
41460		4.0×16	1000本×10箱	
41461		4.0×19	1000本×10箱	
41462		4.0×25	500本×10箱	
41463		4.0×10	2000本×10箱	
41464		4.0×13	1000本×10箱	
41465		4.0×16	1000本×10箱	
41466		4.0×19	1000本×10箱	
41467		4.0×25	500本×10箱	

サラ頭



薄翼板 +
結合素材 C型鋼

リーマフレキ




木毛セメント板 +
結合素材 C型鋼

コンパネ +
結合素材 C型鋼

材木 +
結合素材 C型鋼

陶器材 +
結合素材 C型鋼

六角



薄翼板 +
結合素材 C型鋼

商品コード	種類	規格・寸法	入数	備考
鉄ユニクロ SUS410(バンベート)		サイズ(mm) D H F 適用板厚		
41035		4.0×10	2000本×10箱	
41036		4.0×13	1000本×10箱	
41037		4.0×16	1000本×10箱	
41038		4.0×19	1000本×10箱	
41039		4.0×25	500本×10箱	
41040		4.0×30	1000本×5箱	
41043		4.0×35	1000本×5箱	
41044		4.0×40	700本×5箱	
41045		4.0×45	500本×5箱	
41046		4.0×50	500本×5箱	
41041		5.0×19	500本×10箱	
41042		5.0×25	500本×10箱	
41047		5.0×30	1000本×5箱	
41048		5.0×35	700本×5箱	
41049		5.0×40	500本×5箱	
41050		5.0×45	500本×5箱	
41051		5.0×50	500本×5箱	
41052		5.0×60	1000本×5箱	

商品コード	種類	規格・寸法	入数	備考
鉄ユニクロ SUS410(バンベート)		サイズ(mm) D H F 適用板厚		
41436		4.0×28	500本×10箱	
41437		4.0×32	500本×10箱	
41406		4.0×37	500本×5箱	
41403		4.0×40	500本×5箱	
41407		4.0×42	500本×5箱	
49614		4.0×45	500本×5箱	
41404		4.0×50	500本×5箱	
41405		4.0×60	400本×5箱	
41408		5.0×25	1000本×5箱	
41409		5.0×32	1000本×5箱	
41410		5.0×37	700本×10箱	
41411		5.0×42	500本×10箱	
41412		5.0×45	500本×5箱	
41413		5.0×50	500本×5箱	
41414		5.0×60	400本×5箱	
41415		5.0×70	300本×5箱	
41416		5.0×80	300本×5箱	
41417		5.0×100	200本×5箱	

※ステンSUS410は、ブロンズ、スズメッキ処理 取扱いしております。

商品コード	種類	規格・寸法	入数	備考
鉄ユニクロ SUS410(バンベート)		サイズ(mm) D H F 適用板厚		
41061		4.0×13	2000本×5箱	
41062		4.0×16	2000本×5箱	
41064		4.0×19	2000本×5箱	
41065		4.0×25	1000本×5箱	
41066		4.0×19	1000本×5箱	
41067		5.0×25	1000本×5箱	
41068		5.0×35	500本×5箱	
47489		5.0×40	500本×5箱	
41069		5.0×45	500本×5箱	
47492		5.0×50	400本×5箱	
47493		5.0×60	300本×5箱	
47494		5.0×70	250本×5箱	
41070		6.0×19	500本×5箱	
41071		6.0×25	500本×5箱	
41073		6.0×35	500本×5箱	
41072		6.0×40	300本×5箱	
41075		6.0×45	300本×5箱	
41074		6.0×50	300本×5箱	
41076		6.0×55	200本×5箱	
41077		6.0×60	200本×5箱	
41086		6.0×60	200本×5箱	
41079		6.0×65	200本×5箱	
41078		6.0×70	200本×5箱	
41090		6.0×70	200本×5箱	
41087		6.0×70	200本×5箱	
41081		6.0×75	150本×5箱	
41091		6.0×80	150本×5箱	
41082		6.0×80	150本×5箱	
41088		6.0×80	150本×5箱	
41092		6.0×90	150本×5箱	
41083		6.0×90	150本×5箱	
41089		6.0×90	150本×5箱	
41084		6.0×105	150本×5箱	
41080		6.0×115	150本×5箱	
41085		6.0×135	100本×5箱	

※ステンSUS410は、ブロンズ、スズメッキ処理 取扱いしております。

B:対辺 D:径径 H:高さ W:直径 t:座厚 F:ドリル長

六角 ステンキップAZワッシャー付



商品コード	種類	規格・寸法	入数	備考
鉄ユニクロ	サイズ(mm)	B H W t F 適用板厚		
41201	5.0×19	8.0 5.0 13.0 3.2 8	600本×5箱	
41202	5.0×25		500本×5箱	
41203	5.0×35		400本×5箱	
41204	5.0×45		300本×5箱	
41194	6.0×19		400本×5箱	
41198	6.0×25		300本×5箱	
41199	6.0×35		300本×5箱	
41200	6.0×45		200本×5箱	
47485	6.0×50		200本×5箱	
47486	6.0×60	9.5 6.0 17.0 3.6 12	150本×5箱	
47487	6.0×70		150本×5箱	
41205	6.0×90		100本×5箱	
41206	6.0×105		100本×5箱	
41207	6.0×115		100本×5箱	
41208	6.0×135		100本×5箱	
41209	6.0×150		60本×5箱	

※ユニクロ六角ビスの頭部にステンSUS304のキャップをカシメております。


六角 (No.5)



●12mm厚H鋼を貫通できるドリルビス タイプフレーム取付け等

商品コード	種類	規格・寸法	入数	備考
鉄ユニクロ	サイズ(mm)	B H W t F 適用板厚		
20	5.5×35	8.0 5.0 15.0 12.0mmまで	250本×10箱	
35	5.5×50		150本×10箱	


シンワッシャー首下フラットタイプ



商品コード	種類	規格・寸法	入数	備考
鉄ユニクロ	SUS410(シンベート)	サイズ(mm) D H F 適用板厚		
49600	41229	4.0×13 10.5 2.5 6.0	1000本×10箱	
49601	41230	4.0×16	700本×10箱	
49602	41231	4.0×19	500本×10箱	
49603	41232	4.0×25	500本×10箱	
41221	41233	5.0×13	1500本×5箱	
41222	41234	5.0×16	1500本×5箱	
41192	41235	5.0×22	1000本×5箱	
41193	41236	5.0×35	500本×5箱	
41223	41237	5.0×40	500本×5箱	
41195	41238	5.0×45	500本×5箱	
41224	41239	5.0×50	400本×5箱	
41225	41240	5.0×60	300本×5箱	
41226	41241	5.0×70	300本×5箱	
41227	41242	5.0×80	300本×5箱	
41228	41243	5.0×100	200本×5箱	


※シンワッシャーマ付は、5×35・5×45をご用意しております。

シンワッシャー首下テーパタイプ




商品コード	種類	規格・寸法	入数	備考
鉄ユニクロ	SUS410(シンベート)	サイズ(mm) D H F 適用板厚		
41246	—	5.0×13	1500本×5箱	
41247	—	5.0×16	1500本×5箱	
41248	—	5.0×22	1000本×5箱	
41249	41257	5.0×35	500本×5箱	
41250	—	5.0×40	500本×5箱	
41251	41258	5.0×45	500本×5箱	
41252	—	5.0×50	400本×5箱	
41253	41259	5.0×60	300本×5箱	
41254	41260	5.0×70	300本×5箱	
41255	—	5.0×80	300本×5箱	
41256	41261	5.0×100	200本×5箱	

シーリングナベ



商品コード	種類	規格・寸法	入数	備考
鉄ユニクロ	SUS410(シンベート)	サイズ(mm) D H W t F		
47470	41524	4.0×13	500本×10箱	
47471	41525	4.0×16	500本×10箱	
47472	41526	4.0×19	400本×10箱	
47473	41527	4.0×25	300本×10箱	
41498	41528	4.0×30	500本×5箱	
41499	41529	4.0×35	500本×5箱	
41500	—	4.0×40	500本×5箱	
41501	—	4.0×45	500本×5箱	
41502	—	4.0×50	400本×5箱	
41503	41530	5.0×16	600本×5箱	
41504	41531	5.0×19	600本×5箱	
41505	41532	5.0×25	500本×5箱	
41506	41533	5.0×30	400本×5箱	
41507	41534	5.0×35	400本×5箱	


シーリング六角



商品コード	種類	規格・寸法	入数	備考
鉄ユニクロ	SUS410(シンベート)	サイズ(mm) D H W t F		
41535	—	4.0×13	500本×10箱	
41536	—	4.0×16	500本×10箱	
41537	—	4.0×19	400本×10箱	
41538	—	4.0×25	300本×10箱	
41539	41441	5.0×19	600本×5箱	
41540	41442	5.0×25	500本×5箱	
41541	41443	5.0×35	400本×5箱	
41542	41444	5.0×45	300本×5箱	
41543	41445	5.0×50	200本×5箱	
41544	41446	5.0×60	200本×5箱	
41545	41447	6.0×19	400本×5箱	
41546	41448	6.0×25	300本×5箱	
41547	41449	6.0×35	300本×5箱	
41548	41450	6.0×45	200本×5箱	
41549	41451	6.0×50	200本×5箱	
41550	41452	6.0×60	150本×5箱	
41551	41453	6.0×70	150本×5箱	
41552	41454	6.0×90	100本×5箱	
41553	41455	6.0×105	100本×5箱	
41554	41456	6.0×115	100本×5箱	
41555	—	6.0×135	100本×5箱	

※その他、ラップ顔、フレキ顔各種、AZワッシャー、シーリングパッキン各種 取扱しております。

薄板金専用ビス



商品コード	規格・寸法	入数	備考
鉄ユニクロ	サイズ(mm) D H		
—	4.2×20	1000本×10箱	
—	4.2×25	500本×10箱	


※ネジ部は2象ネジタイプです。

カバールーフ用ビス (屋根改修工事用ビス)

●重ね葺きやストリート屋根改修工事等に適した
鉄骨下地に直接施工できるロングサイズドリルビス。

薄鋼板 + スレート屋根材 + C型鋼


山座・周フェルトセット 鉄・ユニクロメッキ



商品コード	種類	規格・寸法	入数	備考
鉄ユニクロ(山座・鉄ユニクロ) ステンキップ(山座・SUS304)	サイズ(mm) D H W			
41601	41605	6.0×90	30本×5箱	
41602	41606	6.0×105	30本×5箱	
41603	41607	6.0×115	30本×5箱	
41604	41608	6.0×135	30本×5箱	

※ステンキップはユニクロ六角ビスの頭部にSUS304のキャップをカシメております。

曲座・周フェルトセット 鉄・ユニクロメッキ



商品コード	種類	規格・寸法	入数	備考
鉄ユニクロ(曲座・鉄ユニクロ) ステンキップ(曲座・SUS304)	サイズ(mm) D H W			
41609	41613	6.0×90	30本×5箱	
41610	41614	6.0×105	30本×5箱	
41611	41615	6.0×115	30本×5箱	
41612	41616	6.0×135	30本×5箱	

カバールーフ工法と専用ビスについて

既設の瓦葺き屋根やストリート屋根が老朽化して葺き替えを要する場合、既設の屋根を撤去せず、その上に金属屋根を葺く工法です。既存屋根の撤去費用が不要で、廃棄物も出ず、工事期間も短縮出来ます。専用ビスは、カバールーフ(金属屋根)の上から直接ビス留め(下穴加工無し)、既存スレート屋根、下地の鉄骨まで貫通・結束させるものです。カバールーフ形状により山座と曲座に分かれます。


太陽光パネル設置工事 安全サポートシステム セーフティワークス 木造戸建住宅専用

特許・実用新案出願中



セーフティワークス
3つの特徴

- 取り付け簡単!**
 - 専用金具を取り付けるだけで親綱が張れ、面倒な作業が省けます!
 - 専用シャックルにより親綱の脱層が容易に行えます!
- 目立たない!**
 - 作業が終われば支持棒のみを取り外し金具本体は瓦の下に隠れます!
 - スレート屋根には、役物と同質の専用カバーをご用意、作業後は目立ちません!
- 安全・安心!**
 - 1つ目の金具を取り付けセーフティブロックを専用シャックルに取り付けた段階から、作業が終わるまで安全が確保されます!

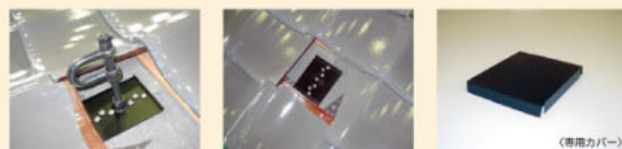

金具本体から支持棒が露脱可能となっており、使用後は支持棒を外すことで、元の瓦をはめることが出来ます。(スレートは別途専用カバーをご使用ください)



専用シャックルを使用することで、親綱端部のリングや親綱の中間部で、直接金具に接合することが出来ます。

- フルハーネス型安全帯
- セーフティブロック



■セーフティワークス専用金具セット

① 専用金具セット内容



■セーフティワークス専用安全器具

③ 緊張器付親綱／ワイヤーロック S



- 親綱：被覆ワイヤーロープ (径：φ9mm×φ11mm)
- 使用最大スパン：10m
- 緊張器：ラチェットレンチ対応
- 重量：2,500g(被覆ワイヤーを除く)

④ セーフティブロック／マイブロック MY-6H (専用クッションカバー付)



- ランヤード：17mm×6.0m
- 重量：1,450g
- 使用者最大重量：120kg
- ロック制動機構付

⑤ フルハーネス型安全帯／イーザーハーネス



- 肩・腿ベルト：幅45mm
- 胴ベルトなし
- 胸・腰部重量ワンタッチバックル
- 重量：1,600g
- 背中部クッションパッド付

商品コード	商品名	人数	備考
15438200	① 専用金具セット	6組	
15438201	スレート用	6組	
15438202	② 専用カバー	12枚	
15438203	GL ブラック	12枚	
15438207	GL ブラウン	12枚	
15438208	③ 緊張器付親綱／ワイヤーロック S	1本	
15438209	④ セーフティブロック／マイブロック MY-6H (専用クッションカバー付)	1台	
15438209	⑤ フルハーネス型安全帯／イーザーハーネス	1着	

⚠ ご注意事項

- 本製品は、野地板（スレート屋根の場合はスレート）の上から垂木に専用ビス（6本/箇所）を使用して直接留めつけて使用します。下記の条件を満たさない場合は、ご使用になれませんので、ご注意ください。
- 巾45×高さ（せい）45mm以上（2×4材の場合は、38mm×89mm以上）の仕様の垂木であること。（「くらはば」などの垂木が断続的な箇所や野地板のつなぎ目などでも使用できません。）
- 野地板の厚みは12mmであること。
- スレート屋根の場合は、屋根材の厚み4.5～6mmであること。
- 本製品の設置（取付）間隔が5m以内であること。（1間隔に1名まででのご使用ください。）

⚠ 下記に該当する場合はご使用になれません。

- 長年の経年変化などにより、垂木・野地板などの接合部分に著しい損傷又は劣化が想定される又はある場合。
- 上棟中の建物で、垂木及び野地板の施工が完了していない場合。
- 垂木・野地板に負荷（落下による衝撃など）がかかることにより、駆動への著しい影響が想定される場合。

⚠ ご使用にあたって

- 本製品は、専用IDの取得が必要です。取得されていない方は取付工事を行うことができませんので、あらかじめご了承ください。
- 本製品の取付工事・ご使用に際しては、各製品の取扱説明書をご理解いただいた上でご使用ください。
- 製品カタログ、ID取得方法、製品仕様など詳細につきましては、弊社ソーラー・エコ事業部までお問合せください。

◇お問合せ先：ソーラー・エコ事業部 06-6190-9932

ステンレス瓦用パワープラスビス

ガイドライン




オレフィン系パッキン付

●板金、金属屋根、平瓦、和瓦まで使用できる屋根専用ビス。耐風、耐震等強い保持力が必要な箇所や高品質な施工に最適です。

商品コード	規格・寸法	入数	備考
バシバート	SSブロンズ		
49150	49767	47657	4.0×50
49151	49768	47658	4.0×55
49152	49765	47659	4.0×65
49718	49766	47660	4.0×75
49719	49769	47661	4.0×90
49153	49709	47662	4.0×100
49154	49717	47663	4.0×115
材料	SUSXM7		

※本体のみもございます。

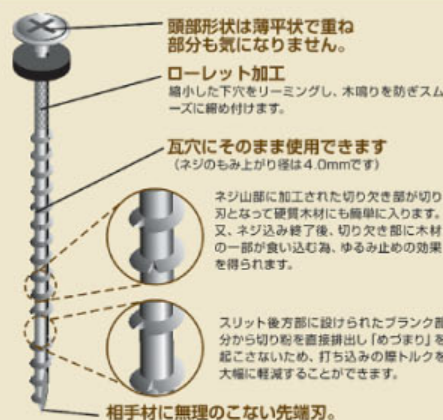

ネジ外径 d1	L	D	S	H
4.0	50, 55, 65, 75	11.0	50	2.0
4.0	90, 100, 115	11.0	60	2.0

ビスを用いた袖瓦（けらば）の補強例【瓦屋根標準設計・施工ガイドライン 第3章 標準工法 3-5 工法の詳細より】


S形瓦

S瓦の袖の繋結方法は重ね部にパッキン付きステンレスネジ2本、山部（尻部）にステンレス釘等1本使用して留付け。



F形瓦

F形瓦の袖瓦は基本型として2種類がある。一つは横瓦に重ねが付いた一体型袖と、S瓦の袖と同様に後付けがある。一体型袖の取り付けは、図1のように尻部に互繋結釘1本以上と露出部の軒側をパッキン付きステンレスネジ1本で補強を行う。後付け袖の場合も図2のように、尻部を1カ所と側面からはパッキン付きステンレスネジ2本を使用して留付け。

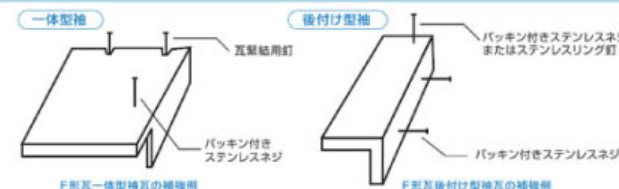

瓦屋根標準設計・施工ガイドライン(工法)とは、

平成10年、建築基準法が改正され、災害に強い家づくりが決められました。新築から10年間建築工事に、家の品質保証を義務付ける「住宅品質確保促進法（品確法・平成12年施行）」なども、建築基準法改正の主要な柱の一つになっています。この改正を受けて、瓦メーカーの全国組織である全国陶器瓦工業組合連合会、屋根工事の全国組織（社）全日本瓦工事業連盟、独立行政法人建築研究所等、屋根に関する民間団体が一致協力して設定した基準が「ガイドライン工法」です。

カタログ記載商品の「ガイドライン」マークは瓦屋根標準設計・施工ガイドライン工法に適合した商品を表します。

ステンレス瓦用パワーロングビス



オレフィン系パッキン付

本置き・大棟施工に!!

●高い山と低い山の2条ねじ構造で、ねじ先端はとがり先。そのため下地材の割れ、裂けを防ぎ、高い保持力が得られます。

商品コード	規格・寸法	入数	備考
バシバート	SSブロンズ		
39939	39947	6.0×210	
39940	39948	6.0×240	
39941	39949	6.0×270	
39942	39950	6.0×300	

材料 SUSXM7

※本体のみもございます。

ステンレス瓦用パワービス



オレフィン系パッキン付

●瓦穴にそのまま使用できます。(ねじのねじ上がり径は3.8mmです。)
※115mm以上は4.5mm径です。相手材に無理のこない足割り加工。

商品コード	規格・寸法	入数	備考
バシバート	SSブロンズ		
45355	45356	3.8×35	
45356	45357	3.8×40	
45357	45358	3.8×45	
45358	45359	3.8×50	
45359	45361	3.8×55	
45361	45362	3.8×65	
45362	45363	3.8×75	
45363	45364	3.8×90	
45364	45365	3.8×100	
45365	45366	3.8×115	

材料 SUS410

商品コード	規格・寸法	入数	備考
バシバート	SSブロンズ		
45280	45281	4.5×115	
45281	45282	4.5×125	
45282	45283	4.5×135	
45283	45284	4.5×150	
45284	45285	4.5×160	
45285	45286	4.5×180	

材料 SUSXM7

※本体のみもございます。

ステンレス瓦用パワーけらばビス（けらば施工専用ビス）




オレフィン系パッキン付

●特殊スプーン状刃先が窯業系破風板（サイディング）を握り込み、切り粉をかき出していくため、破風板が割れる心配なく、崩れつきもありません。

商品コード	規格・寸法	入数	備考
バシバート	SSブロンズ		
39904	39912	3.8×50	
39905	39913	3.8×65	
39906	39914	3.8×75	
		3.8×90	

材料 SUS410


※本体のみもございます。

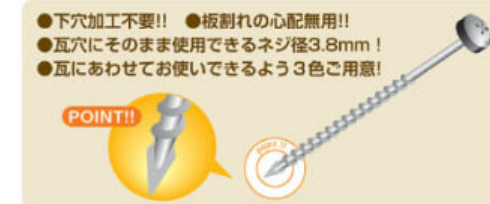

ネジ外径 d1	L	D	S
3.8	50	10	30
3.8	65, 75, 90	10	30

ベスト笠木防浮（BÖFU）ビス

特許取得済

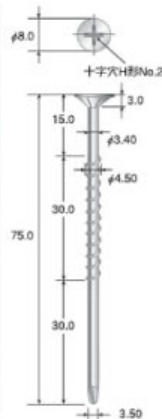



- 施工時の笠木の浮きを解消！
- 釘施工での瓦の割れを解消！
- 1サイズで全て対応の万能ビス！
- ネジ切れ、破断に強い

商品コード	材質・処理	規格・寸法	入数	備考
49160	鉄・ラスパートシルバー	4.5×75	100本×10箱×2	
49161	SUS410・スーパーラスパート			

ツバ付フレキヘッド
自動的にサラ廻り、収まりが画一に




施工例 大棟、隅棟、桁方向、流れ方向全てに対応！




比較例 ベスト笠木防浮ビスと通常のコーススレッドとの比較


通常のコーススレッド ラッパ頭の場合

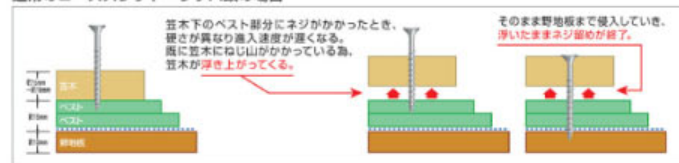

ベスト笠木防浮ビスの場合

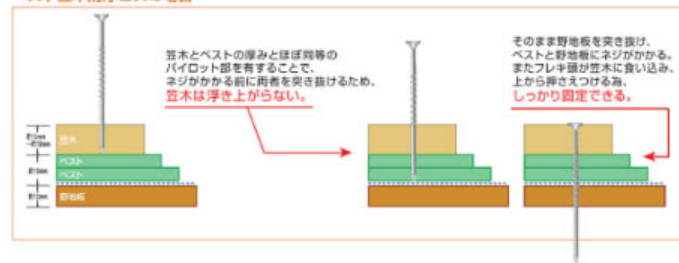


パワートイラー（樋受金具専用ビス）



●樋受金具（釘穴に使用）の取付に最適！

商品コード			規格・寸法			入数	備考
鉄ラスパート シルバー	SUS410 スーパーラスパート	SUS410 ロジス	SUS410 黒ラスパート	サイズ(mm)	間径 D		
49636	49640	47894	47890	3.5×32	8.0	26	500本×10箱
49637	49641	47895	47891	3.5×38		32	400本×10箱
49638	49642	47896	47892	3.5×45		39	300本×10箱
-----	49643	47897	47893	3.5×50		44	200本×10箱


パワーヒラガーラ（平瓦・化粧スレート専用ビス）

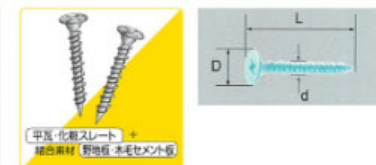

●化粧スレート屋根の取付に最適！

商品コード		規格・寸法		入数
鉄・ラスパート番	SUS410・パンベート	サイズ (mm)	頭径D	
49190	45699	4.0×25	10.0	500本×10箱
49191	49195	4.0×30		
49192	49196	4.0×35		
49193	—	4.0×41		

パワーノジビス（耐火野地板専用ビス）

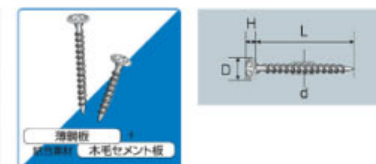

●横葺金属屋根等、薄鋼板と耐火野地板の締結に最適！

商品コード		規格・寸法			入数
鉄・ユニクロ	SUS410/パシペート	サイズ(mm)	頭径D	頭高H	
49170	—	4.2×18	10.5	2.5	1000本×10箱
49171	49165	4.2×20			
49172	49166	4.2×25			
49173	49167	4.2×32			
49174	49168	4.2×40			
49175	—	4.2×50			
49176	—	4.2×65			

瓦用ステンレスパワースクリュー釘

ガイドライン



- 耐風・耐震等強い保持力が必要な施工に最適です。
引抜強度試験で通常スクリュー釘の30%UP以上を達成!

商品コード	規格・寸法	種類	入数
25492	#13×38	SUS304 大平頭	4kg×6箱
25152	#13×45		
25153	#13×50		
25154	#13×55		
25150	#13×60		
25155	#13×65		
25151	#13×75		
25149	#12×38		
25158	#12×45		
25156	#12×50		
25490	#12×55		
25159	#12×60		
25157	#12×65		
25491	#12×75		
25493	#12×90		

瓦用ステンレスパワーリング

ガイドライン



- 防水性の高いリング形状。
耐風・耐震等にさらに強い保持力を発揮。
引抜強度試験で通常スクリュー釘の50%UP以上を達成!

商品コード	規格・寸法	種類	入数
25630	#13×50	SUS304 大平頭	4kg×6箱
25631	#13×55		
25632	#13×65		
25633	#13×75		
25634	#12×50		
25635	#12×55		
25636	#12×65		
25637	#12×75		
25638	#12×90		

商品コード	規格・寸法	種類	入数
25169	#11×100	SUS304 大平頭	4kg×6箱
25579	#11×115		

瓦用ステンレススクリュー釘

ストッピングネイル (L型補強リング釘)


ガイドライン




- 耐風・耐震等強い保持力が必要な施工に威力発揮。
L頭部分がフラットなので、瓦を傷つけません。
便利な小箱入り。箱には重量も明記しました。

商品コード	規格・寸法	重量	入数
23110	#12×50	554g	200本×24箱
23111	#12×55	600g	
23112	#12×65	698g	
23113	#12×75	794g	
23114	#11×90	1158g	
材質	SUS304		


棟補強金具 SUS430 棟キュン♥パワー



隅棟の施工




大棟の施工



- ステンレスSUS430で耐食性に優れた棟補強金具です。
- 現場対応しやすい50個入!
- スライド式の楽々セット!

商品コード	種類	規格・寸法(対応サイズ)	入数	備考
45600	DH40-60	40~60mm	50個	
45601	DH60-100	60~100mm		
45602	DH80-130	80~130mm		




- 900mmピッチで取付けてください。但し8寸勾配以上では600mm以内で使用してください
- 雄木受け部には、20mm前後のビス・釘で固定してください。
- 固定部には、4箇所以上ビス・釘で固定してください。
- 環境、施工方法によっては、ステンレスでも錆びることがあります。

パワーDカッター（瓦用ダイヤモンドカッター）



- 食い込みがいいので能率アップ！
- 刃がなくなるまで変わらない切れ味！
- 保管性にすぐれたハードケース入り！

商品コード	入数	備考
50683	10枚	




換気スター（小屋裏換気部材）

現在ご使用の換気部材10年～20年後、
本当に大丈夫ですか？
換気スターなら大丈夫です！！

- 換気スターは（財）建材試験センター等で行った各種試験を基に開発した防水耐圧構造で、瓦下に取り付けるための瓦の種類を問わず簡単に施工ができ、直接紫外線や風雨（雪）等の影響を受けにくく、棟部も綺麗に仕上がる高価な取付保証制度時代の換気部材として最適な製品です。

●和型の施工断面




●平板の施工断面



商品名	換気スター1820	換気スター910	換気スター455
商品コード	36747	36746	36745
製品寸法	1820mm	910mm	455mm
適用瓦	平板瓦・和型兼用		
換気口面積	384.00㎡	192.00㎡	96.00㎡
公称基準による有効換気量	18.40坪 (60.72㎡)	9.20坪 (30.36㎡)	4.60坪 (15.18㎡)
発送単位	1本/箱×5ヶ	2本/箱×5ヶ	20本/箱
材質	ポリプロピレン		
配色	ブラック		
付属品	施工手順表・留釘・防水テープ		

タテ棧キズリ



瓦様の腐食対策に！

- 環境に優しいポリエチレンを主成分に、耐久性・温度変化に優れた樹脂をブレンドしましたので、夏場・冬場においても硬度変化・伸縮が極めて少なくなりました。

商品コード	品名	規格・寸法(厚み×幅×長さ)	入数	備考
47781	No.2-25	4.2mm×23mm×25m	20本	
47782	No.2-50	4.2mm×23mm×50m	10本	
47757	No.7-25	3.2mm×23mm×25m	20本	
47756	No.7-50	3.2mm×23mm×50m	10本	
47755	No.8-25	5.2mm×23mm×25m	10本	

※製品の厚み・幅については、材料及び成形から±0.2mm程度の誤差が発生する場合があります。

EPDMシーラー



- 合成ゴム（EPDM）の軟質半通孔加流製品で、僅かな力で簡単に圧縮可能で、復元力も優れた部材との相性も良いため、その特性（止水性、耐候性、耐熱性等）を生かし、低圧縮から高圧縮下において建築、土木、自動車を始めとして広い分野にご使用いただいております。

住宅用目地材としては住宅内部の防風、防音、断熱、バス、洗面所等の水回りシール材に、屋根関係では止水材として圧縮してご使用されております。

プチルテープ	アクリルテープ	規格・寸法	入数
63830	63840	10mm×15mm×2m	80巻
63831	63841	10mm×20mm×2m	64巻
63832	63842	15mm×15mm×2m	50巻
63833	63843	15mm×20mm×2m	35巻
63834	63844	15mm×30mm×2m	25巻
63835	63845	20mm×20mm×2m	32巻
63836	63846	20mm×25mm×2m	24巻
63837	63847	25mm×25mm×2m	24巻
63838	63848	30mm×30mm×2m	32巻

※その他サイズ受付けいたします。

サンクッション（谷用面戸）



- 硬質ポリエチレンと軟質ポリエチレンを貼合して硬質ポリエチレンの下層部にアクリル粘着層がある製品です。

商品コード	規格・寸法	入数	備考
63850	40mm×20mm×1m	100本	
63852	50mm×20mm×1m		
63853	50mm×25mm×1m		
63854	50mm×30mm×1m		
63856	55mm×20mm×1m		
63857	55mm×25mm×1m		
	55mm×30mm×1m		

屋根下葎シート 通気エコルーフ



- 針穴からの雨水の侵入をシール効果で防ぎます。
- 優れた浸透性
- 強い引裂強度
- 軽いので作業効率がアップします

商品名	商品コード	規格・寸法	重量	備考
エコルーフ	39015	1m×40m	7.5kg	
透熱 エコルーフ	39017		8.3kg	

試験項目	重量	引裂強度		引裂強度		伸び率		透気度	耐水圧	釘穴シーリング性
試験方法	————	JISL1096 (A-1法シングルタング法)		JISL1096 ストリップ法		JISL1096		ガーレー法	JISL1092A法 低水圧法	水漏れ回数
試料方向	————	縦	横	縦	横	縦	横	————	————	————
エコルーフ	185g/㎡	84.2N	53.4N	319N/5cm	148N/5cm	24.5%/5cm	42.9%/5cm	490秒	52.6cm	1/10
透熱エコルーフ	200g/㎡	83.2N	69.5N	461.2N/5cm	202.4N/5cm	56.9%/5cm	35.6%/5cm	650秒	69.0cm	1/10
他社製品940	1050g/㎡	2.0N	2.0N	410N/5cm	245N/5cm	————	————	なし	————	3/10



取付注意事項

万が一、製品が濡れた場合は、表面が完全に乾くまで作業しないでください。製品の性能に悪影響はありません。

- 火や高熱物に近づけないでください。
- 強風下の施工は、避けてください。
- 野地板表面の清掃を必ず行ってください。
- 滑りやすい靴での作業及び歩行は避けてください。
- ご使用にあたっては、エコルーフ施工マニュアルに従って適切にご使用ください。不適切な施工により生じた問題には責任を負いかねます。



施工注意事項

- 透熱エコルーフは強度があるので、下葎合せ部にタッカー釘打を行ってください。耐風対策等で中央部にタッカー打ちした場合は、防水テープ処理を行ってください。
- タッカー釘の打ち間又は、強く打ち込みすぎた場合は、漏水の恐れがありますので、防水テープで保護して施工してください。
- エコルーフ施工完了後、2週間以内に屋根材の施工を行ってください。（表面が濡れている時は滑りやすいので、作業はしないでください。）
- エコルーフは、長い間施工が出来ない場合や、大雨の時は必ずシートで保護してください。
- 汚泥により重ね量を減らしてください。


水切り付鼻棧／ダイアロン棟用タルキ／ダイアロン瓦棧

- 優れた浸透性で住宅の長寿命化に対応します




水切り付鼻棧 BQ-66

●素材/A85発泡樹脂




ダイアロン 棟用タルキ TK-43×43

●素材/P8発泡樹脂ハイ・インパクト配合



水切り付鼻棧



ダイアロン 棟用タルキ

■水切り付鼻棧 物性表

No	試験項目	単位	結果	備考
1	密度	g/cm ³	0.53	測定温度23℃
2	吸水率	%	0.9	測定温度23℃
3	引裂強度	MPa	29.9	JIS K7171
4	引裂強度	MPa	1254	JIS K7171
5	線膨張係数	℃ ⁻¹	6.7×10 ⁻⁵	JIS K7196
6	くずれ引抜き最大荷重	N	340	JIS Z2101

※社内法：支点距離L=200mmとし、試験速度v=10mm/minで荷重を測定

■ダイアロン瓦棧 物性表

No	試験項目	単位	結果	備考
1	密度	g/cm ³	0.43	測定温度23℃
2	吸水率	%	0.30	測定温度23℃
3	熱伝導率	W/(m・k)	0.075	ブロー法
4	引裂強度	MPa	14.9	JIS K7171
5	引裂強度	MPa	773	JIS K7171
6	硬さ	N/mm ²	8.7	JIS Z2101
7	圧縮強度	MPa	15.2	JIS K7208
8	線膨張係数	℃ ⁻¹	7.5×10 ⁻⁵	JIS K7196
9	くずれ引抜き最大荷重	N	650	JIS Z2101

商品名	商品コード	規格・寸法	入数	備考
水切り付鼻棧	BQ-66	47751	10本	
ダイアロン 棟用タルキ	TK-43×43	47752	9本	
ダイアロン 瓦棧	K-15	47754	20本	

コーチスクリュー各種



クロメート・ユニクロ コーチスクリュー

規格・寸法	M6 10mm	M8 14mm	M9 17mm	M12 21mm	M12 19mm	M16 24mm
30	200本×10箱	200本×10箱	——	——	——	——
40	200本×10箱	150本×10箱	150本×10箱	50本×10箱	——	——
50	200本×10箱	150本×10箱	100本×10箱	50本×10箱	50本×10箱	250本
65	200本×8箱	100本×10箱	100本×8箱	50本×8箱	50本×8箱	250本
75	200本×8箱	100本×10箱	100本×8箱	50本×8箱	50本×8箱	250本
90	200本×10箱	100本×8箱	100本×8箱	50本×8箱	50本×8箱	200本
100	200本×10箱	100本×8箱	100本×4箱	50本×8箱	50本×8箱	200本
125	100本×8箱	100本×8箱	100本×4箱	50本×4箱	50本×8箱	150本
150	100本×8箱	100本×4箱	75本×4箱	50本×4箱	50本×8箱	150本
180	——	400本	300本	50本×4箱	50本×8箱	100本
210	——	——	250本	50本×4箱	50本×8箱	100本
240	——	——	250本	50本×4箱	50本×4箱	95本
270	——	——	200本	150本	150本	90本
300	——	——	——	120本	120本	70本
330	——	——	——	120本	——	——
360	——	——	——	100本	——	——
390	——	——	——	60本	——	——
420	——	——	——	50本	——	——
450	——	——	——	50本	——	——

ステンレス コーチスクリュー

規格・寸法	M6 10mm	M8 14mm	M9 17mm	M12 21mm
32	200本	150本	——	——
40	200本	100本	100本	——
50	200本	100本	50本	50本
65	200本	100本	50本	50本
75	200本	50本	50本	50本
90	200本	50本	50本	25本
100	200本	50本	50本	25本
125	——	100本	50本	25本
150	——	100本	50本	50本
180	——	——	50本	35本
210	——	——	40本	25本
240	——	——	——	25本

ユニクロアンカーボルト

商品コード	規格・寸法	入数	備考
42539	M13×210	100本	
42540	M13×240	100本	
42541	M13×270	50本	
42542	M13×300	50本	
42523	M13×330	50本	
42546	M13×360	50本	
42549	M13×400	50本	
42524	M13×450	50本	

商品コード	規格・寸法	入数	備考
42508	1/2×210	100本	
42510	1/2×240	100本	
42500	1/2×270	100本	
42501	1/2×300	100本	
42512	1/2×330	50本	
42513	1/2×360	50本	
42507	1/2×400	50本	

その他 取り扱い商品	●小釘 ●波釘 ●テックス釘 ●スーパーコンクリート釘 ●ドボタン釘 ●鋸鋼	●Wヘッド釘 ●鋼釘 ●ハンガーボルト ●差筋アンカー ●後施工アンカー ●寸切ボルト	●座金 ●六角ボルト ●押捻子 ●錨固金具 ●セパレーター
---------------	---	--	---

ステンレス釘



種類	スクリュー	備考
規格・寸法	平頭	丸頭
#17×16	25300	25400
#17×19	25301	25401
#17×22	25302	25402
#7×115	25335	—
#7×125	25315	25412
#6×150	25327	—

●パワースクリュー釘は、引抜強度試験で通常スクリュー釘の
30%UPを達成！(当社比)

規格・寸法	種類		
	平頭	丸頭	パネル
#18×10	25001	25101	—
#18×13	25002	25102	—
#18×16	25003	25103	—
#18×25	25004	25100	—
#17×16	25005	25104	—
#17×19	25006	25105	—
#17×22	25007	25106	—
#16×25	25014	25107	25203
#15×32	25011	25109	25205
#14×38	25012	25110	25206
#13×45	25028	25111	25207
#12×50	25020	25113	25209
#11×65	25031	25115	25211
#10×75	25033	25116	25213
#9×90	25034	25117	25214
#8×100	25035	25118	—
#7×115	25039	—	—
#7×125	25040	—	—
#6×150	25042	—	—

規格・寸法	パワースクリュー		スクリュー
	平頭	丸頭	パネル
#16×25	25371	25473	25501
#15×32	25373	25474	25502
#14×38	25374	25475	25503
#13×45	25376	25478	25504
#12×50	25378	25479	25506
#11×65	25380	25480	25507
#10×75	25382	25481	25508
#9×90	25383	25482	25509
#8×100	25384	25483	—

規格・寸法	布目ソング
#13×40	25821
#13×45	25822
#12×50	25825

丸釘



当社オリジナル3kg箱!!

入数	バラ25kg	5kg×4箱	3kg×4箱	1kg×10箱
規格・寸法				
N 19	9001	—	—	51001
N 22	9002	—	—	51002
N 25	9003	9602	52186	51003
N 32	9004	9603	52187	51004
N 38	9005	9604	52188	51005
N 45	9006	9605	52189	51006
N 50	9007	9606	52190	51007
N 65	9008	9607	52191	51008
N 75	9009	9608	52192	51009
N 90	9010	9609	52193	51010
N100	9011	9610	52194	51011
N115	9012	9611	52195	51012
N125	9013	9612	52196	51013
N150	9014	9613	52197	51014
N180	9025	—	—	—
N200	—	—	—	—
N250	—	—	—	—
N300	—	—	—	—

ユニクロスクリュー丸釘



入数	4kg×6箱
規格・寸法	
N 25	9301
N 32	9302
N 38	9303
N 45	9304
N 50	9305
N 65	9306
N 75	9307
N 90	9308
N100	9309
N115	9361
N125	9362

セメントコート釘



入数	バラ25kg	5kg×4箱
規格・寸法		
32mm	45030	45046
38mm	45031	45047
45mm	45032	45048
50mm	45033	45049
65mm	45034	45065
75mm	45035	45066
90mm	45036	45067
100mm	45037	45068
125mm	45039	45076
150mm	45040	45077

クロメートフロアー釘



入数	1kg×10箱
規格・寸法	
#15×38	16000
#14×38	16001
#14×45	16008
#13×45	16003
#13×50	16002
#12×65	16004
#11×75	16005

コンクリート釘



入数	500g×20箱
規格・寸法	
#12×25	21040
#12×32	21041
#12×38	21042
#12×50	21043
#9×25	21046
#9×38	21047
#9×50	21048
#10×65	21044
#10×75	21045
#8×65	21049
#7×75	21050
#7×90	21051
#7×100	21052

ユニクロボード釘

入数	1kg×25箱
規格・寸法	
#16大25	15001
#16大32	15003

敷目釘



商品コード	入数
23101	20グロス

ステーブル (又釘)

種類	鉄生地	光沢メッキ
規格・寸法		
#16×25	10413	12405
#14×32	10415	12406
#12×38	10418	12408
#8×50	10420	12410
#8×65	10421	12411

ツブシ釘

商品コード	規格・寸法
8051	#18×25
8054	#15×32
8055	#14×38
8056	#13×45
8067	#13×50

仮止釘・カクシ釘 (ダイチク製)



商品名	規格・寸法	小箱入数	中箱入数	大箱入数	商品コード
仮止釘	K-1	21×22	1350本	6箱	4BOX
	K-1L	20×30	1150本		
	K-2	20×30	750本		
	K-20	20×30	30本×50連 20BOX		
カクシ釘	F-22	18×22	850本	6箱	4BOX
	F-36	18×36	750本		
	F-45	17×45	550本		
	F-50	17×50	450本		

ポリカーボネイトワンタッチフック




カーポートに！テラスに！
お洒落な屋根を演出します。

●ポリカーボネイト素材により波板と一体化し、美しい外観を保ちます。また、取付が簡単。ワンタッチで施工時間を短縮します。

規格・寸法	入数	クリア	ブロンズ
19mm	100本×10箱	32488	32464
21mm		32489	32465
23mm		32490	32466
25mm		32491	32467
27mm		32494	32455
30mm		32492	32468

注意 ●下地が木材や角材の場合は
使用出来ませんのでご注意ください。



ワンタッチブラフック




小箱入

規格・寸法	入数	白	ブロンズ
19mm	100本×10箱	32445	32475
21mm		32446	32476
23mm		32447	32477
25mm		32448	32478
30mm		32449	32479

袋入


規格・寸法	入数	白	ブロンズ
19mm	100本×10箱	32431	32470
21mm		32435	32471
23mm		32436	32472
25mm		32433	32473
30mm		32437	32474



ステンレスワンタッチフック



規格・寸法	入数	ステン	ステンブロンズ
19mm	100本×10箱	37590	37596
22mm		37591	37597
25mm		37592	37598
27mm		—	—
29mm		—	—
32mm		—	—



傘釘



EG (光沢) 傘釘

規格・寸法	入数	スムース	スクリュー
#13×41	1kg×25箱	19003	19004

カラー 傘釘

種類	規格・寸法	商品コード	カラー	入数
スムース	#13×41	19121	B40 (青)	1kg×25箱
		19122	N50 (グレー)	
		19125	R11 (新茶)	
		19512	B40 (青)	
スクリュー	#13×41	19513	N50 (グレー)	1kg×25箱
		19514	R11 (新茶)	

ドブ 傘釘

規格・寸法	入数	スムース	スクリュー
#13×41	1kg×25箱	19008	19051
#13×50	1kg×25箱	19007	19053
#13×65	25kgバラ	—	19054

互換傘釘 (光沢)


規格・寸法	入数	商品コード
#10×50	2kg×10箱	22201
#10×65	2kg×10箱	22202
#10×75	2kg×10箱	22203

ステンレススクリュー傘釘

規格・寸法	入数	商品コード
#13×41	400本×25箱	28011
#13×45	400本×25箱	28012
#13×50	300本×25箱	28013

サーベル傘釘・グレー (N50)

規格・寸法	入数	商品コード
#13×38	1kg×25箱	29333



ステンレス連結傘釘



ステンレス 連結傘釘

規格・寸法	スポンジタイプ	商品コード
#14×38	グレー	28160
#14×38	ブロンズ	28140

※ブロンズのみ、釘にもブロンズ処理を施しています。

ステンレス 連結傘釘 パワースクリュー

規格・寸法	入数	ステン	ステンブロンズ
#13×45	30連×10箱	28150	28155
#12×50		28151	28156
#12×65		28152	28157
#12×75	25連×10箱	28153	28158
#12×90	20連×10箱	28154	28159

※ブロンズのみ釘にもブロンズ処理を施しています。

1連-9本

ポリ連結傘釘



●塩ビ板、ポリ板などの波板を止める釘。スクリー釘と傘の組み合わせ。
1連=9本

規格・寸法	商品コード	カラー	入数	備考
#14×38	22101	白	30連×50袋	
	22102	青		
	22103	茶(ブロンズ)		



ポリカーボネイト連結傘釘



●ポリカーボネイト用で波板と一体化。クロメートパワースクリュー釘で引抜き強度アップ!
1連=9本

規格・寸法	入数	クリアー	ブロンズ
#14×38	30連×10箱	19421	19420



波板取付ビス (ポリカ波板専用ビス)



●逆ネジ自動ストップ機能付。耐候性・防水性の良いEPDMパッキン付。

①ステンレス座金 (SUS304)

規格・寸法	入数	波板形状	波板形状	波板形状	SUS410	波(ユニクロ)
5.0×25	250本×6箱	12.5	鉄板	45920	45924	45926
5.0×25	120本×6箱	12.5	小波32山	45923	—	—
5.0×35	100本×6箱	21.0	スレート	45922	—	—
5.0×40	100本×6箱	26.0	小波63山	—	—	45928
5.0×40	100本×6箱	26.0	—	—	—	45929
5.0×45	50本×6箱	33.0	鉄板	—	—	45930
5.0×50	50本×6箱	35.0	大波76山	—	—	45931

②ポリカ座金 [木下地用]

規格・寸法	入数	波板形状	波板形状	波板形状	座金	商品コード
5.0×35	200本×6箱	26.0	鉄板	鉄ラスパート	ポリカ・クリアー	45967
	100本×6箱			シルバー	—	45927
	200本×6箱			鉄ラスパート	ポリカ・ブロンズ	45968
100本×6箱	—	—	—	ブラウン	—	45969

③ポリカ座金 [鉄下地用]

規格・寸法	入数	波板形状	波板形状	波板形状	座金	商品コード
5.0×25	250本×6箱	12.5	鉄板	鉄ラスパート	ポリカ・クリアー	45965
	120本×6箱			シルバー	—	45921
	250本×6箱			鉄ラスパート	—	45966
	120本×6箱			ブラウン	—	45925

※鉄製波板(直付け)専用ビスもあります。
※ストップ無しビスでのセットも可能です。



①ステンレス座金 (SUS304)

②ポリカ座金 [木下地用]

③ポリカ座金 [鉄下地用]

モダンネイル (カラー釘)



モダンネイル

商品コード	規格・寸法	種類	入数
18001	#17×25	白(W60)	(200g×5)×25箱
18010		薄茶(R92)	
18011		茶(R93)	
18013		クリーム(Y23)	
18014		新茶(R11)	
18015		ベージュ	
18016		ブラウン	
18018		黄(Y70)	
18019		白(W60)	
18403		クリーム(Y23)	
18109	#15×25	グレー(N50)	1kg×25箱
18111		新茶(R11)	
18113		白(W60)	
18116		茶(R93)	
18106		青(B40)	
18206		グレー(N50)	
18208		新茶(R11)	
18210		白(W60)	
18218		青(B40)	
18306		青(B40)	
18341	#13×38	青(B40)	サイディング
23303	#14×32	新茶(R11)	
23305	#14×38	新茶(R11)	

ステンレスモダンネイル

商品コード	規格・寸法	種類	入数
18701	#17×25	白(W60)	(200g×5)×10箱
18707		クリーム(Y23)	
18711		新茶(R11)	
18714	#17×25	ベージュ	
18501		白(Y23)	
18511		白(W60)	
18801	#17×25	白(W60)	
18807		クリーム(Y23)	
18871		白(W60)	
18873	#15×32	クリーム(Y23)	
18872		新茶(R11)	1kg×25箱
18881		白(W60)	
18885	#15×25	青(B40)	
18886		茶(R93)	
18883		新茶(R11)	
18680	#13×32 (2.3)	黒(Q551)	
18683		モスグリーン(Q351)	
18681	#13×38 (2.3)	新茶(R11)	
18688		黒(Q551)	
18691		モスグリーン(Q351)	
18689	#13×45	新茶(R11)	1kg×25箱
18290		黒(Q551)	
—		新茶(R11)	

真鍮釘



●精密機械で製造される。パチンコ台は少しの寸法違いも許されません。その為、当社真鍮釘の品質は全国のパチンコ台が保証されています。

規格・寸法	入数	種類
#18×13	1kg×25箱	丸頭スミス
		26042
		26043
		26044
		26045
		26046
		26047
		26048
		26049
		26050
		26051
		26052
		26054
		26055
		26060
		26080

フックボルトセット



ユニクロ フックボルト完全セット

規格・寸法	入数	白Sセット	PGセット
3/16×38	100組×10箱	32302	32782
3/16×45		32303	32783
3/16×50		32304	32784
3/16×65		32307	—
3/16×75		32308	—

規格・寸法	入数	白Sセット	PGセット	黒Fセット
1/4×38	100組×10箱	32001	32701	32201 小波
1/4×50		32003	32704	32203 小波
1/4×65		32004	32706	32204 小波
1/4×75		32005	32707	32205 小波
1/4×90		32006	—	32206 小波
1/4×100	100組×5箱	32008	—	32103 大波
1/4×115		32009	—	32104 大波
1/4×125		32010	—	32105 大波

ステンレス フックボルト完全セット

規格・寸法	入数	PGセット
3/16×38	100組×5箱	37321
3/16×45		37322
3/16×50		37323
3/16×65		37325
3/16×75		37326

規格・寸法	入数	PGセット
6×50	100組×5箱	37334
6×65		37337
6×75		37339

※白S=白スポンジ、PG=パッキンガム、黒F=黒フェルトの略称です。
※その他セット、サイズ、付属品など、お問合せください。

ユニクロ パイプボルトセット



規格・寸法	入数	白Sセット
1/4×27×57	100組×10箱	34835
1/4×32×65		34837
1/4×34×64		34843
1/4×42×72	100組×5箱	34839
1/4×50×78		34840
1/4×50×90		34841
1/4×50×100		34842

※その他セット、サイズ、付属品など、お問合せください。

ユニクロ チャンネルボルトセット



規格・寸法	入数	白Sセット
1/4×30×90	100組×5箱	34802
1/4×45×125		34809
1/4×50×150		34817

※その他セット、サイズ、付属品など、お問合せください。

ユニクロ スレート釘セット

規格・寸法	入数	小波 黒Fセット
7×75	100組×10袋	20612
7×90		20613
7×100		20614

規格・寸法	入数	大波 黒Fセット
7×100	100組×10袋	20603
7×115		20604
7×125		20605
7×150		20607


※その他セット、サイズ、付属品など、お問合せください。

波板施工例

古い波板をはがしてはる場合は、図①のように、45cm間隔の鋼線が入っているのが普通です。もし、入っていないかったら、右の図を参考に、鋼線をつけてから貼りましょう。

波板は一方の端からはっていきませんが、このとき裏側の鋼線から、波板の山一つ分をはり出させるときれいです。波板の上から鋼線がすけて見えますから、その位置に合わせて20cm間隔くらいでとめていきます。あらかじめ波板の山にキリで穴をあけておけば、手ざわよくクギ打ができます。(図②)

なお、波板の重ね方では、図①のような二山重ねと、図②のような一山半重ねが一般的ですが、二山重ねの方をお勧めします。高い場所の作業になるので慎重に行いましょう。

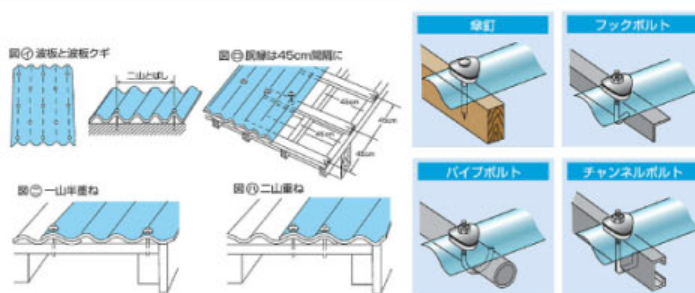

カラー被覆線 (ニューグリーン)

番手	50K巻×1丸	25K巻×1丸	1K巻×10丸
#8	50109	—	54011
#10	50110	—	54012
#12	50111	—	54013
#14	50112	—	54014
#16	—	50114	54015
#18	—	50115	54016
#20	—	50116	54017

針金

番手	線径	25K巻×1丸	1K巻×10丸
#8	4.0mm	50201	53001
#10	3.2mm	50202	53002
#12	2.6mm	50203	53003
#14	2.0mm	50204	53004
#16	1.6mm	50205	53005
#18	1.2mm	50206	53006
#20	0.9mm	50207	53008
#22	0.7mm	50209	53010

ステンなまし線

番手	10K巻×1丸	1K巻×10丸
#8	57015	—
#10	57014	—
#12	57012	57217
#14	57010	57215
#16	57008	57213
#18	57006	57211
#20	57004	57209
#21	57003	—

銅なまし線

番手	10K巻×1丸	1K巻×10丸
#16	58006	58080
#18	58004	58078
#19	58003	—
#20	58002	58076

ホルマル銅線 PEW

番手	線径	30Kボビン巻×1巻
#14	2.0mm	58140
#16	1.6mm	58142
#17	1.4mm	58143
#18	1.2mm	58144
#19	1.0mm	58145
#20	0.9mm	58146

加工番線 #10×700



番手	入数	1K巻×10丸
ハント番線	200本	6201
他メーカー番線	—	—

結束線20kg入



規格・寸法	U字	直線
21×300	6111	6100
21×350	6112	6103
21×400	6113	6102
21×450	6114	6101

有刺鉄線



規格・寸法	メッキ	カラー被覆	ステン
#14×100M	55785	55797	55790
#14×200M	—	55798	—

商品名	規格・寸法	直線
ライトバーブ	#16×20M	55781
ステンライトバーブ	#16×20M	55789
ハイハイバーブ	#16×100M	55782

針金ジョイナー・アンテナ支線止め



商品名	規格	長さ	商品コード
針金ジョイナー	より線タイプ	約73cm	10157319
アンテナ支線止ジョイナー付	ワイヤーロープタイプ	約67cm	10157311
			10157312

※その他、真鍮釘、エナメル線、アルミ線、金網等、取扱っております。

スモールパック

- お客様のニーズに応え新発売!
- 陳列スペースの効率化に最適。



ステンパワースクリュー釘 平頭

商品コード	規格・寸法	入数
46950	16×25	400g
46951	16×32	
46952	14×38	
46953	13×45	
46954	12×50	
46955	11×65	
46956	10×75	
46957	9×90	
46958	8×100	

ステンパワースクリュー釘 丸頭

商品コード	規格・寸法	入数
46959	16×25	400g
46960	15×32	
46961	14×38	
46962	13×45	
46963	12×50	
46964	11×65	
46965	10×75	
46966	9×90	
46967	8×100	

ステンコーススレッド ラッパ型 SUS410

商品コード	規格・寸法	入数
46910	25mm	450本
46911	20mm	420本
46912	32mm	380本
46913	38mm	340本
46914	41mm	320本
46915	45mm	300本
46916	51mm	260本
46917	57mm	220本
46918	65mm	180本
46919	75mm	130本
46920	90mm	90本
46921	100mm	60本
46922	125mm	60本

ステンコーススレッド ラッパ型 SUSXM7

商品コード	規格・寸法	入数
46923	25mm	250本
46924	20mm	220本
46925	32mm	200本
46926	38mm	170本
46927	41mm	160本
46928	45mm	140本
46929	51mm	130本
46930	57mm	120本
46931	65mm	100本
46932	75mm	90本
46933	90mm	60本
46934	100mm	40本
46935	125mm	30本

ステン軸線コーススレッド

商品コード	規格・寸法	入数
46900	25mm	500本
46901	30mm	440本
46902	35mm	400本
46903	40mm	340本
46904	45mm	300本
46905	50mm	250本
46906	55mm	220本
46907	65mm	180本
46908	75mm	130本

ステンコーススレッド フレキ型 SUSXM7

商品コード	規格・寸法	入数
46936	25mm	250本
46937	20mm	220本
46938	32mm	200本
46939	38mm	170本
46940	41mm	160本
46941	45mm	140本
46942	51mm	130本
46943	57mm	120本
46944	65mm	100本
46945	75mm	90本
46946	90mm	60本
46947	100mm	40本
46948	125mm	30本

ハードケース入り コーススレッド



- 取り出しやすく、保存にも便利なハードケース入り。

HC コーススレッド

商品コード	規格・寸法	入数
10176900	W25	270本
10176901	W28	240本
10176902	W32	220本
10176903	W38	180本
10176904	W41	160本
10176905	W45	140本
10176906	W51	120本
10176907	W57	110本
10176908	W65	80本
10176909	W75	70本
10176910	W90	35本

HC ステンSUS410コーススレッド

商品コード	規格・寸法	入数
10176956	W25	200本
10176957	W28	180本
10176958	W32	160本
10176959	W38	140本
10176960	W41	130本
10176961	W45	120本
10176962	W51	100本
10176963	W57	80本
10176964	W65	60本
10176965	W75	50本
10176966	W90	40本

HC コーススレッドフレキ

商品コード	規格・寸法	入数
10176945	W25	270本
10176946	W28	240本
10176947	W32	220本
10176948	W38	180本
10176949	W41	160本
10176950	W45	140本
10176951	W51	120本
10176952	W57	110本
10176953	W65	80本
10176954	W75	70本
10176955	W90	35本

HC 万能パワービス

商品コード	規格・寸法	入数
10176923	W25	270本
10176924	W32	220本
10176925	W38	180本
10176926	W42	160本
10176927	W45	140本
10176928	W50	120本
10176929	W65	80本
10176930	W75	70本
10176931	W90	35本

HC ステン軸線コーススレッド

商品コード	規格・寸法	入数
10176967	W25	220本
10176968	W30	200本
10176969	W35	180本
10176970	W40	160本
10176971	W45	140本
10176972	W50	120本
10176973	W55	100本
10176974	W65	80本
10176975	W75	60本

HC 石膏ボードビス

商品コード	規格・寸法	入数
10176934	W25	270本
10176935	W28	240本
10176936	W32	220本
10176937	W38	180本

HC 造作美人(木割れ防止ビス)

商品コード	規格・寸法	入数
10176976	W25	160本
10176977	W30	140本
10176978	W35	120本
10176979	W40	110本
10176980	W45	100本
10176981	W50	90本
10176982	W65	60本
10176983	W75	55本
10176984	W90	35本

特殊釘 500gスモールパック



ケーシング釘 17×25

商品コード	カラー	入数
46833	白	500g
46834	黄Y70	
46836	薄茶R92	
46837	茶R93	
46838	コケ茶R94	
46839	クリームY23	
46840	新茶R11	
46841	ベージュ	
46842	ブラウン	

カラートタン釘 15×25

商品コード	カラー	入数
46816	レンガ	500g
46817	青	
46818	グレー	
46819	新茶	
46820	白	
46821	茶R93	
46822	つや消し黒	
46823	ライトグリーン	
46824	ベージュ	

カラートタン釘 14×32

商品コード	カラー	入数
46825	レンガ	500g
46826	青	
46827	グレー	
46828	新茶	
46829	白	
46830	茶R93	
46831	つや消し黒	
46832	ベージュ	

プリントボード釘

商品コード	カラー	入数
46844	白	500g
46845	クリーム	

焼杉釘スクリュー

商品コード	規格・寸法	入数
46876	14×32	500g
46877	14×38	

ユニクロスクリュー釘

商品コード	規格・寸法	入数
46800	N25	500g
46801	N32	
46802	N38	
46803	N45	
46804	N50	
46805	N65	
46806	N75	
46807	N90	
46808	N100	

ユニクロボード釘

商品コード	規格・寸法	入数
46814	16×25	500g
46815	16×32	

シングルネイル

商品コード	規格・寸法	入数
46873	11×25	500g
46874	11×32	
46875	11×38	

又釘

商品コード	規格・寸法	入数
46846	18×19	500g
46847	17×22	
46848	16×25	
46849	14×32	
46850	12×38	
46851	8×50	
46852	8×65	

フロアー釘

商品コード	規格・寸法	入数
46809	14×38	500g
46810	13×50	
46811	13×45	
46812	12×65	
46813	15×38	

真鍮スクリュー釘 丸頭

商品コード	規格・寸法	入数
46853	16×25	400g
46854	15×32	
46855	14×38	
46856	13×45	
46857	12×50	
46858	12×65	
46859	12×75	

真鍮ストレート釘 パネル用

商品コード	規格・寸法	入数
46860	16×25	400g
46861	15×32	

ステープル J線 肩巾4mm

ユニクロ

商品コード	規格・寸法	入数	設計価格 (円)
24294	416-J	5000本×20箱	1,060
24295	419-J		1,220
24296	422-J		1,380
24297	425-J	5000本×15箱	1,510

カラー

商品コード	規格・寸法	入数	設計価格 (円)
24270	416-J白	5000本×20箱	1,380
24271	419-J白		1,460
24272	422-J白		1,620
24273	425-J白	5000本×15箱	1,750

ステンレス

商品コード	規格・寸法	入数	設計価格 (円)
24277	416-Js	5000本×20箱	6,630
24278	419-Js		7,380
24279	422-Js		8,580
24280	425-Js	5000本×15箱	9,440

カラーステンレス

商品コード	規格・寸法	入数	設計価格 (円)
24283	416-Js白	5000本×20箱	6,940
24284	419-Js白		7,770
24285	422-Js白		8,970
24286	425-Js白	5000本×15箱	9,830

ステープル F線 肩巾12mm ユニクロ

●断熱材・防水シート打ちに使用します。

商品コード	規格・寸法	入数	設計価格 (円)
24310	KT-10M	2000本×10箱×10箱	2,100
24311	KT-10ML		2,100
24312	KT-13M		3,020

フロア用ステープル

ステープル J線 肩巾10mm

ユニクロ

商品コード	規格・寸法	入数	設計価格 (円)
24302	1010-J	5000本×30箱	680
24303	1013-J	5000本×20箱	880
24304	1016-J		1,190
24305	1019-J		1,380
24306	1022-J	5000本×15箱	1,500
24307	1025-J		1,650

カラー


商品コード	規格・寸法	入数	設計価格 (円)
24414	1016-J白	5000本×20箱	1,500
24415	1019-J白		1,690
24419	1022-J白		1,820
24413	1025-J白	5000本×15箱	1,960

ステンレス


商品コード	規格・寸法	入数	設計価格 (円)
24440	1010-Js	5000本×30箱	4,290
24401	1013-Js	5000本×20箱	5,460
24402	1016-Js		7,410
24403	1019-Js		8,580
24404	1022-Js	5000本×15箱	9,360
24405	1025-Js		10,300

カラーステンレス

商品コード	規格・寸法	入数	設計価格 (円)
24416	1019-Js白	5000本×20箱	8,850
24417	1022-Js白		9,630
24418	1025-Js白	5000本×15箱	10,570

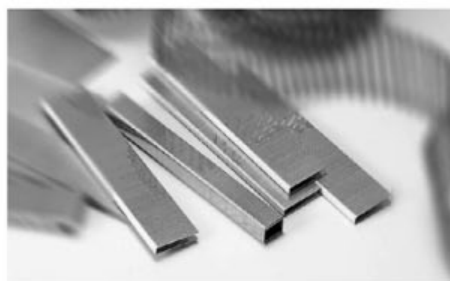

フィニッシュネイル

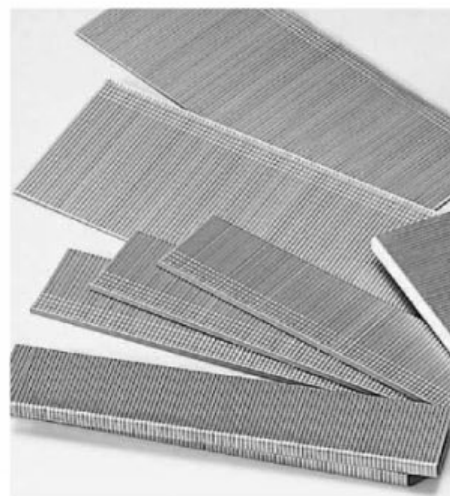

鉄

商品コード	規格・寸法	入数	設計価格 (円)
41013104	KFN-10	3000本×10巻×2箱	1,060
41013105	KFN-15		1,060
41013106	KFN-20		1,120
41013107	KFN-25	3000本×5巻×4箱	1,250
41013108	KFN-30		1,500
41013109	KFN-35		1,190
41013110	KFN-40	2000本×5巻×4箱	1,380
41013111	KFN-45		1,560
41013112	KFN-50		1,740

ステンレス

商品コード	規格・寸法	入数	設計価格 (円)
41013113	KFN-15s	3000本×10巻×2箱	4,060
41013114	KFN-20s		4,370
41013115	KFN-25s	3000本×5巻×4箱	4,840
41013116	KFN-30s		5,780
41013117	KFN-35s		4,370
41013118	KFN-40s	2000本×5巻×4箱	5,000
41013119	KFN-45s		5,620
41013120	KFN-50s		6,240

スウェーデンタッカー



最高のバランスを誇る
R-11ハンマータッカーは
世界80カ国以上のプロに
愛用されている



●スピード、強力な固定そして長いリートを必要とする作業に
ハンマータッカーは最適です。

スウェーデンタッカーR11仕様

商品コード	品番	入数	設計価格 (円)
24517	KHT-110	10本	10,000 / 本
24406	509	5000本×30箱	750 / 小箱



人間工学 (エルゴ) に基づいた
新設計グリップ採用の
持ちやすい軽量タイプ。



●堅牢かつ軽量デザイン。プロ仕様の為に完成された軽量タイプ。

スウェーデンタッカーR19仕様


商品コード	品番	入数	設計価格 (円)
24518	ラビッドR-19E	10本	7,500 / 本
24407	307	5000本×50箱	650 / 小箱

キノパッキンロング

旭東テクノ株式会社製



- 防鼠材不要！基礎全周に敷き込むロングタイプ。長さ調整も簡単です。（特殊構造の換気スリットが防鼠材の役割も果たします。）




商品名	商品コード	入数	設計価格(円)
キノパッキンロング	KP-L102	37809	20本 1,200
	KP-L120	37906	20本 1,400

気密パッキンロング

旭東テクノ株式会社製




- 優れた気密性が、玄関や勝手口廻りの airflow をシャットアウト。
- 湿気による結露や被害から玄関を守ります。



商品名	商品コード	入数	設計価格(円)
気密パッキンロング	KPK-102	37907	10本 1,500
	KPK-120	37887	10本 1,700

断熱除湿キノパッキン

旭東テクノ株式会社製

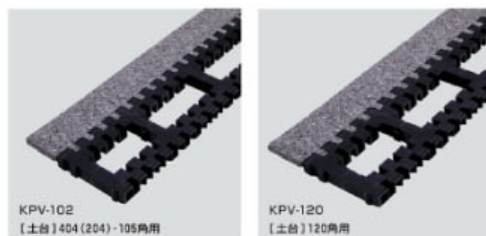

- 湿気の逃げ場の少ない浴室区画部分専用の断熱・除湿キノパッキン。



商品名	入数	設計価格(円)
断熱除湿キノパッキン	KPV-102	10本 1,500
	KPV-120	10本 1,700

キノパッキン

旭東テクノ株式会社製




- 床下換気のスタンダード。サイズバリエーションも豊富で、在来工法はもちろん、2×4工法にも対応します。

商品名	商品コード	入数	設計価格(円)
キノパッキン	KP-100	36313	30個 450
	KP-120	36312	30個 550
	KP-A10	36795	60個 300
	KP-A12	36796	60個 400
	KP-A15	36797	60個 400

防鼠材


旭東テクノ株式会社製

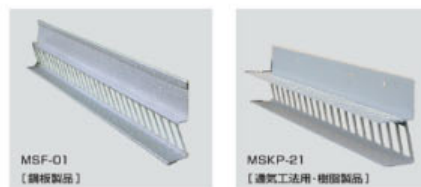

- Jotoキノパッキング工法に欠かせない法令指定部材。鋼板製と樹脂製をご用意しています。


商品名	入数	設計価格(円)
防鼠材	MSF-01	20本 500
	MSKP-21	40本 500
	MSP-01	40本 400
	MSP-02	40本 400

- Jotoキノパッキング工法の納まり図（基本形）



鋼板製防鼠付水切り

関東テクノ株式会社 準防火地域対応

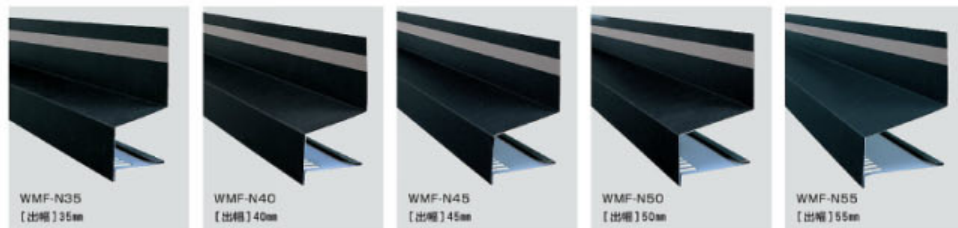


●標準施工の納まり図



●在来・壁厚対応 (通気工法)



●2×4・芯々対応 (通気工法)



- 防鼠材不要！施工の手間も省けます。
- 基礎と土台の間の水の浸入を防ぐことはもちろん、Joto キソパッキング工法の床下換気や壁体通気を強力にサポート。

商品名	商品コード	入数	設計価格(円)
鋼板製防鼠付水切り	WMF-N35	10本	2,000
	WMF-N40	10本	2,000
	WMF-N45	10本	2,100
	WMF-N50	10本	2,200
	WMF-N55	10本	2,300

鋼製束




- ターンバックル方式採用で高さ調整が自由自在。6タイプをご用意しています。
- 大引受にゴム板を貼り、木材との接触音防止に配慮しています。

商品名	商品コード	規格・寸法	入数	最大圧縮荷重
YTB束	YTB-1114L	115~142mm	25本	41.87KN (4272kgf)
	YTB-1320L	141~194mm	25本	34.56KN (3527kgf)
YR束	YR-1827L	36605	25本	36.78KN (3753kgf)
	YR-2438L	36606	25本	22.89KN (2335kgf)
	YR-3045L	36607	25本	21.26KN (2169kgf)
	YR-3953L	36608	25本	21.11KN (2154kgf)

色・表面処理：シルバー（メッキ）
付属品：取付ビス（φ4×L=40mm）100本、コンクリート釘（φ3×L=25mm）50本

天井点検口

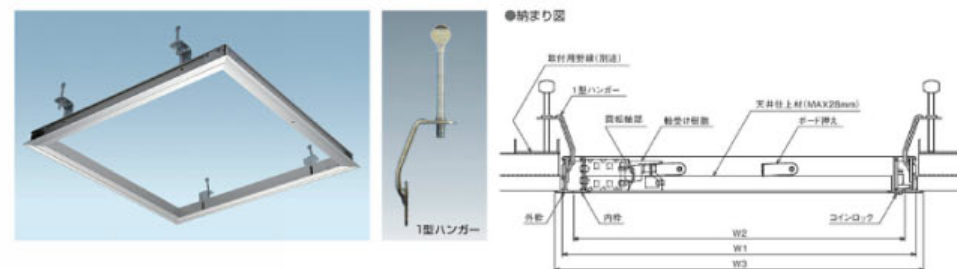

商品名	備考
天井点検口 450角（シルバー）	
天井点検口 450角（白）	

棚柱類

ステンレス棚柱・専用棚受金物（ゴム付） フラッシュ棚柱

(単位:mm)

2.5 5 15 32.5 50 60 75 90 105 120 135 150 165 180 195 210 225 240 255 270 285 300 315 330 345 360 375 390 405 420 435 450 465 480 495 510 525 540 555 570 585 600 615 630 645 660 675 690 705 720 735 750 765 780 795 810 825 840 855 870 885 900 915 930 945 960 975 990 1005 1020 1035 1050 1065 1080 1095 1110 1125 1140 1155 1170 1185 1200 1215 1230 1245 1260 1275 1290 1305 1320 1335 1350 1365 1380 1395 1410 1425 1440 1455 1470 1485 1500 1515 1530 1545 1560 1575 1590 1605 1620 1635 1650 1665 1680 1695 1710 1725 1740 1755 1770 1785 1800 1815 1830 1845 1860 1875 1890 1905 1920 1935 1950 1965 1980 1995 2010 2025 2040 2055 2070 2085 2100 2115 2130 2145 2160 2175 2190 2205 2220 2235 2250 2265 2280 2295 2310 2325 2340 2355 2370 2385 2400 2415 2430 2445 2460 2475 2490 2505 2520 2535 2550 2565 2580 2595 2610 2625 2640 2655 2670 2685 2700 2715 2730 2745 2760 2775 2790 2805 2820 2835 2850 2865 2880 2895 2910 2925 2940 2955 2970 2985 3000 3015 3030 3045 3060 3075 3090 3105 3120 3135 3150 3165 3180 3195 3210 3225 3240 3255 3270 3285 3300 3315 3330 3345 3360 3375 3390 3405 3420 3435 3450 3465 3480 3495 3510 3525 3540 3555 3570 3585 3600 3615 3630 3645 3660 3675 3690 3705 3720 3735 3750 3765 3780 3795 3810 3825 3840 3855 3870 3885 3900 3915 3930 3945 3960 3975 3990 4005 4020 4035 4050 4065 4080 4095 4110 4125 4140 4155 4170 4185 4200 4215 4230 4245 4260 4275 4290 4305 4320 4335 4350 4365 4380 4395 4410 4425 4440 4455 4470 4485 4500 4515 4530 4545 4560 4575 4590 4605 4620 4635 4650 4665 4680 4695 4710 4725 4740 4755 4770 4785 4800 4815 4830 4845 4860 4875 4890 4905 4920 4935 4950 4965 4980 4995 5010 5025 5040 5055 5070 5085 5100 5115 5130 5145 5160 5175 5190 5205 5220 5235 5250 5265 5280 5295 5310 5325 5340 5355 5370 5385 5400 5415 5430 5445 5460 5475 5490 5505 5520 5535 5550 5565 5580 5595 5610 5625 5640 5655 5670 5685 5700 5715 5730 5745 5760 5775 5790 5805 5820 5835 5850 5865 5880 5895 5910 5925 5940 5955 5970 5985 6000 6015 6030 6045 6060 6075 6090 6105 6120 6135 6150 6165 6180 6195 6210 6225 6240 6255 6270 6285 6300 6315 6330 6345 6360 6375 6390 6405 6420 6435 6450 6465 6480 6495 6510 6525 6540 6555 6570 6585 6600 6615 6630 6645 6660 6675 6690 6705 6720 6735 6750 6765 6780 6795 6810 6825 6840 6855 6870 6885 6900 6915 6930 6945 6960 6975 6990 7005 7020 7035 7050 7065 7080 7095 7110 7125 7140 7155 7170 7185 7200 7215 7230 7245 7260 7275 7290 7305 7320 7335 7350 7365 7380 7395 7410 7425 7440 7455 7470 7485 7500 7515 7530 7545 7560 7575 7590 7605 7620 7635 7650 7665 7680 7695 7710 7725 7740 7755 7770 7785 7800 7815 7830 7845 7860 7875 7890 7905 7920 7935 7950 7965 7980 7995 8010 8025 8040 8055 8070 8085 8100 8115 8130 8145 8160 8175 8190 8205 8220 8235 8250 8265 8280 8295 8310 8325 8340 8355 8370 8385 8400 8415 8430 8445 8460 8475 8490 8505 8520 8535 8550 8565 8580 8595 8610 8625 8640 8655 8670 8685 8700 8715 8730 8745 8760 8775 8790 8805 8820 8835 8850 8865 8880 8895 8910 8925 8940 8955 8970 8985 9000 9015 9030 9045 9060 9075 9090 9105 9120 9135 9150 9165 9180 9195 9210 9225 9240 9255 9270 9285 9300 9315 9330 9345 9360 9375 9390 9405 9420 9435 9450 9465 9480 9495 9510 9525 9540 9555 9570 9585 9600 9615 9630 9645 9660 9675 9690 9705 9720 9735 9750 9765 9780 9795 9810 9825 9840 9855 9870 9885 9900 9915 9930 9945 9960 9975 9990 10005 10020 10035 10050 10065 10080 10095 10110 10125 10140 10155 10170 10185 10200 10215 10230 10245 10260 10275 10290 10305 10320 10335 10350 10365 10380 10395 10410 10425 10440 10455 10470 10485 10500 10515 10530 10545 10560 10575 10590 10605 10620 10635 10650 10665 10680 10695 10710 10725 10740 10755 10770 10785 10800 10815 10830 10845 10860 10875 10890 10905 10920 10935 10950 10965 10980 10995 11010 11025 11040 11055 11070 11085 11100 11115 11130 11145 11160 11175 11190 11205 11220 11235 11250 11265 11280 11295 11310 11325 11340 11355 11370 11385 11400 11415 11430 11445 11460 11475 11490 11505 11520 11535 11550 11565 11580 11595 11610 11625 11640 11655 11670 11685 11700 11715 11730 11745 11760 11775 11790 11805 11820 11835 11850 11865 11880 11895 11910 11925 11940 11955 11970 11985 12000 12015 12030 12045 12060 12075 12090 12105 12120 12135 12150 12165 12180 12195 12210 12225 12240 12255 12270 12285 12300 12315 12330 12345 12360 12375 12390 12405 12420 12435 12450 12465 12480 12495 12510 12525 12540 12555 12570 12585 12600 12615 12630 12645 12660 12675 12690 12705 12720 12735 12750 12765 12780 12795 12810 12825 12840 12855 12870 12885 12900 12915 12930 12945 12960 12975 12990 13005 13020 13035 13050 13065 13080 13095 13110 13125 13140 13155 13170 13185 13200 13215 13230 13245 13260 13275 13290 13305 13320 13335 13350 13365 13380 13395 13410 13425 13440 13455 13470 13485 13500 13515 13530 13545 13560 13575 13590 13605 13620 13635 13650 13665 13680 13695 13710 13725 13740 13755 13770 13785 13800 13815 13830 13845 13860 13875 13890 13905 13920 13935 13950 13965 13980 13995 14010 14025 14040 14055 14070 14085 14100 14115 14130 14145 14160 14175 14190 14205 14220 14235 14250 14265 14280 14295 14310 14325 14340 14355 14370 14385 14400 14415 14430 14445 14460 14475 14490 14505 14520 14535 14550 14565 14580 14595 14610 14625 14640 14655 14670 14685 14700 14715 14730 14745 14760 14775 14790 14805 14820 14835 14850 14865 14880 14895 14910 14925 14940 14955 14970 14985 15000 15015 15030 15045 15060 15075 15090 15105 15120 15135 15150 15165 15180 15195 15210 15225 15240 15255 15270 15285 15300 15315 15330 15345 15360 15375 15390 15405 15420 15435 15450 15465 15480 15495 15510 15525 15540 15555 15570 15585 15600 15615 15630 15645 15660 15675 15690 15705 15720 15735 15750 15765 15780 15795 15810 15825 15840 15855 15870 15885 15900 15915 15930 15945 15960 15975 15990 16005 16020 16035 16050 16065 16080 16095 16110 16125 16140 16155 16170 16185 16200 16215 16230 16245 16260 16275 16290 16305 16320 16335 16350 16365 16380 16395 16410 16425 16440 16455 16470 16485 16500 16515 16530 16545 16560 16575 16590 16605 16620 16635 16650 16665 16680 16695 16710 16725 16740 16755 16770 16785 16800 16815 16830 16845 16860 16875 16890 16905 16920 16935 16950 16965 16980 16995 17010 17025 17040 17055 17070 17085 17100 17115 17130 17145 17160 17175 17190 17205 17220 17235 17250 17265 17280 17295 17310 17325 17340 17355 17370 17385 17400 17415 17430 17445 17460 17475 17490 17505 17520 17535 17550 17565 17580 17595 17610 17625 17640 17655 17670 17685 17700 17715 17730 17745 17760 17775 17790 17805 17820 17835 17850 17865 17880 17895 17910 17925 17940 17955 17970 17985 18000 18015 18030 18045 18060 18075 18090 18105 18120 18135 18150 18165 18180 18195 18210 18225 18240 18255 18270 18285 18300 18315 18330 18345 18360 18375 18390 18405 18420 18435 18450 18465 18480 18495 18510 18525 18540 18555 18570 18585 18600 18615 18630 18645 18660 18675 18690 18705 18720 18735 18750 18765 18780 18795 18810 18825 18840 18855 18870 18885 18900 18915 18930 18945 18960 18975 18990 19005 19020 19035 19050 19065 19080 19095 19110 19125 19140 19155 19170 19185 19200 19215 19230 19245 19260 19275 19290 19305 19320 19335 19350 19365 19380 19395 19410 19425 19440 19455 19470 19485 19500 19515 19530 19545 19560 19575 19590 19605 19620 19635 19650 19665 19680 19695 19710 19725 19740 19755 19770 19785 19800 19815 19830 19845 19860 19875 19890 19905 19920 19935 19950 19965 19980 19995 20010 20025 20040 20055 20070 20085 20100 20115 20130 20145 20160 20175 20190 20205 20220 20235 20250 20265 20280 20295 20310 20325 20340 20355 20370 20385 20400 20415 20430 20445 20460 20475 20490 20505 20520 20535 20550 20565 20580 20595 20610 20625 20640 20655 20670 20685 20700 20715 20730 20745 20760 20775 20790 20805 20820 20835 20850 20865 20880 20895 20910 20925 20940 20955 20970 20985 21000 21015 21030 21045 21060 21075 21090 21105 21120 21135 21150 21165 21180 21195 21210 21225 21240 21255 21270 21285 21300 21315 21330 21345 21360 21375 21390 21405 21420 21435 21450 21465 21480 21495 21510 21525 21540 21555 21570 21585 21600 21615 21630 21645 21660 21675 21690 21705 21720 21735 21750 21765 21780 21795 21810 21825 21840 21855 21870 21885 21900 21915 21930 21945 21960 21975 21990 22005 22020 22035 22050 22065 22080 22095 22110 22125 22140 22155 22170 22185 22200 22215 22230 22245 22260 22275 22290 22305 22320 22335 22350 22365 22380 22395 22410 22425 22440 22455 22470 22485 22500 22515 22530 22545 22560 22575 22590 22605 22620 22635 22650 22665 22680 22695 22710 22725 22740 22755 22770 22785 22800 22815 22830 22845 22860 22875 22890 22905 22920 22935 22950 22965 22980 22995 23010 23025 23040 23055 23070 23085 23100 23115 23130 23145 23160 23175 23190 23205 23220 23235 23250 23265 23280 23295 23310 23325 23340 23355 23370 23385 23400 23415 23430 23445 23460 23475 23490 23505 23520 23535 23550 23565 23580 23595 23610 23625 23640 23655 23670 23685 23700 23715 23730 23745 23760 23775 23790 23805 23820 23835 23850 23865 23880 23895 23910 23925 23940 23955 23970 23985 24000 24015 24030 24045 24060 24075 24090 24105 24120 24135 24150 24165 24180 24195 24210 24225 24240 24255 24270 24285 24300 24315 24330 24345 24360 24375 24390 24405 24420 24435 24450 24465 24480 24495 24510 24525 24540 24555 24570 24585 24600 24615 24630 24645 24660 24675 24690 24705 24720 24735 24750 24765 24780 24795 24810 24825 24840 24855 24870 24885 24900 24915 24930 24945 24960 24975 24990 25005 25020 25035 25050 25065 25080 25095 25110 25125 25140 25155 25170 25185 25200 25215 25230 25245 25260 25275 25290 25305 25320 25335 25350 25365 25380 25395 25410 25425 25440 25455 25470 25485 25500 25515 25530 25545 25560 25575 25590 25605 25620 25635 25650 25665 25680 25695 25710 25725 25740 25755 25770 25785 25800 25815 25830 25845 25860 25875 25890 25905 25920 25935 25950 25965 25980 25995 26010 26025 26040 26055 26070 26085 26100 26115 26130 26145 26160 26175 26190 26205 26220 26235 26250 26265 26280 26295 26310 26325 26340 26355 26370 26385 26400 26415 26430 26445 26460 26475 26490 26505 26520 26535 26550 26565 26580 26595 26610 26625 26640 26655 26670 26685 26700 26715 26730 26745 26760 26775 26790 26805 26820 26835 26850 26865 26880 26895 26910 26925 26940 26955 26970 26985 27000 27015 27030 27045 27060 27075 27090 27105 27120 27135 27150 27165 27180 27195 27210 27225 27240 27255 27270 27285 27300 27315 27330 27345 27360 27375 27390 27405 27420 27435 27450 27465 27480 27495 27510 27525 27540 27555 27570 27585 27600 27615 27630 27645 27

ガラ袋・ブルーシート類

商品名	商品コード	入数
ガラ袋 (茶色)	49929	25枚

商品名	商品コード	入数
ブルーシート 3.6×5.4m	49920	10枚
ブルーシート 5.4×7.2m	49912	5枚
ブルーシート 10×10m	49915	2枚

テープ類・発泡断熱材



光澤エースクロス 黒 O11 片面

ハイレンフォーム



商品名	商品コード	入数
養生テープ バイオラン	49910	20m×30巻
光澤エースクロス011 黒 (幅50mm) 片面	47765	20m×30巻
光澤エースクロス011 黒 (幅75mm) 両面	47764	20m×15巻
全天テープ No.692 黒 (幅75mm) 両面	47761	20m×15巻
全天テープ No.693 黒 (幅100mm) 片面	47762	20m×10巻
ハイレンフォーム	63590	500cm×12本

ボンド類



商品名	商品コード	入数
根太ボンド Gクイック	63683	760ml×12本
根太ボンド CK-51	63681	1kg×12本
根太ボンド KU928C-X	63682	760ml×12本



商品名	商品コード	入数
オーシカ セレクティ UR-21 (アルミ)	63687	850g×20本
床用ボンド YSB-02	63694	1kg×12本
木工用ホワイト替替用 (番ヒ素)	63700	3kg×6袋


その他資材類

商品名	商品コード	入数
保護シート ブルー	49911	1枚

商品名	商品コード	入数
エコフルガード (仕上養生板)	47745	20枚
遮断防水シート 1m×2m	47760	2枚

物干金物類

上下可動 物干金物 SD50

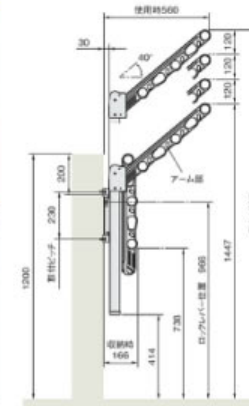

- 物干しアームは上40度に固定。収納はスッキリ垂直収納。
- ポール高さは3段階調整可能。
- アルミ製の4色からお選び頂けます。

商品コード	カラー	入数
7596	シルバー	4組
7597	ステンカラー	
7598	ブラック	
7599	ブロンズ	


材質：アルミ合金
仕上：高耐候ポリエステル樹脂粉体塗装

カラーバリエーション



※専用コーチボルト等は別売で在庫致しております

壁付け 物干金物 KA50

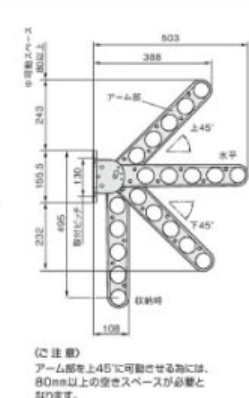

- アーム角度は竿をさしたままかんたん操作
- 3段階に角度調整可能。(上45度、水平、下45度)
- 強風時は操作時の不快な金属音を大幅軽減

商品コード	カラー	入数
7414	ステンカラー	10本
7415	ホワイト	
7416	ブラック	
7417	ブロンズ	


材質：アルミダイキャスト製

カラーバリエーション



※専用コーチボルト等は別売で在庫致しております

室内用 吊り具 TA60

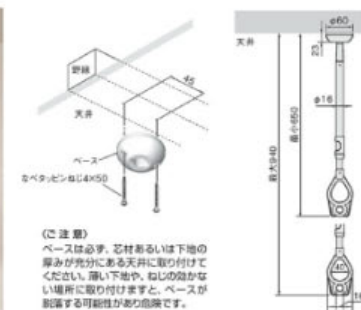

- ポールは、天井の高さやご使用になる方の背丈に合わせて30cmの伸縮ができます。
- 荷重8kg (脱水後のYシャツ約30枚分の重さ) まで吊り下げられます。
- 天井高が高い場所でも取り付けられるロングタイプ (L=650mm~940mm)



商品コード	入数
7418	30本

材質：アルミダイキャスト製



防火通気見切縁 BM2

国土交通大臣認定品

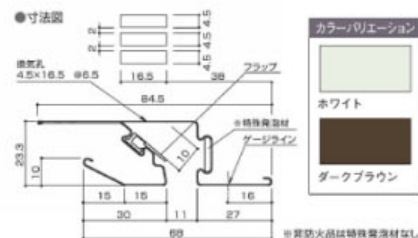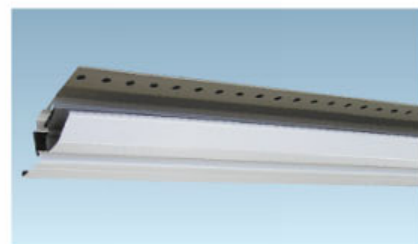


準耐火45分認定		耐火等級3 対応品	
QF045RS-0053 (軒天野縁有り)		住宅性能表示制度 耐火等級 (開口部以外)	
商品コード	規格・寸法	種類	入数
07456	23.3×84.5×1820mm	BM2本体(準耐火用)	10本×1箱
07433		防火ダンパー付	
07458		BM2本体(一般用)	
07435		防火ダンパー付	
07460	69.4×180×180mm	出隅カバー	10個×1箱
07437		ダークブラウン(DB)	
07464	69.4×130×130mm	入隅カバー	10個×1箱
07441		ダークブラウン(DB)	
07362	20×69.4mm	エンドカバー(右用)	10個×1箱
07445		ダークブラウン(DB)	
07363		ホワイト(WH)	
07447	20×68mm	エンドカバー(左用)	10個×1箱
07364		ダークブラウン(DB)	
07449	20×68mm	ジョイント	50本×袋
07365		ジョイント	

材質: 塗装済55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 板厚0.4mm
表面処理: カラー塗装




用途・特長

- 防火通気見切縁は、従来の部分的換気方式と異なり建物全周で理想的な換気ができます。(有効換気面積: 100㎡/m)
- 火災発生時、特殊発泡材により換気通路が遮断され、確実に炎の侵入を防ぎます。(特殊発泡材は約180℃で発泡を開始します)
- 防水用のフラップをセットしましたので、台風など暴風雨時、雨水などの浸入を防ぎます。(風速約10m/sでフラップが作動して止水します)

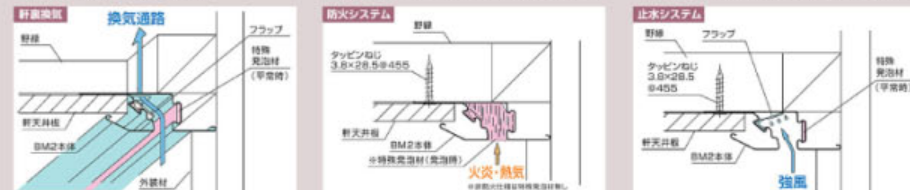

- 軒天井下地は通常の野縁組を使用可能。また、水平軒天井、勾配軒天井ともそのまま施工が可能で、仕上がりがきれいです。

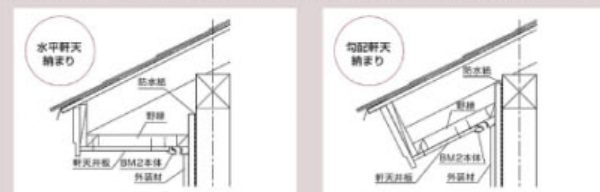

※BM2本体の施工は、指定のタッピンねじを使用し、455mm以内のピッチで取り付けてください。

防火通気見切縁 BM10

国土交通大臣認定品



準耐火45分認定		耐火等級3 対応品	
QF045RS-0053 (軒天野縁有り)		住宅性能表示制度 耐火等級 (開口部以外)	
商品コード	規格・寸法	種類	入数
—	31×56.2×1820mm	BM10本体(準耐火用)	10本×1箱
—		防火ダンパー付	
—		BM10本体(一般用)	
—		防火ダンパー付	
—	58.2×208.2×208.2mm	大型出隅カバー	10個×1箱
—		セビアブラック(B)	
—	58.2×110×110mm	入隅カバー	10個×1箱
—		セビアブラック(B)	
—	10×55mm	小口キャップ(右用)	10個×1箱
—		グレッシュホワイト(G)	
—		セビアブラック(B)	
—		グレッシュホワイト(G)	
—	32×46×50mm	軒無し用金具	—
—		部品セットAD	

材質: JIS G 4305 (冷間圧延ステンレス鋼板) 板厚0.6mm
表面処理: エポキシ・ポリエステル樹脂粉末塗装



用途・特長

- 防火通気見切縁は、従来の部分的換気方式と異なり建物全周で理想的な換気ができます。(有効換気面積: 100㎡/m)
- 火災発生時、特殊発泡材により換気通路が遮断され、確実に炎の侵入を防ぎます。(特殊発泡材は約180℃で発泡を開始します)
- 軒天井下地は通常の野縁組を使用可能。また、水平軒天井、勾配軒天井ともそのまま施工が可能で、仕上がりがきれいです。




NEWくるピタ（位置ずれ解決金具）



付属品: 電動ダイカスト クロームメッキ A型ブラケット……3.5×25ビス付き


高級御上棟品

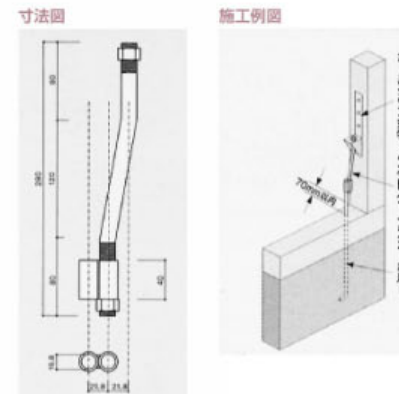

● 従来、ホールダウン用M16アンカーボルトは土台の中心に、なおかつ柱の面から3ミリの位置に正確に埋め込まねばならず、高い施工精度を要求されていた。柱面から70ミリ以内であれば、柱に近い方が偏心率が少なく良。どこにアンカーボルトがあっても簡単に施工でき、筋かいやその他の障害物を避けた状態でどの位置にもホールダウン金物を取付け事ができます。

柱面から70ミリ以内であれば、アンカーボルトがどこにすれても簡単に直結できます。

商品コード	規格	入数
36751	M16	20本




商品名	商品コード	サイズ / 規格						有効換気面積	人数
		A	B	C	D	E	適用パイプ内径		
ステンフード付丸形ガラリ ダンパー無 網付 φ100	7301	148	97	111	77	46	97~111	49.3cm ²	36台
ステンフード付丸形ガラリ ダンパー無 網無 φ150	7357	213	145	160	115	56	145~160	111.0cm ²	12台
ステンフード付丸形ガラリ ダンパー無 網付 φ150	36756	213	145	160	115	56	145~160	111.0cm ²	12台

全国の建築資材店で扱っております。
大工さんの悩み解消……
高層建築から建売住宅迄

- 弊芯の印刷は色落ちしません。
- 扉は竹製で強いです。
- 注連は紅白共切り込みが入っています。
- 注連の紅白は色落ちしません。
- 総て揃えている為短時間で仕上がりです。
- 弊芯に御名前入もできます。(有料)
- スタンダード (S) とデラックス (DX) の詰め合わせもできます。

商品コード	品名	入数
49913	スタンダードタイプ	2組×51
49914	デラックスタイプ	

- スタンダード(普通品)・・・1ケース10組入
セットの内容 1.弊券①1本 2.小箱①1箱)
・建築守護御礼、竹製釘付・上棟式祝賀、羊紙・寿の祝紙・麻紙
・紅白水引・注連用両膏・注連 紅白1封・専用固定シール
・注連 白大1封・ビニールカバー(雨天、収納用)
- デラックス(五色布付)・・・1ケース10組入
セットの内容 1.弊券①1本 2.小箱①1箱)
スタンダード(普通品)の内容の他に次の物が加わります。
・特製五色布・おかめの巻

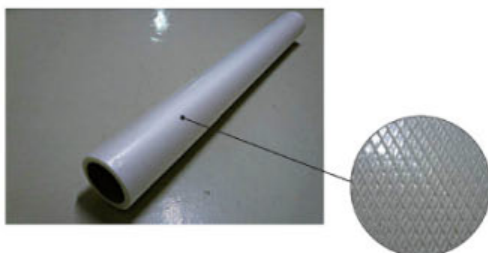

ポリエチレンフィルム
アクリル系粘着剤


シートの厚み: 140 μ m

ヌレインSTダイヤ柄は、ポリエチレン系フィルムを基材とし、アクリル系の粘着剤を塗布した床養生シートです。気密性・防水性・粘着性に優れ、施工中の床合板を土足の汚れや雨などから守り、強風の時でも巻き上がることがありません。さらに建築時も安心して作業が出来るように滑り止め加工を施し、安全性もバツグンです。

- 滑り止めのエンボス加工を施していますので、スリッパの心配がなく、安心して作業に集中できます。
- 粘着性が弱く、床パネルにピッタリ貼りつくので、作業が容易です。尚、糊残りの心配もありません。
- ポリエチレンフィルムを使用している為、燃やしても有毒ガスが発生しません。

商品名	ヌレインSTダイヤ柄	
商品コード	49906 (正巻)	49907 (逆巻)
規格・寸法	1m×30m	
入数	4本/ケース	
備考		


ステンレス装飾柱受（アンカーボルト取付タイプ）

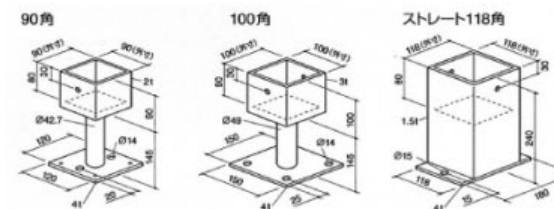

- ステンレスのヘアライン仕上げによりさびにくい美しいデザインです。
- 本体内部の底板には四方に水抜き穴を設けてあります。

商品コード	サイズ	人数
45406	90角	10個
45407	100角	
取寄せ品	118角	

タテトール NT-5000

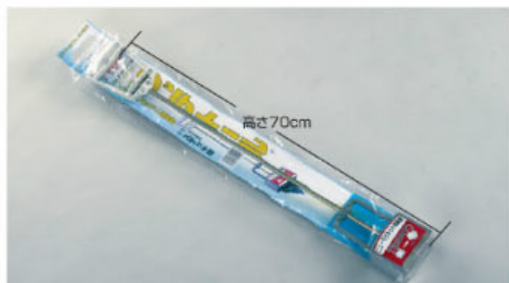

施工の手間・時間短縮アイテム
工場の床や建築現場に散らばった釘・ビスを簡単に吸着。
●ステッキ型仕様により、自然な姿勢で床などに離散したネジ釘
その他鉄製品などを容易に収集できます。目的物に近づけるだ
けで簡単に吸着できます。T字型の取手を引き上げると吸着物
が落ちます。

商品コード	入数	備考
62002	10本	

ニューマグネット NK-3000



●鉄分の選別、袋の中からのネジなどの取り出し、離散した釘な
どのすばやい収集に便利です。レバーを引けばと吸着物が落
ちるので、従来の様に手がよれません。

商品コード	入数	備考
62001	5個	

蛍光安全スパイラル (蛍光安全標識)



どこでも取り付けられるスパイラル形状。
反射テープで暗闇でも目瞭然。

商品コード	カラー	サイズ
10157511	赤	24cm
10157510	黄	

材質：ポリエチレン（抽出成型）蛍光顔料・紫外線吸収剤含有
結束バンド：耐候性ナイロン（有効結束径32mm）
※各色3本入、1本入を取扱いしております。



ステンハンドレール (手すり)



●SUS304ステンレスにより、錆びにくい！
太さ32φにより、握りやすく、安全性抜群！
ビス取付部分のキャップカバーにより、見た目もスッキリ！

商品コード	長さ (cm)	耐荷重
40490	36	118kg
40491	50	
40492	66	
40493	84	
40494	126	

材質：SUS304
付属品：ビス6本・コンクリートプラグ6本付

ケンタカラー (カラー針金)



測量鉋



●コンクリート道から砂利道まで、あらゆる現場に対処した高品質測量釘。測量技術の高度化に対応するダイドーハントが、特殊鋼分野で培った確かな技術に裏付けされた、自信の商品です。

品番	長さ (mm)	入数	設計価格	メッキの種類	商品コード
NO.01	25	(100本×10箱) × 10	10円	ユニクロ	8200
NO.1	40	(100本× 5箱) × 10	17円	クロメート	8201
NO.2	50	100本×10箱	38円	ユニクロ	8212
NO.R	65	100本×10箱	42円	ユニクロ	8214
NO.3	75	100本×10箱	45円	クロメート	8213
NO.4	100	50本× 8箱	80円	ユニクロ	8215
NO.5	125	50本× 8箱	95円	ユニクロ	8216
NO.7	200	50本× 6箱	130円	ユニクロ	8217

ポイントベース




●測量標識が簡単にポイントでき、作業効率が大幅にアップ。ABS樹脂製。

品番	サイズ (mm)	入数	設計価格	商品コード
NO.3/赤	45×7×10	(20個×小5箱) × 10箱	30円	8360
NO.3/黄				8361
NO.3/青				8362
NO.3/白				8364
NO.3/緑				8367
NO.2/赤	25×4×5	(100個×小5箱) × 12箱	15円	8370
NO.2/黄				8371
NO.2/青				8372
NO.2/白				8374
NO.2/緑				8377

クリアライン(アルミ製)

貼付式 (接着剤使用)

●サイズ:
50×50×4.5mm



CL-1
10枚入/箱
定価¥3,800/箱




CL-2
10枚入/箱
定価¥3,800/箱



CL-3
10枚入/箱
定価¥3,800/箱



CL-4
10枚入/箱
定価¥3,800/箱




CL-5
10枚入/箱
定価¥3,800/箱



CL-7
10枚入/箱
定価¥3,800/箱



CL-7-1
10枚入/箱
定価¥3,800/箱




CL-8
10枚入/箱
定価¥3,800/箱



CL-8-1
10枚入/箱
定価¥3,800/箱



CL-9
10枚入/箱
定価¥3,800/箱




CL-10
10枚入/箱
定価¥3,800/箱

埋込み式 (埋込み金具使用)

●サイズ:
50×50×10mm

クロメートメッキ
埋込み金具
互付ボルト付



CL-11
4枚入/箱
定価¥1,760/箱




CL-12
4枚入/箱
定価¥1,760/箱



CL-13
4枚入/箱
定価¥1,760/箱



CL-14
4枚入/箱
定価¥1,760/箱




CL-15
4枚入/箱
定価¥1,760/箱



CL-16
4枚入/箱
定価¥1,760/箱



CL-16-1
4枚入/箱
定価¥1,760/箱




CL-17
4枚入/箱
定価¥1,760/箱



CL-17-1
4枚入/箱
定価¥1,760/箱



CL-19
4枚入/箱
定価¥1,760/箱



CL-20
4枚入/箱
定価¥1,760/箱

※ご注文により文字も入れられます。(別途料金) ※上記図型中○の部分、裏面が埋込み金具取付位置です。

クリアライン用接着剤

ボンドR-100 (1液両面塗布速乾型)

●ハケ塗りが容易で作業性に優れています。
●貼り付け可能時間が60分と、非常に長く効率的に作業ができます。

商品コード	容量	1/パッキン入数	備考
8470	チューブ入り150g	40本	

スーパークイック (2液タイプ)


●硬化後の肉やせが小さく、100%硬化物が得られます。
●広範な材料 (金属・プラスチック・木材・コンクリート・石材・陶磁器等) に対する接着性が良好です。

商品コード	容量	1/パッキン入数	備考
8471	500gセット	10セット	




雪止め金具


和瓦・洋瓦・スレートタイプ




商品コード	規格・寸法	入数
49460	亜鉛+ブラック	100入
49461	亜鉛+ブラウン	100入
49462	ドブメッキ	100入



商品コード	規格・寸法	入数
49463	亜鉛+ブラック	100入
49464	亜鉛+ブラウン	100入
49465	ドブメッキ	100入




商品コード	規格・寸法	入数
49466	SUS304 ステンレス	100入
49467	ステン+ブラック	100入
49468	ステン+ブラウン	100入




商品コード	規格・寸法	入数
49469	SUS304 ステンレス	100入
49470	ステン+ブラック	100入
49471	ステン+ブラウン	100入

コロニアルタイプ




商品コード	規格・寸法	入数
49472	SUS430+ブラック	100入
49473	SUS430+ブラウン	100入
49474	SUS304+ブラック	100入
49475	SUS304+ブラウン	100入




商品コード	規格・寸法	入数
49476	SUS430+ブラック	100入
49477	SUS430+ブラウン	100入
49478	SUS304+ブラック	100入
49479	SUS304+ブラウン	100入


平瓦用羽根付タイプ (AT式)




商品コード	規格・寸法	入数
49480	亜鉛+ブラック	30入
49481	亜鉛+ブラウン	30入



商品コード	規格・寸法	入数
49482	SUS304 ステンレス	30入
49483	ステン+ブラック	30入
49484	ステン+ブラウン	30入
49485	銅	30入




商品コード	規格・寸法	入数
49486	亜鉛+ブラック	30入
49487	亜鉛+ブラウン	30入




商品コード	規格・寸法	入数
49488	亜鉛+ブラック	30入
49489	亜鉛+ブラウン	30入
49490	SUS304 ステンレス	30入
49491	ステン+ブラック	30入
49492	ステン+ブラウン	30入
49493	銅	30入

三晃式羽根付タイプ



商品コード	規格・寸法	入数
—	ドブメッキ	30入
49494	SUS304 ステンレス	30入
49497	銅	30入



商品コード	規格・寸法	入数
49300	亜鉛+ブラック	30入
49301	亜鉛+ブラウン	30入

※その他 各タイプそろえております。

折板用副資材

タイトフレーム88タイプ



商品コード	剣先ボルト	入数	備考
40340	クロメート	50本	
40341	ダクロメッキ		

本体材質:亜鉛鉄板 ※ハイスセットは別売りです。

タイトフレーム150タイプ



商品コード	剣先ボルト	入数	備考
40344	クロメート	30本	
40345	ダクロメッキ		

本体材質:亜鉛鉄板 ※ハイスセットは別売りです。

妻フレーム88タイプ



商品コード	剣先ボルト	入数	備考
40342	クロメート	100本	
40343	ダクロメッキ		

本体材質:亜鉛鉄板 ※ハイスセットは別売りです。

妻フレーム150タイプ



商品コード	剣先ボルト	入数	備考
40346	クロメート	50本	
40347	ダクロメッキ		

本体材質:亜鉛鉄板 ※ハイスセットは別売りです。

ハイスセット



商品コード	規格・寸法	入数	備考
40421	88用 5/16 クロメート		
40369	88用 5/16 ダクロメッキ	50個×20袋	
40422	150用 3/8 クロメート		
40371	150用 3/8 ダクロメッキ	30個×20袋	

※その他カラー お問合せください。

面戸 88タイプ用各種



商品名	商品コード	入数	備考
ガルバ生地	GLグレー		
GLブルー			
軒先面戸 爪付	40348	40353	39059
水上(止)面戸	40349	40354	39058
見切面戸	40350	40355	39060
エブロン面戸	40351	40356	39057
軒先フレーム	40352	40357	39061


本体材質:ガルバリウム鋼板

面戸 150タイプ用各種



商品名	商品コード	入数	備考
ガルバ生地	GLグレー		
GLブルー			
軒先面戸 爪付	40358	40363	100枚
水上(止)面戸	40359	40364	
見切面戸	40360	40365	50枚
エブロン面戸	40361	40366	
軒先フレーム	40362	40367	100枚

本体材質:ガルバリウム鋼板

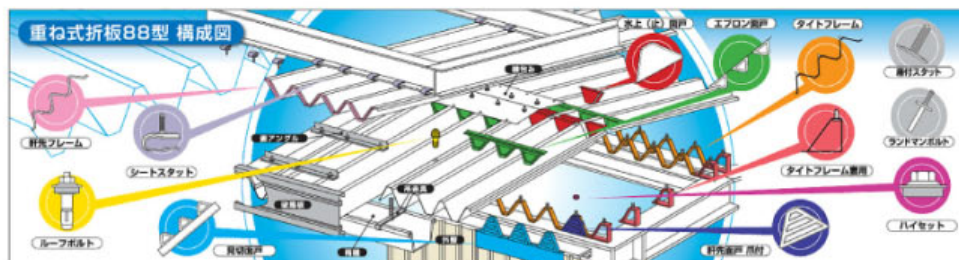


折板用副資材

シートスタット



商品コード	規格・寸法	入数	備考
40386	88用 5/16 H510 クロメート	100個	
40387	150用 3/8 H510 クロメート		

座付スタット テープ付



商品コード	規格・寸法	入数	備考
40388	88用 5/16 クロメート	100個	
40389	150用 3/8 クロメート		

ランドマンボルト



商品コード	規格・寸法	入数	備考
40390	88用 5/16 クロメート	200本	
40391	150用 3/8 ユニクロ	100本	

ループボルト




商品コード	規格・寸法	入数	備考
40372	R-8 亜鉛山座	100個	
40373	R-8 ラスパート		
40374	R-8B 亜鉛山座		
40375	R-8B ラスパート		

ボトムガード 88タイプ



商品コード	規格・寸法	入数	備考
40394	88用 ドブメッキ 5/16 ナット付	60個	



妻アングル 88・150・S60用




商品コード	規格・寸法	入数	備考
40396	650 L 亜鉛鉄板	20本	

中間折板ビス



商品コード	規格・寸法	入数	備考
41211	7.0×35 クロメート	100本	

タイフレーム用ビス (木下地タイプ)



商品コード	規格・寸法	入数	備考
41213	7.0×55 ユニクロ	100本	

サビヤーズ (折板用)



- サビ防止 雨漏りを防ぐ、海岸地方、雨量の多い地方
- 危険防止 (屋根工事、雪下ろし等)
- 取付け簡単 ボルトにかぶせて、ただただ、どなたでも、簡単に取付けられます。


商品コード	規格・寸法	入数	備考
35224	35225 35229 8mm(5/16)	150×10箱	
35226	35227 35219 10mm(3/8)		

※折板用、その他サイズ 取り寄せ致します。

※折板本体・角波 ご希望の長さでお取り寄せいたします。お問合せください。


ロープ止め

ロープ止め 丸型



商品コード	サイズ (約・mm)		入数	メッキ	備考
	太さ	長さ			
10102227	6	100	100	ユニクロ	
44377		150			
42560		200			
44378		250			
44389	9	150	150		
10102230		200			
10102231		300			50
10102232		400			
10102233	13	500	30		
10102234		600			
10102235		900			
10102236		300			
10102237	13	600	10		
10102238		1000			

ロープ止め J型



商品コード	サイズ (約・mm) 太さ 長さ	入数	メッキ	備考
44373	6 150	100	クロメート	
44374				
44375				

異形ロープ止め 丸型




商品コード	サイズ (約・mm)		入数	メッキ	備考
	太さ	長さ			
10102239	13	300	30	ユニクロ	
10102240		400	10		
10102241		500			
10102242		600			
10102299		900			
10102243		1200			
10102244		1500			
10102245		1800			

異形ロープ止め J型



商品コード	サイズ (約・mm) 太さ 長さ	入数	メッキ	備考
10102224	10 200	50	ユニクロ	
10102225				
10102226				

カラー異形ロープ止め 丸型



商品コード	サイズ (約・mm) 太さ 長さ	入数	メッキ	備考
10168004	13 900	10	ゼブラ	
10168005			白	
10168006			茶	
10168007			黄色	
10168000			ゼブラ	
10168001			白	
10168002	1500		茶	
10168003			黄色	

マリン金具

シャックル



商品コード	規格	サイズ (約・mm)		耐荷重 (約・kg)
		A	B	
10101839	6	26	14	120
10101840	8	31	16	230
10101841	9	39	19	300
10101842	12	48	26	500
10101843	16	60	34	800
10101844	19	75	38	1000
10101845	22	86	45	1500
10101846	25	95	52	2000

材質: 鉄 メッキ: ユニクロ

商品コード	規格	サイズ (約・mm)		耐荷重 (約・kg)
		A	B	
10101920	4	17	8	40
10101921	5	23	12	70
10101922	6	24	12	120
10101923	8	33	18	200
10101924	10	40	21	300
10101925	12	49	25	350

材質: SUS304ステンレス

タイガーシャックル




商品コード	規格	サイズ (約・mm)		耐荷重 (約・kg)
		A	B	
10102766	16×19	70	28	3200
10102767	19×22	83	33	4700

商品コード	規格	サイズ (約・mm)		耐荷重 (約・kg)
		A	B	
10102766	16×19	70	28	3200
10102767	19×22	83	33	4700

材質: S45C炭素鋼 (本体), SCM435合金鋼 (ピン)

ワイヤークリップ




商品コード	規格	サイズ (約・mm)		備考
		A	B	
10101847	5	26	11	
10101848	6	38	17	
10101849	8	40	19	
10101850	9	44	25	
10101851	12	53	22	
10101852	16	65	27	
10101853	19	71	34	
10101854	22	86	42	

材質: 鉄 メッキ: ユニクロ

商品コード	規格	サイズ (約・mm)		備考
		A	B	
10101910	2	18	11	
10101911	4	23	13	
10101912	5	28	16	
10101913	6	33	16	
10101914	8	44	20	
10101915	10	51	23	
10101916	12	61	27	

材質: SUS304ステンレス

シンプル



商品コード	規格	サイズ (約・mm)		備考
		A	B	
10101883	6	44	18	
10101884	8	59	23	
10101885	10	68	29	
10101886	12	78	37	

材質: 鉄 メッキ: ユニクロ

商品コード	規格	サイズ (約・mm)		備考
		A	B	
10101950	4	26	9	
10101951	5	38	16	
10101952	6	36	13	
10101953	8	51	19	
10101954	10	59	25	
10101955	12	67	30	

材質: SUS304ステンレス

ターンバックル



商品コード	規格	サイズ (約・mm)		耐荷重 (約・kg)
		A	B	
10101855	5/32	87	47	85
10101856	3/16	101	57	120
10101857	1/4	134	78	150
10101858	5/16	159	93	200
10101859	3/8	253	147	400
10101860	1/2	313	196	700

材質: 鉄 メッキ: ユニクロ

商品コード	規格	サイズ (約・mm)		耐荷重 (約・kg)
		A	B	
10101900	4	93	61	40
10101901	5	121	71	50
10101902	6	163	89	75
10101903	8	208	119	120
10101904	9	252	155	160
10101905	12	318	200	375

材質: SUS304ステンレス

リングキャッチ



商品コード	規格	サイズ (約・mm)		耐荷重 (約・kg)
		A	B	
10102050	3.5	36	11	40
10102051	4	41	11	50
10102052	5	51	14	70
10102053	6	59	15	90
10102054	8	74	19	150
10102055	9	82	20	170
10102056	10	90	22	200
10102057	12	105	29	250

材質: 鉄 メッキ: ユニクロ

商品コード	規格	サイズ (約・mm)		耐荷重 (約・kg)
		A	B	
10102040	3.5	36	30	
10102041	4	41	50	
10102042	5	53	70	
10102043	6	58	100	
10102044	8	74	150	
10102045	9	82	300	
10102046	10	90	450	

材質: SUS304ステンレス

ステンロリング



商品コード	規格	サイズ (約・mm)		耐荷重 (約・kg)
		A	B	
10101990	3×30	35	3	10
10101991	4×30	39	5	20
10101992	5×30	40	5	30
10101993	5×40	49	5	30

材質: SUS304ステンレス


ステンリングプレート



商品コード	規格	サイズ (約・mm)		備考
		A	B	
10102010	5×35	30	35	
10102011	6×40	35	40	
10102012	8×50	45	50	

材質: SUS304ステンレス

スプリングフック



商品コード	規格	サイズ (約・mm)		耐荷重 (約・kg)
		A	B	
10102035	5×50	50	7	40
10102036	6×60	60	7	50
10102037	7×70	70	8	60
10102038	8×80	80	9	70
10102039	10×100	100	11	90

材質: 鉄 メッキ: ユニクロ

Cカンパネ付き



商品コード	規格	サイズ (約・mm)		耐荷重 (約・kg)
		A	B	
10102350	4	38	8	12
10102351	5	50	15	16
10102352	6	62	20	20
10102353	8	71	23	45
10102354	10	80	25	70
10102355	12	111	36	85

材質: 鉄 メッキ: クロメート


DOOKZスナップ



商品コード	規格	サイズ (約・mm)		備考
		A	B	
10102088	1/4	39	4	
10102089	5/16	45	4	
10102090	3/8	60	6	
10102091	1/2	72	8B	

材質: 亜鉛ダイキャスト


ステンアイブレード



商品コード	規格	サイズ (約・mm)		備考
		A	B	
10102005	5×35	34	30	
10102006	6×40	40	35	
10102007	8×50	50	40	

材質: SUS304ステンレス

ステンセイフティフック



商品コード	規格	サイズ (約・mm)		耐荷重 (約・kg)
		A	B	
10102031	5×50	50	8	50
10102032	6×60	61	7	70
10102033	8×80	81	11	100
10102034	10×100	102	8	150

材質: SUS304ステンレス

使用にあたって

●シャックル

- ・荷重が縦方向にかかるようにしてください。横方向に荷重が加わると破損の原因になります。
- ・ワイヤロープが動く側にシャックルのボルト部があると、ボルトが回転し外れる可能性があります。常時、ボルト部のワイヤロープは動かない側に取付けてください。(要参照)

●ターンバックル

- ・ねじ部に衝撃を与えないでください。
- ・許容耐荷重範囲内で使用してください。



- 注1) 耐荷重表示は、使用するロープや吊るし方等によって異なりますのであくまで目安としてご使用ください。
- 注2) 表記寸法には、多少の公差が有りますのでご了承ください。
- 注3) 製品の改良の為、予告なしに仕様を変更する場合がございますのでご了承ください。

マリン金具

ステンS251スナップ



商品コード	規格	サイズ (約・mm)	重量 (約・kg)
		A	B
10102155	4	69	8
10102156	5	85	11
10102157	6	99	15
10102158	7	120	21

材質: SUS304ステンレス

ユニクローフボルト



商品コード	規格	サイズ (約・mm)	重量 (約・kg)
		A	B
10101861	6×30	55	17
10101862	6×40	76	17
10101863	8×40	73	24
10101864	8×70	102	24
10101865	10×80	121	30
10101866	10×150	192	31
10101867	12×100	154	37
10101868	12×200	254	37

材質: 亜鉛ダイキャスト


ステンリングネイル



商品コード	規格	サイズ (約・mm)	重量
		A	B
10102096	3×25	66	42
10102097	4×30	79	49
10102098	5×35	86	50
10102099	6×40	94	54
10102100	8×45	109	68

材質: SUS304ステンレス

リングフックねじ式



商品コード	規格	サイズ (約・mm)	重量 (約・kg)
		A	B
10102107		139	91

材質: 鉄 メッキ: ユニクロ

59Zスナップ



商品コード	規格	サイズ (約・mm)	備考
		A	B
10102079	1/2	84	12
10102080	5/8	90	12
10102081	3/4	88	12
10102082	1	96	12

材質: 亜鉛ダイキャスト

デンデンボルト



商品コード	規格	サイズ (約・mm)	備考
		A	B
10101869	8×40	49	8
10101870	8×60	69	8
10101871	8×80	89	8
10101872	10×50	61	10
10101873	10×70	81	10
10101874	10×100	113	10

材質: 鉄 メッキ: ユニクロ

リングフックボルト式



商品コード	規格	サイズ (約・mm)	備考
		A	B
10102106		154	102

材質: 鉄 メッキ: ユニクロ

リングフック座付



商品コード	規格	サイズ (約・mm)	備考
		A	B
10102109		71	50

材質: 鉄 メッキ: ユニクロ



※その他、取り扱い商品あります。商品の詳細についてはお問い合わせください。

きそ きょうこ



強力2液性エポキシ注入材

基礎の「ひび割れ」を簡単修正!!


- 誰でもできる簡単施工
- 工期は2日、2時間! 1人で完了!
- 面倒な攪拌が要らない、2液性エポキシ注入材!



セット内容 ●シール材●注入剤●取替えノズルセット(シール剤用、注入剤用各3本)●ノズル取替え用ナット(3個)●エポキシタイ注入ガン(ダブル)●EIP-EZ[EZ-クリック](24個)●EIP-EZ[注入フィッティング](3個)●オリジナルクラックスケール(5枚)●パテナイフ(2本)●ワイヤブラシ●釘金●施工マニュアル

商品コード	備考
63760	

作業手順

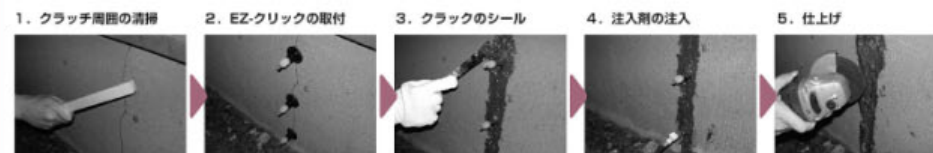

ステンレスの説明

代表的なステンレス鋼の種類とその特徴を示します。

種類記号	成分の特徴	特 徴	用途例
SUS 410 (マルテンサイト系)	13%クロム	1. 熱処理による著しく強度を高くすることが可能。 2. クロム量が少ないので、他の種類に比し、 耐食性は劣るが冷間圧造性には富む。 3. 強磁性を有す。	・タッピンねじ ・ドリルねじ ・互用ビス (小径) ・ボルト
SUS 304 (オーステナイト系)	18%クロム ~8%ニッケル	1. 耐食性は優れる。 2. 冷間加工により、硬化性が高く、圧造性に難。 3. 固溶化熱処理後は非磁性であるが、冷間加工度で帯磁性がでてくる。 (加工変態) 4. 焼き入れ熱処理による強度の改質はできない。	・なまし線 ・釘、ねじボルト ・ステープル ・各種板金物類
SUS XM7 (オーステナイト系)	18%クロム ~9%ニッケル ~3.5%銅	1. SUS304をベースに銅を添加し、冷間圧造性を改良したSUS304 代替鋼種です 2. 耐食性、非磁性性質はSUS304に類似。	・ねじ ・ボルト
SUS 316 (オーステナイト系)	18%クロム ~12%ニッケル ~2.5%モリブデン	1. モリブデンの添加により、ステンレス鋼の耐腐食物質性が向上し、 特に海塩粒子環境でより高い耐食性を示す。 2. その他はSUS305に近似。	・タッピンねじ ・木ねじ ・小ねじ

よほど過酷な環境におけるステンレスビス類比較概念

代表的ステンレス鋼の種類	SUS410	SUS304	SUSXM7
耐食性	△	○	○
圧造性	○	△	○
強 度	○	△	△

各種材料への表面処理の耐食の概念を示します。

表面処理の内容	田園地帯 耐汚染空気環境	過酷な工業地帯 耐酸性	臨海地帯 耐海塩粒子性
亜鉛めっき	○~○	×~△	×~△
ダクロタイズ処理	○	△	○
ラスパート処理	○	○	○

○~○: 抵抗性大、△: 抵抗性中、×: 抵抗無し

異種金属の接触腐食 (電池作用腐食: 電食とも呼ばれている) について

電極電位 (または腐食電位とも言う) が異なる金属どうしが接触し、それに電解質溶液 (水等) が存在すると短絡電池が構成され、イオンになりやすい (卑な) 金属が液中に溶け出して行く。即ち腐食が起こる。

この腐食はそれぞれの金属間の電位の差が大きい程、電気伝導度の高い溶液中 (塩が含まれた溶液等) 程、腐食速度が大きい。

亜鉛めっきやダクロタイズ処理 (クロム酸をバインダーに亜鉛フレークを相互に結びつけ、積層させた皮膜) の特徴の一つである自己犠牲防食は、素地の露出部に対し、亜鉛部の優先犠牲腐食により素地側を防食する、いわば電食の有効利用とも言える。

SUS304の表面が不動態化された状態 (防食状態) で、この亜鉛系皮膜処理された製品 (ボルト、ビス等) が接触している場合、それらの間の電位差は比較的大きく、電解質の溶液等の存在環境のもとでは、亜鉛側の電食が考えられます。

電食が問題視される環境下で、金属製品どうしの接触使用には、この電位差をなくすため同一の金属系製品を使うか、塗装等による電気的な絶縁が有効、かつ必要になります。

釘の形状

頭部



胴部



先端



JIS規格について

●鉄丸釘の寸法



●太め鉄丸釘の寸法



呼び	長さ L 寸法 許容差	胴部径 d 寸法 許容差	先端部の長さ S 寸法 許容差	頭部径 D 寸法 許容差	頭部角度 θ (参考)
N 19	19 ±1.0	1.50	1.2以上 3.0未満	3.6 ±0.36	120°
N 22	22 ±1.5	1.70	1.4以上 3.4未満	4.0 ±0.40	
N 25	25 ±2.0	1.90	1.5以上 3.8未満	4.5 ±0.45	
N 32	32 ±2.0	2.15	1.7以上 4.3未満	5.1 ±0.51	
N 38	38 ±2.5	2.45	2.0以上 4.9未満	5.8 ±0.58	
N 45	45 ±2.5	2.75	2.2以上 5.5未満	6.6 ±0.66	
N 50	50 ±3.0	3.05	2.4以上 6.1未満	7.3 ±0.73	
N 65	65 ±3.5	3.40	2.7以上 6.8未満	7.9 ±0.79	
N 75	75 ±4.0	3.75	3.0以上 7.5未満	8.8 ±0.88	
N 90 ^{a)}	90 ±4.5	4.20	3.4以上 8.4未満	9.8 ±0.98	
N 100	100 ±5.0	4.60	3.7以上 9.2未満	10.3 ±1.03	
N 115	115 ±5.0	5.20	4.2以上 10.4未満	11.5 ±1.15	
N 125	125 ±5.0	5.20	4.2以上 10.4未満	11.5 ±1.15	
N 150	150 ±5.0	5.20	4.2以上 10.4未満	11.5 ±1.15	

注*) N90の頭部径は、2012年3月31日までは参考値としてもよい。ただし、その場合、呼びは「N90:2005」とする。

呼び	長さ L 寸法 許容差	胴部径 d 寸法 許容差	先端部の長さ S 寸法 許容差	頭部径 D 寸法 許容差	頭部厚さ t (参考)
CN 45	44.5 ±1.6	2.51	2.0以上 5.0未満	6.35 ±0.64	1.1
CN 50	50.8 ±1.6	2.87	2.3以上 5.7未満	6.76 ±0.68	1.3
CN 55	57.2 ±1.6	3.33	2.7以上 6.7未満	7.14 ±0.71	1.5
CN 65	63.5 ±2.4	3.76	3.0以上 7.5未満	7.92 ±0.79	1.7
CN 70	69.9 ±2.4	4.11	3.3以上 8.2未満	8.74 ±0.87	1.9
CN 75	76.2 ±2.4	4.88	3.9以上 9.8未満	10.31 ±1.03	2.2

単位mm

インチ (ユニファイ) ねじの呼び径とミリ換算値

mm測定値 約	1.5	1.8	2.1	2.5	2.8	3.1	3.5	4.1	4.8	5.4
インチの呼び径	No.0	No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6	No.8	No.10	No.12
山数・NC 波目	*64	56	48	40	40	32	32	24	24	24
山数・NF 細目	80	72	*64	*56	*48	*44	*40	*36	32	*28
mm測定値 約	6.4	7.9	9.5	11.1	12.7	14.2	15.8	19	22.2	25.4
インチの呼び径	1/4	5/16	3/8	7/16	1/2	9/16	5/8	3/4	7/8	1
山数・NC 波目	20	18	16	14	13	12	11	10	9	8
山数・NF 細目	28	24	24	20	20	18	18	16	14	12

●山数とは1インチあたりある (25.4mm中に) 山の数のことです。

●山数を図るには、ピッチゲージ (インチ用) が必須です。

●*印は、あまり流通していません。

●インチの呼び方 (読み方)

a. No.0やNo.6などと表示してゼロ (0) 番と呼ぶ。
b. 分数表示は、分母を8に通分し、分子の後ろに (分) を付けて呼ぶ。
例えば、1/2は1/2=4/8なので4分と読む。また、分子に小数点がついた場合は何分何厘となる。

●インチの呼び径のNo.0~No.12とはサイズをあらわす番号です。換算していくつになるわけではないので、決まりとして覚えてください。

針金・ワイヤー類 早見表

カラーワイヤー番手早見表					
番手	ミリ表示	芯径 (ミリ表示)	番手	ミリ表示	芯径 (ミリ表示)
# 8	4.0~3.9mm	3.2~3.1mm	# 16	1.6~1.5mm	1.2~1.1mm
# 10	3.2~3.1mm	2.6~2.5mm	# 18	1.2~1.1mm	0.90~0.85mm
# 12	2.6~2.5mm	2.0~1.9mm	# 20	0.90~0.85mm	0.70~0.66mm
# 14	2.0~1.9mm	1.6~1.5mm			

針金 安全荷重		真鍮線 安全荷重		鋼線 安全荷重	
番手	約・kg	番手	約・kg	番手	約・kg
# 8	225	# 16	35	# 14	40
# 10	150	# 18	25	# 16	30
# 12	100	# 20	13	# 18	15
# 14	60	# 22	8	# 20	8
				# 22	5

1kg当たりの長さ							
針金		カラーワイヤー		ステンレス線		鋼線	
番手	単位=約・m	番手	単位=約・m	番手	単位=約・m	番手	単位=約・m
# 8	10	# 8	14	# 12	23	# 14	35
# 10	15	# 10	22	# 14	40	# 16	55
# 12	24	# 12	36	# 16	62	# 18	96
# 14	40	# 14	57	# 18	110	# 19	140
# 16	60	# 16	99	# 19	160	# 20	173
# 18	100	# 18	178	# 20	198		
# 20	200	# 20	296	# 21	250		
# 22	320						
# 24	536						
# 26	801						
# 28	1324						
# 30	1802						

番手 (＃) と線径 (mm)

ステンレス釘の番手 (＃) 線径 (mm)

番手	線径 (mm)
# 20	0.89
# 19	1.07
# 18	1.24
# 17	1.50
# 16	1.70
# 15	1.85
# 14	2.10
# 13	2.45
# 12	2.77
# 11	3.05
# 10	3.40
# 9	3.75
# 8	4.20
# 7	4.70
# 6	5.20

※B.W.G 近似

針金、銅線等の番手 (＃) 線径 (mm)

番手	線径 (mm)	番手	線径 (mm)
# 30	0.30	# 17	1.4
# 28	0.35	# 16	1.6
# 26	0.45	# 15	1.8
# 24	0.55	# 14	2.0
# 23	0.6	# 13	2.3
# 22	0.7	# 12	2.6
# 21	0.8	# 11	3.0
# 20	0.9	# 10	3.2
# 19	1.0	# 9	3.6
# 18	1.2	# 8	4.0

釘 本数表 1kgあたりの本数一覧 (概数)

材質別

丸釘

サイズ	本数/kg
N 19	3920
N 22	3360
N 25	2320
N 32	1530
N 38	960
N 45	620
N 50	410
N 65	270
N 75	180
N 90	120
N 100	90
N 115	80
N 125	60
N 150	40

ステンレス釘

サイズ	本数/kg
# 17×16mm	4130
# 17×19mm	3640
# 17×22mm	3160
# 17×25mm	2660
# 17×30mm	2220
# 16×25mm	2170
# 16×32mm	1550
# 15×25mm	1660
# 15×32mm	1320
# 14×32mm	1070
# 14×38mm	870
# 13×38mm	670
# 13×40mm	640
# 13×45mm	560
# 13×50mm	520
# 13×55mm	460
# 13×65mm	400
# 13×75mm	340
# 12×50mm	400
# 12×55mm	360
# 12×65mm	310
# 12×75mm	260
# 11×65mm	250
# 11×75mm	220
# 10×75mm	175
# 9×90mm	120
# 8×100mm	87
# 8×115mm	66
# 7×125mm	55
# 6×150mm	35

真鍮釘

サイズ	本数/kg
# 17×16mm	5300
# 17×19mm	4000
# 17×22mm	3000
# 16×25mm	2200
# 15×32mm	1650
# 14×38mm	950
# 13×45mm	580
# 12×50mm	420
# 12×65mm	305
# 12×75mm	275
# 12×90mm	230

鋼釘

サイズ	本数/kg
# 13×50mm	410
# 13×65mm	320
# 12×50mm	320
# 12×65mm	250

用途別

ステンレス釘・大頭 (瓦用)

サイズ	本数/kg
# 13×38mm	680
# 13×45mm	580
# 13×50mm	520
# 13×55mm	475
# 13×60mm	435
# 13×65mm	405
# 13×75mm	355
# 12×38mm	525
# 12×45mm	450
# 12×50mm	405
# 12×55mm	370
# 12×60mm	340
# 12×65mm	315
# 12×75mm	275
# 12×90mm	230

ボード釘

サイズ	本数/kg
# 16×25mm	2070
# 16×32mm	1680

テックス釘

サイズ	本数/kg
# 16×25mm	3500

コンクリート釘 (500g当たり)

サイズ	本数/500g
# 12×25mm	390
# 12×32mm	300
# 12×38mm	260
# 12×50mm	200
# 10×65mm	94
# 10×75mm	80
# 9×25mm	190
# 9×38mm	130
# 9×50mm	100
# 8×65mm	60
# 7×75mm	45
# 7×90mm	36
# 7×100mm	33

モダンネイル (鉄・ステン)

サイズ	本数/kg
# 17×25mm	2400
# 17×30mm	2000
# 15×25mm	1500
# 15×32mm	1200
# 14×32mm	970
# 14×28mm	820

傘釘

サイズ	本数/kg
# 13×41mm	385

フロア釘

サイズ	本数/kg
# 15×38mm	1100
# 14×38mm	900
# 13×45mm	800
# 13×50mm	520
# 12×65mm	315

※表記数字はあくまで概数です。実数とは異なりますのでご了承ください。

※表記数字はあくまで概数です。実数とは異なりますのでご了承ください。

アミューズメント関連 パチンコ釘・球・メダルの全てを生産しているのは日本で当社だけです

パチンコホールの釘・球・メダルをTOTAL PRODUCE

ダイドーハントでは、昭和26年以来、パチンコ球の製造卸として全国のホールの皆様にご愛顧いただいております。

DAIDOHANT

パチンコ釘

●永年パチンコ台専用釘を製造。安定した品質を保ち、お客様に強い信頼をいただいております。



開発商品



樹脂台専用釘

パチンコ球

●お客様のニーズに合わせて、当社のパチンコ球は3ランクの品揃えがあります。



最高級パチンコ玉スターボール

ランク	玉の品質	メッキ厚(ミクロン)	脆入硬度(HRC)	入数	設計価格(円)
A	Star Balls GRADE100	0.4以上	56~60	5,000個	

パチンコ玉

ランク	玉の品質	メッキ厚(ミクロン)	脆入硬度(HRC)	入数	設計価格(円)
B	無地 ラップ球	0.4以上	56~60	5,000個	
	割印 ラップ球				
C	無地 普通球	0.4以上	56~60	5,000個	
	割印 普通球				

※上記3ランクよりお選びください。※金色の球も承ります。

パチスロメダル

●お客様のご要望に応じて多種多様のデザインを製造させていただいております。
●別途デザインサンプルもご用意いたしております。




パチスロメダル 25φ

材質	入数	設計価格(円)
真鍮ニッケル	4,000枚	
真鍮キリンス		
ステンレス(SUS304S)		
洋白		

パチスロメダル 30φ


材質	入数	設計価格(円)
真鍮ニッケル	2,500枚	
真鍮キリンス		
ステンレス(SUS304S)		

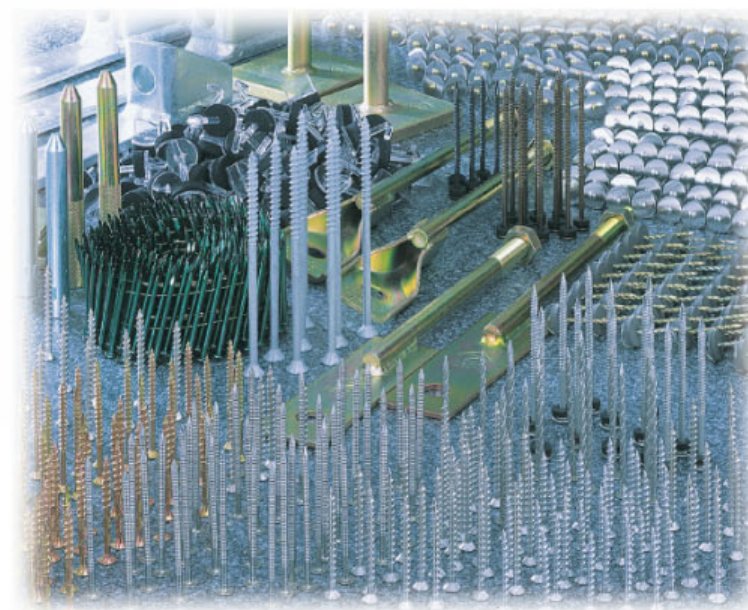

これからも未来の日本住宅を支える・街を構成する「ファスニング&コネクティング」の企業として、
皆様のお役に立ちたいと考えております



株式会社ダイドーハント





株式会社ダイドーハント

<http://www.daidohant.com>

本 社 〒542-0086 大阪市中央区西心斎橋1丁目5番5号 アーバンBLD心斎橋11F

大 阪 支 店 〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1丁目12番38号 江坂ソリトンビル1F
住宅資材事業部 …… TEL: (06) 6190-8700(代表) FAX: (06) 6190-9939

東日本営業所 〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町2丁目23番地2 大宮仲町センタービル8F
TEL: (048) 650-2830 FAX: (048) 650-2815

岡 山 営 業 所 〒701-0304 岡山県都窪郡早島町大字早島1528-2
TEL: (086) 480-1240 FAX: (086) 480-1241